

Finsa Tech

Finsa Tech



¡Este catálogo es interactivo!
Haz clic en nuestro índice y en los
iconos de fichas técnicas.

A

[Introducción](#)

[Finsa](#)
[Conoce nuestros productos](#)
[Sostenibilidad](#)
[E-Z y NAF](#)
[Colecciones y posibilidades](#)
[Aplicaciones](#)

B

[Colecciones](#)

[Partículas](#)
[Fibras](#)
[Superpan](#)
[Finsa Infinite Tricoya®](#)
[Atamborados](#)

C

[Posibilidades](#)

[Posibilidades generales](#)
[de recubrimientos](#)

Finsa

En Finsa nos dedicamos desde hace casi cien años a la transformación industrial de la madera, diseñando y fabricando soluciones decorativas y técnicas para tus espacios.

Trabajamos en el día a día con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del sector del interiorismo y del hábitat a través de la fabricación y transformación de productos derivados de la madera y el procesado de madera maciza. Un proceso de transformación, en el que la madera no pierde cualidades, sino que mejora su eficacia a través de un proceso industrial basado en el sistema de economía circular.

Finsa cuenta con una amplia oferta de tableros y soportes en madera técnica, ofreciendo a sus clientes diferentes calidades, un extenso rango de densidades y espesores, y una gran variedad de productos para necesidades o aplicaciones de alta especialización. Esto, y la posibilidad de combinación con nuestras superficies decorativas, permite ofrecer al mercado un extenso porfolio de productos adaptados a todo tipo de procesos y aplicaciones, y para cualquier tipo de proyecto.

Te invitamos a conectar con Finsa

1. Conoce nuestros productos

Dentro del área Tech encontrarás una amplia variedad de tableros de madera técnica que abarcan un gran abanico de aplicaciones, procesos y ámbitos, desde lo más estándar, como por ejemplo el Fibrapan en los tableros de fibras, a los más singulares, como el Finsa Infinite Tricoya®, pasando por una gran selección de calidades como hidrófugos, ignífugos, NAF, para lacar, estructurales...



Partículas

Tableros de partículas de madera.



Fibras

Tableros de fibras de madera (MDF).



Superpan

Tablero compuesto por caras de fibras de madera e interior de partículas de madera aglomeradas.

Finsa

Finsa Tech

Madera técnica

- Fibras
- Partículas
- Superpan
- Finsa Infinite Tricoya®
- Atamborados

Finsa Design

Materiales decorativos

- D - Superficies Decorativas
- N - Superficies Decorativas Naturales
- T - Paneles Texturizados
- P - Paneles Decorativos

Finsa Process

Transformados

Finfloor

Suelo laminado

Savia®

Madera maciza



Finsa Infinite Tricoya®

Tablero de fibras de madera para exteriores.




Atamborados

Tablero compuesto ligero con caras de MDF delgado y relleno de tablero ligero.

2. Sostenibilidad

La madera técnica de Finsa se fabrica a partir de madera procedente de especies rápidamente renovables y de reciclaje. El compromiso de Finsa con un crecimiento sostenible se extiende más allá de los límites de nuestras fábricas. Consideramos una obligación respetar y proteger nuestra principal materia prima, la madera.

Por ello, el desarrollo del entorno más próximo a nuestros centros de trabajo y de las personas que lo habitan es un compromiso en el que trabajamos día a día.

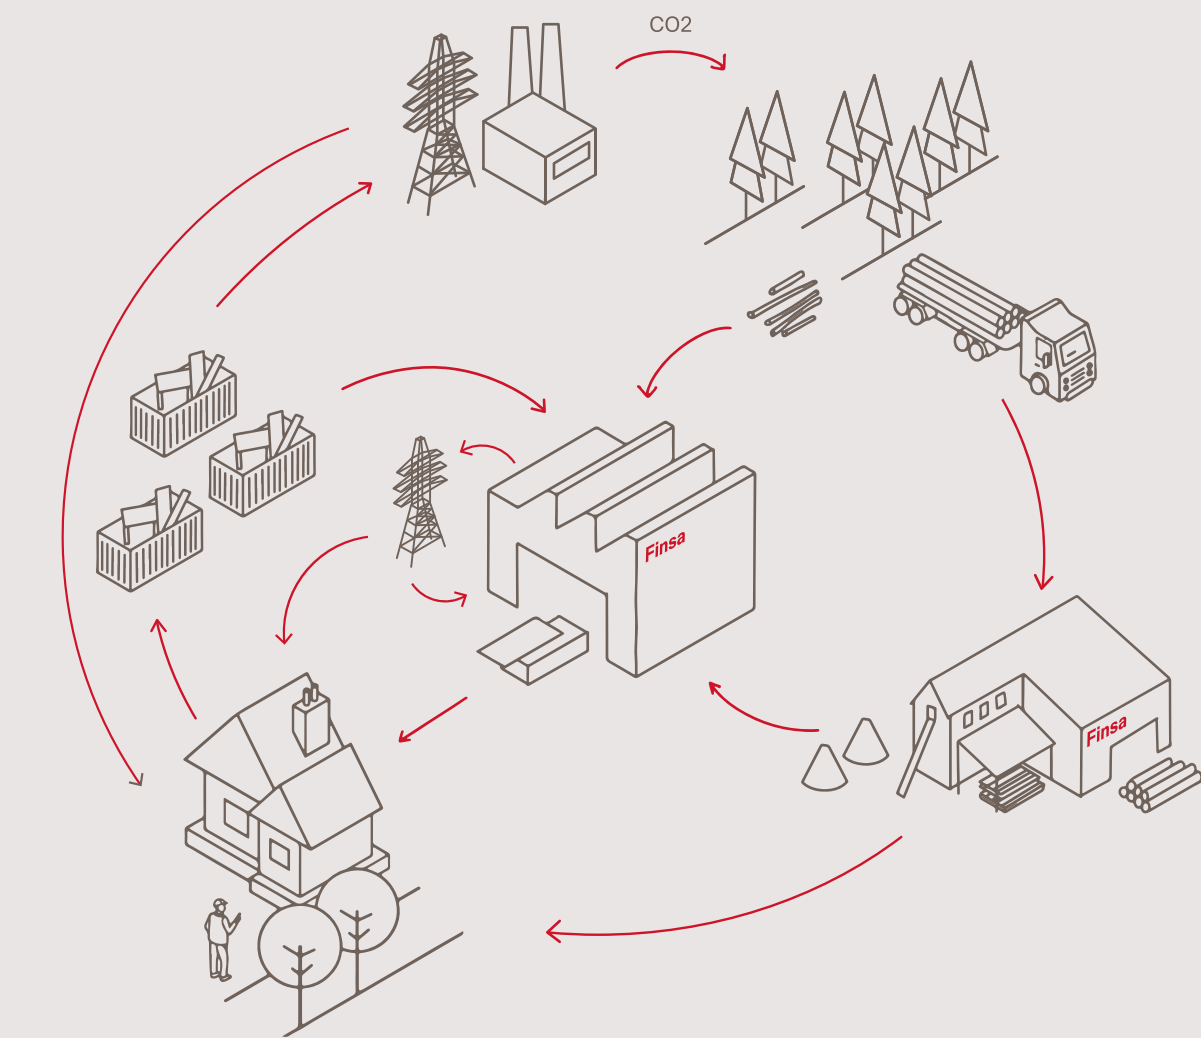

Certificaciones

Declaración ambiental de producto
Documento que comunica el impacto ambiental de un material durante su ciclo de vida, desde el proceso de extracción de materia prima, transporte a la planta de fabricación y proceso de manufactura del producto.

Cradle to cradle
Certificación multi-atributo, directamente conectada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que demuestra que un producto es seguro y circular.

Transparencia de producto - Declare
Programa voluntario de divulgación que explicita los ingredientes de los productos en un 99,9%. El sello Declare pretende transformar la industria de materiales de construcción hacia productos más saludables a través de la transparencia.

HPD Evaluaciones de salud
Declaración de Salud de Producto (HPD) es un documento compartido por fabricantes para divulgar los ingredientes de un producto y los posibles peligros asociados a la salud.

The Material Health Certificate
Se trata de un análisis de materiales basado en la metodología de evaluación de la salud del estándar Cradle to Cradle. Esta certificación busca promover productos más saludables y seguros.

Certificaciones Forestales
PEFC
La certificación de cadena de custodia PEFC proporciona una garantía verificada e independiente de que los productos con la etiqueta PEFC contienen material forestal certificado procedente de bosques gestionados de forma sostenible.

FSC®
Tenemos implantado un sistema de certificación de cadena de custodia FSC® que nos permite suministrar productos de madera certificada a clientes, 100% reciclable y con un gran aporte a la lucha contra el cambio climático. Esta certificación forestal promueve la madera certificada, y para ello certificamos nuestras fincas y ayudamos a que nuestros proveedores consigan su certificación.

EUTR
Como muestra de transparencia, certificamos voluntariamente el cumplimiento del reglamento EU 995/2010 que avala el origen legal de la madera.

ISO 38200
Este estándar, de validez mundial, transmite información a lo largo de la cadena de suministro de la madera de los productos derivados de ella.

Certificaciones de edificación sostenible

BREEAM, LEED, VERDE, WELL y LBC
Nuestras soluciones en madera ayudan a reunir los requisitos de las certificaciones de edificación sostenible.

3. E-Z y NAF

Actualmente todos los productos fabricados y comercializados por Finsa cumplen con el nivel de emisión de formol E1 conforme a la normativa europea.

Sin embargo, la tendencia es a reducir el nivel de emisión de formaldehído y a establecer criterios más restrictivos, los cuales condicionan la exportación a ciertos países y la posibilidad de comercialización dentro de su territorio nacional.

Este es el caso de la normativa CARB2/EPA en EEUU y ya más recientemente la E05 en Alemania que en breve pasará a ser la nueva normativa Europea (la mitad de la E1 actual o límite de 0.05 ppm según EN 717-1).

E-Z

Finsa pone a su disposición una variada oferta de tableros y soportes E-Z en diferentes calidades que tiene por objetivo acompañar a nuestros clientes en sus proyectos y necesidades presentes y futuras.

Los tableros de Finsa bajo la denominación E-Z cumplen con la normativa E05 alemana y, mayoritariamente, con la CARB2 / EPA estadounidense.

Todas las opciones de papel decorativo a doble cara que integran nuestras superficies decorativas combinadas con soporte Fimapan (tablero de partículas) o Superpan cumplen con la normativa E05.

NAF

Los tableros NAF (*no added formaldehyde*) se fabrican con resinas libres de formaldehído.

Estos tableros cumplen con la norma E05 y disponen de exención NAF del *Air Resources Board* del Estado de California (CARB2) y de la US EPA TSCA Title VI.



4. Aplicaciones

Hogares, espacios comerciales, oficinas... para cada aplicación, una solución a medida. Te ofrecemos nuestra especialización en todos los segmentos del hábitat para que hablemos de tú a tú de tus necesidades.



Hospitality

Third Day Coffee
Nord-Ost Studio
Gareth Hamilton

Antrim, Northern-Ireland 2022

Iberpan 400 Natur Roble Europeo Claro

Oficinas Coca-Cola
Tetris & Stone Designs


Madrid
2017

Fibraplast Ignífugo
Roble Aurora y Roble Rus



Workplace

Retail

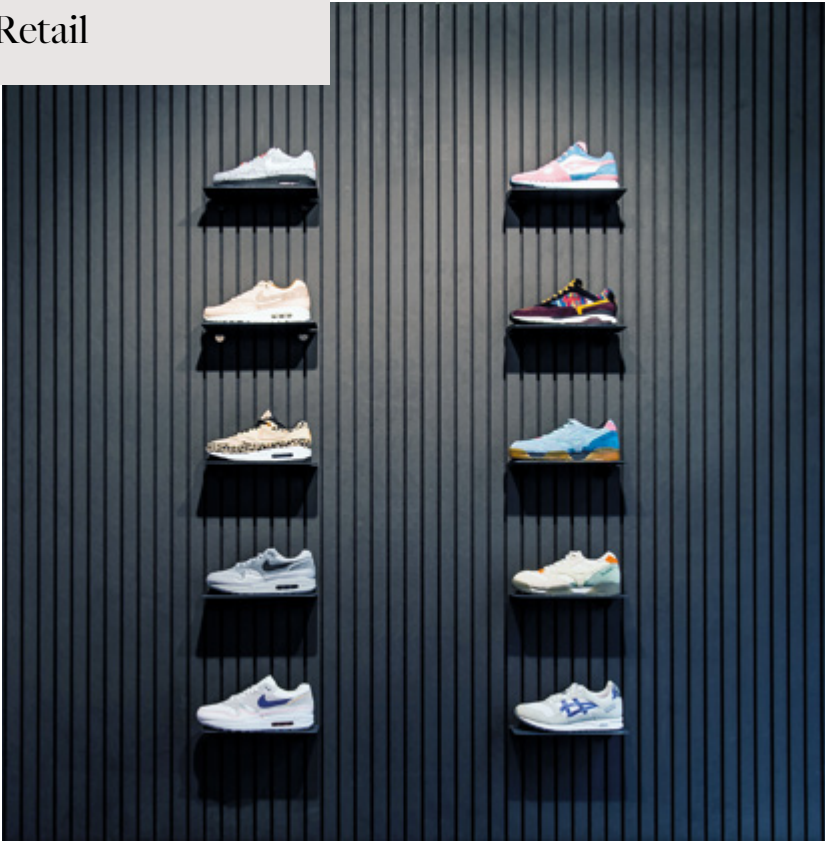

Sneakerbaas
Stas Kokke

Utrecht, Holanda
2019

Fibracolour Negro E-Z



Residencial

Félix Cerezo House
Xavier Lledó Estudio

Olocau (Valencia)
2021

Superpan Decor Roble Niagara

Construcción en madera
Entramado ligero



Casa Begues
Energiehaus Arquitectos

Begues, Barcelona
2021

Superpan Tech P5

**Entreplanta industrial en almacén
de empresa hortofrutícola**
Instalaciones Mecánicas Emilio Gea

El Ejido (Almería)
2019

Superpan Tech P4 ignífugo
con superficie antideslizante



Construcción en madera
Entreplantas





5. Colecciones y posibilidades

Las colecciones de madera técnica de Finsa ofrecen posibilidades casi ilimitadas para arquitectos, diseñadores y profesionales de la construcción.

Colecciones	Gama							
		Estándar	Hidrófugo	Ignífugo	Ligero	NAF	Alta densidad	Especiales
Partículas	Fimapan	✓	✓	✓	✓		✓	
Fibras	Fibranor Fibrapan Iberpan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Compac		✓	✓				✓
Superpan	Superpan	✓	✓	✓	✓	✓		
	Superpan Tech		✓	✓				✓
Finsa Infinite Tricoya®	Finsa Infinite Tricoya®					✓		✓
Atamborados	Finlight				✓			

Tableros especiales

Nuestros tableros especiales han sido desarrollados con propiedades adicionales para adaptarse a los requisitos técnicos más exigentes en una amplia variedad tanto de procesos como de aplicaciones. Destacamos los siguientes:

Partículas

El tablero aglomerado de partículas de madera es el pionero de los productos técnicos derivados de la madera.

Su incorporación al mercado en los años 40 del siglo pasado permitió disponer de paneles en formatos grandes, con una superficie plana y consistente, buena resistencia mecánica y dimensionalmente más estables que la madera sólida. Todo ello utilizando como materia prima subproductos de aserrado y madera que no tendrían otro posible uso.

Desde entonces, la evolución de la tecnología de fabricación y de los adhesivos ha mejorado la productividad y conseguido procesos muy eficientes energéticamente, permitiendo también la fabricación de tableros con mínimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Las mejoras en los sistemas de limpieza han permitido la fabricación partiendo de hasta un 100% de madera reciclada de postconsumo, convirtiéndolo así en un producto totalmente circular.

Gamas

Fimapan

Características



Especiales



Ventajas y propiedades

En función de sus propiedades físico-mecánicas y el tipo de ambiente en el que pueden emplearse los tableros de partículas se clasifican según la EN 312 en:

El tablero de partículas es sin duda uno de los productos en base madera más polivalentes del mercado. Su distribución de partículas, de más gruesas en el interior a más finas en la superficie, permite conseguir

una buenas propiedades mecánicas manteniendo un equilibrio entre resistencia y ligereza. Su superficie lisa y compacta permite su recubrimiento con una gran variedad de superficies decorativas en plano.

Tableros para aplicaciones de interior y fabricación de muebles

- P1: Tableros para utilización general en ambiente seco
- P2: Tableros para aplicaciones de interior en ambiente seco, incluyendo la fabricación de muebles.
- P3: Tableros para aplicaciones no estructurales en ambiente húmedo.

Tableros para aplicaciones de interior en la construcción

- P4: Tableros para aplicaciones estructurales en ambiente seco.
- P5: Tableros para aplicaciones estructurales en ambiente húmedo.
- P6: Tableros de altas prestaciones para aplicaciones estructurales en ambiente seco.
- P7: Tableros de altas prestaciones para aplicaciones estructurales en ambiente húmedo.

Opciones de decorativos



- Duo
Superficie decorativa
- Natur
Superficie decorativa de chapa natural
- Studio Natur
Gama de chapa natural en tendencia

Fibras

El tablero MDF de Finsa está fabricado a partir de madera de rápido crecimiento en formatos no aprovechables para el aserrado y de los sub-productos de este proceso. Las fibras de madera se aglutinan con adhesivos para formar un tablero con superficie lisa, plana y muy consistente, y un interior homogéneo que permite los mecanizados al igual que en la madera sólida. Entre las aplicaciones tenemos la fabricación de muebles lacados o recubiertos con distintos films decorativos, las molduras, los suelos laminados, las puertas de paso o de cocina/baño, etc.

Gamas

Los tableros de fibra de Finsa están organizados en varias gamas:

Fibranor

HDF/MDF en espesores desde 1,8 mm hasta 6 mm.

Iberpan

MDF en espesores hasta 85 mm

Fibrapan

MDF en espesores hasta 30 mm

Compac

Tablero extra compacto en espesores desde 6 a 19 mm

Características

STD

Estándar

Hidrófugo

Ignífugo

Ligero

Alta densidad

NAF

Sin formaldehído añadido

Estructural

Compacto

Finsa Design

Especiales

Para lacar

Especial puertas

Ranurado

Para curvar

Tablón de anuncios

Para Powder Coating

Especial molduras

Impresores

PVC

Para recubrir



Ventajas y propiedades

El amplio rango de densidades, posible desde 350 hasta 1100 Kg/m³ y la posibilidad de empleo de diferentes adhesivos y aditivos, permite obtener tableros válidos para una gran variedad de aplicaciones en mobiliario y contrucción. Tableros aptos para

ambientes secos o húmedos, con bajas emisiones de formaldehído, con resinas NAF o adhesivos BIO de origen natural, con reacción al fuego mejorada (ignífugos), compactos de alta resistencia, tableros extra gruesos y superligeros, etc.

Opciones de decorativos

Duo
Superficie decorativa

Studio
Superficie decorativa con texturas profundas y sincronizadas

Ideal
Superficie decorativa brillo y mate

Natur
Superficie decorativa de chapa natural

Studio Natur
Gama de chapa natural en tendencia

Fibrapan Tex / Fibracolour Tex
Superficie texturizada

Superpan

Cuatro décadas después de la introducción del MDF en el mundo de la madera técnica, Finsa patentó en el año 2000 un nuevo tablero de madera que combina en un único producto las fortalezas del aglomerado y del MDF, el Superpan. Está formado por un interior de partículas de madera que le proporcionan la resistencia estructural y la ligereza del tablero de partículas y de un exterior de fibras de madera que aporta una superficie lisa, plana y consistente como la de un MDF.

Superpan se fabrica a partir de maderas de proximidad de especies de rápido crecimiento, aprovechando los formatos no válidos para el aserrado y los subproductos de este proceso e incorpora hasta un 40% de reciclado de post-consumo.

Superpan es 100% reciclable y 100% *upcycling*.



Ventajas y propiedades

La superficie de fibra permite acabados idóneos con cualquier tipo de recubrimiento, aporta dureza y permite el corte perfecto sin ningún tipo de desportillado. La combinación con las capas interiores de aglomerado, le mejora las propiedades de flexión, el comportamiento de las fijaciones y mantiene la ligereza.

Estas propiedades del tablero soporte y las múltiples posibilidades decorativas que ofrece Finsa hacen de Superpan un producto ideal para la fabricación de todo tipo de muebles. Superpan Tech es la gama de tableros estructurales de Finsa gracias a la configuración del producto y a su comportamiento a la flexión.

Opciones de decorativos



Duo
Superficie decorativa



Studio
Superficie decorativa con texturas profundas y sincronizadas



Natur
Superficie decorativa de chapa natural



Technical Matt
Superficie extramate de aplicación horizontal



Topglass
Superficie brillo espejo y cristal al ácido

Gamas

Superpan

Superpan Tech

Características



Especiales



Atamborados

Los tableros Atamborados son una segunda generación de los tableros técnicos y están formados por la composición de varios tipos de tableros de madera, en los que el interior es un producto ligero y el exterior un producto más denso que aporta una superficie plana, lisa y compacta para permitir su decoración.

La gama de atamborados de Finsa, Finlight, permite combinar interiores muy ligeros con una superficie de tablero de mdf o partículas delgado que admite una gran variedad de opciones decorativas.



Ventajas y propiedades

Permiten la fabricación de elementos de gran volumen y con un peso muy reducido, en mobiliario o construcción, con todas las ventajas del bajo peso como son su facilidad de manipulación y transporte, menor necesidad de herrajes y mínimo consumo de recursos naturales.

Opciones de decorativos



Duo
Superficie decorativa



Natur
Superficie decorativa de chapa natural

Gamás

Finlight

Características



Ligero

Finsa Infinite Tricoya

Finsa Infinite Tricoya® es un tablero de fibras de altas prestaciones. Muestra una excelente durabilidad y estabilidad dimensional en las condiciones más extremas, en aplicaciones tanto exteriores como interiores.

Este material es el resultado de la colaboración entre Finsa y Accsys. Esta unión combina la experiencia de Finsa como fabricante de una amplia gama de productos derivados de la madera y la experiencia de Accsys en la acetilación de la madera, ofreciendo al mercado nuevas posibilidades en aplicaciones de exterior.



Ventajas y propiedades

Finsa infinite Tricoya® es un tablero de fibras fabricado a partir de madera acetilada de extraordinaria durabilidad (garantía de hasta 50 años), elevada estabilidad dimensional y mínimo hinchamiento, apto para aplicaciones totalmente de exterior.

Posibilidades de producción desde 3 hasta 25 mm de espesor.

Opciones de decorativos



Decor
Superficie decorativa solo uso interior



Lam
Con laminado HPL



Infinite Tricoya® Tex
Superficie texturizada

Gamas

Finsa Infinite Tricoya®

Características



01. Partículas

Estándar

Hidrófugos

Ignífugos

Ligeros

Alta densidad

Especiales



Fimapan (E-Z)

Tablero de partículas de madera para utilización general en ambiente seco

Características principales	STD EZ Estándar Disponible E-Z - Tablero de partículas de madera con superficie lisa y homogénea, apto para utilización general en ambiente seco. - Clasificado P2 según UNE-EN 312. - Clase de servicio 1. - Emisión de formaldehído: Clase E1. - E-Z: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para	Recubrir con papel decorativo, chapa natural, films, laminados, etc.
Aplicaciones	Mobiliario en general (hogar, workplace, cocina, etc.), panelados, puertas y suelos.
Ámbitos de uso	Residencial, workplace, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 6 y 54 mm.

Certificaciones	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM	Fichas Técnicas	Fimapan Fimapan E-Z
-----------------	---	-----------------	---



Fimapan HID (E-Z)

Tablero de partículas de madera resistente a la humedad para utilización general en ambiente húmedo

Características principales	Hidrófugo EZ Hidrófugo Disponible E-Z - Tablero de partículas de madera resistente a la humedad, con superficie lisa y homogénea, apto para utilización general en ambiente húmedo. - Clasificado P3 según UNE-EN 312. - Clase de servicio 2. - Emisión de formaldehído: Clase E1. - E-Z: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para	Recubrir con papel decorativo, films, laminados, etc.
Aplicaciones	Mobiliario cocina y baño, fabricación de puertas y mamparas.
Ámbitos de uso	Residencial, workplace, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 5 y 50 mm. E-Z disponible entre 6 y 40 mm.

Certificaciones	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM	Fichas Técnicas	Fimapan HID Fimapan HID E-Z
-----------------	---	-----------------	---

Fimapan Four Stars

Tablero de partículas de madera de baja emisión de formaldehído según normativa JIS, para utilización general en ambiente seco

Características principales	STD JIS Estándar JIS**** - Tablero de partículas de madera de baja emisión de formaldehído según normativa japonesa JIS**** MLIT, con superficie lisa y homogénea, apto para utilización general en ambiente seco. - Clasificado P2 según UNE-EN 312. - Clase de servicio 1. - Emisión de formaldehído: Clase E1. - Cumple normativa emisión formaldehído JIS**** MLIT Japonés.
Recomendado para	Recubrir con papel decorativo, chapa natural, films, laminados, etc.
Aplicaciones	Mobiliario en general (hogar, workplace, cocina, etc.), panelados, puertas y suelos.
Ámbitos de uso	Residencial, workplace, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 44 mm.

Fichas Técnicas	Fimapan Four Stars
-----------------	--



Fimapan IGN E-Z

Tablero de partículas de madera con reacción al fuego mejorada para utilización general en ambiente seco

Características principales IgnífugoEZ	
– Tablero de partículas de madera con reacción al fuego mejorada (B-s1,d0), con superficie lisa y homogénea, apto para utilización general en ambiente seco. – Reacción al fuego según EN 13501: euroclase B-s1,d0 y según ASTM E84: clase A. – Clasificado P2 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – E-Z: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.	
Recomendado para	Recubrir con papel decorativo, chapa natural, films, etc.
Aplicaciones	Panelados, techos y puertas en lugares públicos. Arquitectura efímera (stands, etc.).
Ámbitos de uso	Residencial, workplace, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 10 y 40 mm. Disponible en clase A americana entre 10 y 35 mm.

Certificaciones



Fichas Técnicas

Fimapan IGN E-Z



Fimapan Forma

Tablero de partículas de madera de menor densidad para utilización general en ambiente seco

Características principales Ligero	
– Tablero de partículas de madera de menor densidad, con superficie lisa y homogénea, apto para utilización general en ambiente seco. – Clasificado P1 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1.	
Recomendado para	Recubrir con chapa natural, films, etc.
Aplicaciones	Mobiliario en general (hogar, workplace, cocina, etc.), panelados y suelos.
Ámbitos de uso	Residencial, workplace, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 5 y 50 mm.

Fichas Técnicas

Fimapan Forma



Fimapan UL (E-Z)

Tablero de partículas de madera ligero para utilización general en ambiente seco

Características principales LigeroEspecial puertas	
– Tablero de partículas de madera ligero, con superficie lisa y homogénea, apto para utilización general en ambiente seco. – Clasificado P1 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – (E-Z): Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.	
Recomendado para	Recubrir con chapa natural, films, etc.
Aplicaciones	Fabricación de puertas ligeras: rellenos.
Ámbitos de uso	Residencial, workplace, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 22 a 50 mm.

Fichas Técnicas

Fimapan UL

Fimapan UL E-Z



Fimapan AF

Tablero de partículas de madera con propiedades mecánicas mejoradas para utilización general en ambiente seco

Características principales	– Tablero de partículas de madera con propiedades mecánicas mejoradas para uso en ambiente seco. – Clasificado P2 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1.
Recomendado para	Recubrir con papel decorativo, chapa natural, films, etc.
Aplicaciones	Mobiliario en general (hogar, workplace, cocina, etc.). Fabricación de puertas y mamparas
Ámbitos de uso	Workplace y retail
Oferta	Disponible en espesores entre 5 y 50 mm
Fichas Técnicas	



Fimapan Loasetas

Tablero de partículas de madera de altas prestaciones para utilización general en ambiente seco

Características principales	– Tablero grueso de partículas de madera de alta densidad y elevadas propiedades mecánicas, especialmente diseñado para suelos técnicos y uso en ambiente seco. – Clasificado P2 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1.
Recomendado para	Recubrir con papel decorativo, films, etc.
Aplicaciones	Suelos técnicos.
Ámbitos de uso	Workplace y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 30 y 40 mm.
Fichas Técnicas	



Fimapan Plus

Tablero de partículas de madera de alta densidad con una mayor compacidad en cantos para utilización general en ambiente seco

Características principales	– Tablero de partículas de madera de alta densidad para aplicaciones que demanden una mayor compacidad en cantos para uso en ambiente seco. – Clasificado P2 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1.
Recomendado para	Recubrir con papel decorativo, chapa natural, films, etc.
Aplicaciones	Mobiliario en general (hogar, workplace, cocina etc.), Fabricación de puertas y mamparas.
Ámbitos de uso	Workplace y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 15 a 54 mm.
Fichas Técnicas	



Fimapan Loasetas AF

Tablero de partículas de madera de muy altas prestaciones para utilización general en ambiente seco

Características principales	– Tablero grueso de partículas de madera de muy alta densidad y muy elevadas propiedades mecánicas, especialmente diseñado para suelos técnicos y uso en ambiente seco. – Clasificado P2 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1.
Recomendado para	Recubrir con papel decorativo, films, etc.
Aplicaciones	Suelos técnicos.
Ámbitos de uso	Workplace y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 30 y 40 mm.
Fichas Técnicas	



Fimapan Puertas

Tablero de partículas de madera con prestaciones mejoradas, diseñado para la fabricación de puertas y apto para utilización general en ambiente seco

Características principales	- Tablero de partículas de madera con hinchamiento mejorado, superficie lisa y homogénea, para la fabricación de puertas de paso y apto para uso en ambiente seco. - Clasificado P2 según UNE-EN 312. - Clase de servicio 1. - Emisión de formaldehído: Clase E1.
Recomendado para	Recubrir con chapa natural, films, etc.
Aplicaciones	Puertas de paso.
Ámbitos de uso	Residencial, workplace, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 25 y 45 mm.

Fichas Técnicas  Fimapan Puertas





02.

Fibras

Estándar

Hidrófugos

Ignífugos

Ligeros

Alta densidad

NAF

Especiales

Finsa Design

Paneles Decorativos

Paneles Texturizados

Uso estructural

Fibranor (E-Z) | Fibrapan (E-Z) | Iberpan E-Z

Tablero de fibras de madera de media densidad (MDF) diseñado para uso general en ambiente seco

Características principales	STD Estándar EZ Disponible E-Z – Tablero de finas fibras de densidad media para uso en ambiente seco, con superficie lisa y perfectamente calibrada. – Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para procesos	Mecanizar, moldurar, recubrir o lacar.
Aplicaciones	Todo tipo de mueble plano o con formas, puertas, molduras, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail y worplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 1,8 y 85 mm.

Certificaciones

Fichas Técnicas

Fibranor E-Z

Fibranor

Fibrapan E-Z

Fibrapan

Iberpan E-Z

También disponible: Fibranor S/L (E-Z). Recomendado para: paramento de puertas.

Fibrapan Molduras (E-Z) | Iberpan Molduras E-Z

Tablero de fibras de madera de madera especialmente diseñado para mecanizados en su interior y para uso general en ambiente seco

Características principales	STD Estándar EZ Disponible E-Z Especial molduras – Este tablero de fibras presenta un interior homogéno para obtener buenos resultados en los mecanizados más exigentes con un mínimo desgaste de herramientas. En espesores gruesos destaca su estabilidad en forma y dimensiones en mecanizados muy profundos. – Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado	Mecanizados y molduras.
Aplicaciones	Industria de puertas y de molduras.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 7y 60 mm. E-Z: Disponible entre 9 y 44 mm.

Fichas Técnicas

Fibrapan Molduras

Fibrapan / Iberpan Molduras E-Z

Mediland LP (E-Z)

Tablero de fibras de madera de media densidad de color claro diseñado para uso general en ambiente seco

Características principales	STD Estándar EZ Disponible E-Z – Tablero de finas fibras de densidad media de color claro, para uso en ambiente seco. Superficie lisa y perfectamente calibrada. – Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para	Mecanizar, moldurar, recubrir o lacar.
Aplicaciones	Todo tipo de mueble plano o con formás, puertas, molduras, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail y worplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 10 y 30 mm.

Certificaciones

Fichas Técnicas

Mediland LP

Mediland LP E-Z

Fibrapan Plus (E-Z) | Iberpan Plus E-Z

Tablero de fibras de madera con mayor densidad para uso general en ambiente seco

Características principales	STD Estándar EZ Disponible E-Z – Tablero de fibras de mayor densidad y propiedades mecánicas mejoradas para uso en ambiente seco. Con superficie compacta, lisa y perfectamente calibrada. – Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado	Mecanizar, moldurar, recubrir o lacar.
Aplicaciones	Todo tipo de mueble plano o con formás, puertas, molduras, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, workplace, hospitality y retail
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 70 mm.

Fichas Técnicas

Fibrapan Plus

Fibrapan Plus E-Z

Iberpan Plus E-Z



Fibranor HID (E-Z) | Fibrapan HID (E-Z) | Iberpan HID E-Z

Tablero de fibras de madera de media densidad (MDF) diseñado para uso general en ambiente húmedo

Características principales



Hidrófugo



Disponible E-Z

- Tablero de fibras resistente a la humedad. Superficie compacta, lisa y perfectamente calibrada. Destaca por su estabilidad dimensional, bajo hinchamiento y absorción y excelente calidad de mecanizado. Apto para aplicaciones generales en ambiente húmedo. Se presenta coloreado en verde a modo identificativo*.
- Clasificado MDF.H (tableros para uso general en ambiente húmedo) según EN 622-5:2009.
- Clase de servicio 2.
- Emisión de formaldehído: Clase E1.
- EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado	Mecanizar y lacar, recubrir (chapa, films, etc.)
Aplicaciones	Mobiliario de cocina y de baño, rodapiés, marcos de puertas, molduras y decoración interior.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 2.5 y 70 mm.

Certificaciones



Fichas Técnicas



Fibranor HID
Fibrapan HID



Fibranor HID E-Z
Fibrapan HID E-Z
Iberpan HID E-Z

*Opción bajo consulta sin colorante



Mediland MH

Tablero de fibras de madera de media densidad (MDF) de color claro, diseñado para uso general en ambiente húmedo

Características principales



Hidrófugo

- Tablero de fibras de color claro, resistente a la humedad. Superficie compacta, lisa y perfectamente calibrada. Presenta una mayor estabilidad dimensional, bajo hinchamiento y absorción, y excelente calidad de mecanizado. Apto para aplicaciones generales en ambiente húmedo. Se presenta sin colorear (color crudo claro).
- Clasificado MDF.H (tableros para uso general en ambiente húmedo) según EN 622-5:2009.
- Clase de servicio 2.
- Emisión de formaldehído: Clase E1.

Recomendado	Mecanizar y lacar, recubrir (chapa, films...)
Aplicaciones	Mobiliario de cocina y de baño, rodapiés, marcos de puertas, molduras y decoración interior.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 10 y 35 mm.

Fichas Técnicas



Mediland MH

Fibrapan HID Plus (E-Z)

Tablero de fibras de madera con mayor densidad para uso general en ambiente húmedo

Características principales



Hidrófugo



Disponible E-Z

- Tablero de fibras de mayor densidad y propiedades mecánicas mejoradas resistente a la humedad. Superficie compacta, lisa y perfectamente calibrada. Presenta una mayor estabilidad dimensional, bajo hinchamiento y absorción, y excelente calidad de mecanizado.
- Clasificado MDF.H (tableros para uso general en ambiente húmedo) según EN 622-5:2009.
- Clase de servicio 2.
- Emisión de formaldehído: Clase E1.
- EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado para	Moldurar, mecanizar, recubrir o lacar.
Aplicaciones	Molduras, mobiliario y decoración interior.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail y worplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 9 y 25 mm.

Fichas Técnicas



Fibrapan HID
Plus



Fibrapan HID Plus
E-Z

Fibranor IGN E-Z | Fibrapan IGN E-Z

Tablero de fibras de madera de media densidad (MDF) con reacción al fuego mejorada, para utilización general en ambiente seco

Características principales	– Tablero de fibras con reacción al fuego mejorada (B-s1,d0 / B-s2,d0). Con superficie compacta, lisa y perfectamente calibrada. Apto para utilización general en ambiente seco. Se presenta coloreado en rojo a modo identificativo.* – Reacción al fuego según EN 13501: B-s1,d0 para espesores de 10 a 30 mm y B-s2,d0 para espesores < 10 mm y > 30 mm. – Clasificados MDF (tableros utilizados en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado	Recubrir con papeles decorativos, laminados o chapa natural, lacar, etc.
Aplicaciones	Revestimientos de paredes y techos, mamparas y mobiliario, en edificios de pública concurrencia, arquitectura efímera, etc.
Ámbitos de uso	Hospitality, retail y workplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 3 y 50 mm.



Fichas Técnicas	Fibranor IGN E-Z Fibrapan IGN E-Z
	Iberpan IGN E-Z

*Disponible Fibrapan IGN E-Z S/C (sin colorante).



Fibrapan IGN A E-Z

Tablero de fibras de madera de media densidad (MDF) con reacción al fuego mejorada para el mercado USA, utilización general en ambiente seco

Características principales	– Tablero de fibras con reacción al fuego mejorada (clase A americana). Con superficie compacta, lisa y perfectamente calibrada. Apto para utilización general en ambiente seco. – Reacción al fuego según ASTM E84: clase A y según EN 13501: euroclase B-s2,d0. – Clasificados MDF (tableros utilizados en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado	Recubrir con papeles decorativos, papel decorativo o chapa natural, lacar, etc.
Aplicaciones	Revestimientos de paredes y techos, mamparas y mobiliario, en edificios de pública concurrencia, arquitectura efímera, etc.
Ámbitos de uso	Hospitality, retail y workplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 10 y 30 mm.

Fichas Técnicas	Fibrapan IGN A E-Z
-----------------	---

Mediland M1 E-Z

Tablero de fibras de madera de media densidad (MDF) de color claro con reacción al fuego mejorada, para utilización general en ambiente seco

Características principales	– Tablero de fibras de color claro con reacción al fuego mejorada. Superficie compacta, lisa y perfectamente calibrada. Apto para aplicaciones generales en ambiente seco. Se presenta sin colorear (color crudo claro). – Reacción al fuego según EN 13501: B-s1,d0. – Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado	Recubrir con papeles decorativos, laminados o chapa natural, lacar, etc.
Aplicaciones	Revestimientos de paredes y techos, mamparas y mobiliario, en edificios de pública concurrencia, arquitectura efímera, etc.
Ámbitos de uso	Hospitality, retail y workplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 10 y 30 mm.




Fichas Técnicas	Mediland M1 E-Z
-----------------	--



Fibrapan HID IGN E-Z

Tablero de fibras de madera con reacción al fuego mejorada para utilización general en ambiente húmedo

Características principales	 Ignífugo  Hidrófugo  EZ  IMO – Tablero de fibras con reacción al fuego mejorada (B-s1,d0) y densidad alta, apto para utilización general en ambiente húmedo. Superficie compacta, lisa y perfectamente calibrada. Se presenta coloreado en rojo en su capa interior y verde en la exterior a modo identificativo. – Reacción al fuego según EN 13501: B-s1,d0. – Clasificado MDF.H (tableros para uso general en ambiente húmedo) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 2. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para	Recubrir con papeles decorativos, laminados o chapa natural, lacar, etc.
Aplicaciones	Revestimientos de paredes y techos, mamparas y mobiliario, en edificios de pública concurrencia, arquitectura efímera, etc.
Ámbitos de uso	Hospitality, retail y workplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 10 y 22 mm.



Fichas Técnicas  Fibrapan HID IGN E-Z

Fibranor Forma | Fibrapan Forma (E-Z) | Iberpan Forma E-Z

Tablero de fibras de madera de densidad reducida para uso general en ambiente seco

Características principales	Ligero Disponible E-Z – Tablero de fibras de densidad reducida y formulado para obtener un buen acabado en mecanizados, permitiendo aumentar el rendimiento del proceso y reducir el desgaste de herramientas. – Clasificado L-MDF (tableros ligeros para utilización en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado	Moldurar, mecanizar, recubrir o lacar.
Aplicaciones	Molduras para mueble, puertas, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail y worplace
Oferta	Disponible en espesores entre 6 y 70 mm. Disponible en E-Z entre 8 y 70 mm.


Fichas Técnicas	Fibranor Forma / Fibrapan Forma Iberpan Forma E-Z / Fibrapan Forma E-Z
-----------------	--

Fibrapan UL (E-Z) | Iberpan UL E-Z

Tablero de fibras de madera muy ligero para uso general en ambiente seco

Características principales	Ligero Disponible E-Z – Tablero de fibras de madera muy ligero, con una densidad un 25% inferior a la de un estandar. Superficie lisa y perfectamente calibrada. – Clasificado L-MDF (tableros ligeros para utilización en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado	Recubrir.
Aplicaciones	Arquitectura efímera, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 70 mm. Disponible en E-Z entre 9 y 70 mm.

Fichas Técnicas	Fibrapan UL Iberpan UL E-Z Fibrapan UL E-Z
-----------------	---

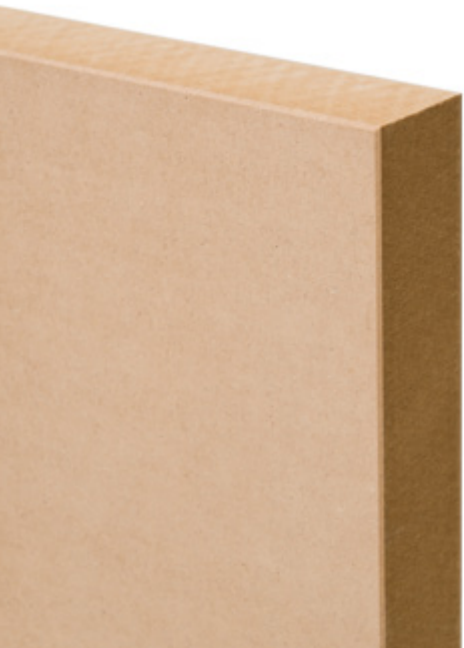

Fibrapan 400 E-Z | Iberpan 400 E-Z

Tablero de fibras de 400 Kg/m³ de densidad para uso general en ambiente seco

Características principales	Ligero EZ – La principal característica de este producto es su baja densidad, entre 400-450 Kg/m³. – Este tablero ha sido desarrollado para aportar soluciones al excesivo peso de piezas gruesas. Puede ser canteado y cortado con la maquinaria habitual. Admite recubrimiento con chapa natural, laminado de alta presión o lacado. – Clasificado UL1-MDF (tableros MDF ultraligeros utilizados en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para	Recubrir con chapa natural, papeles decorativos, laminados u otros films, mecanizar, lacar, etc.
Aplicaciones	Arquitectura efímera, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 18 y 70 mm.

Fichas Técnicas	Fibrapan 400 E-Z Iberpan 400 E-Z
-----------------	--

Iberpan 300

Tablero de fibras de 300 Kg/m³ de densidad para uso general en ambiente seco

Características principales	Ligero – La principal característica de este producto es su baja densidad, 300-350 Kg/m³. – Iberpan 300 ha sido desarrollado para aplicaciones donde el peso sea un factor determinante y no sea necesaria gran resistencia mecánica, como por ejemplo para relleno de puertas o de tablero atamborado. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1.
Recomendado para	Relleno.
Aplicaciones	Puertas de paso, mobiliario y como panel chincheteable.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 29 y 60 mm.

Fichas Técnicas	Iberpan 300
-----------------	--

Fibrapan H Forma (E-Z) | Iberpan H Forma E-Z

Tablero de fibras de madera de densidad reducida para uso general en ambiente húmedo

Características principales

Ligero

Hidrófugo

EZ

Disponible E-Z

- Tablero de fibras de densidad reducida, resistente a la humedad. Formulado para obtener un buen acabado en las superficies mecanizadas, permitiendo aumentar el rendimiento del proceso y reducir el desgaste de herramientas.
- Clasificado L-MDF.H (tableros MDF ligeros utilizados en ambiente húmedo) según EN 622-5:2009.
- Clase de servicio 2.
- Emisión de formaldehído: Clase E1.
- EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado	Moldurar, mecanizar, recubrir o lacar.
Aplicaciones	Molduras para mueble, puertas, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail y worplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 30 mm. Disponible en E-Z entre 9 y 39 mm.

Fichas Técnicas

Fibrapan H Forma

Fibrapan H Forma E-Z / Iberpan H Forma E-Z

Fibrapan HID UL E-Z

Tablero de fibras de madera de muy baja densidad para uso general en ambiente húmedo

Características principales

Ligero

Hidrófugo

EZ

- Tablero de fibras de muy baja densidad resistente a la humedad. Permite aumentar el rendimiento del corte y mecanizado, y reducir el desgaste de herramientas.
- Clasificado L-MDF.H (tableros MDF ligeros utilizados en ambiente húmedo) según EN 622-5:2009.
- Clase de servicio 2.
- Emisión de formaldehído: Clase E1.
- EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado	Recubrir con laminado o papeles decorativos.
Aplicaciones	Mobiliario sector naval.
Ámbitos de uso	Hospitality, retail y sector naval.
Oferta	Disponible en espesores entre 9 y 30 mm.

Fichas Técnicas

Fibrapan HID UL E-Z

Fibralac E-Z | Iberlac E-Z

Tablero de media densidad de fibras muy finas y baja absorción, diseñado para aplicaciones de lacado y para uso general en ambiente seco

Características principales

Alta densidad

Para lacar

EZ

- Tablero de fibras con superficie suave y cantos compactos, con buena estabilidad dimensional y baja absorción de agua, barnices y disolventes. Sus finas fibras proporcionan un perfecto acabado en piezas mecanizadas y lacadas. La menor absorción de laca en superficie y en cantos de Fibralac, permite un ahorro de productos y un mejor acabado. La suavidad de las superficies mecanizadas reduce procesos de lijado entre cada aplicación de laca, con el consiguiente ahorro en mano de obra y aumento de la productividad.
- Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009.
- Clase de servicio 1.
- Emisión de formaldehído: Clase E1.
- EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado para	Lacado en caras, cantos y zonas mecanizadas.
Aplicaciones	Mobiliario general (mueble de cocina, mobiliario infantil...) e interiorismo (panelados, mamparas, revestimientos...)
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail y worplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 60 mm.

Certificaciones

Fichas Técnicas

Fibralac E-Z

Iberlac E-Z

Fibralac Plus E-Z

Tablero de mayor densidad de fibras muy finas y baja absorción, diseñado para aplicaciones de lacado en mecanizados profundos y exigentes, para uso general en ambiente seco

Características principales

Alta densidad

Para lacar

EZ

- Tablero de fibras con superficie suave y cantos compactos, buena estabilidad dimensional y baja absorción de agua, barnices y disolventes. Su mayor densidad combinada con sus finas fibras resultan en acabados perfectos sobre mecanizados profundos o muy exigentes, permitiendo un óptimo lacado. La suavidad de las superficies mecanizadas reduce procesos de lijado entre cada aplicación de laca, con el consiguiente ahorro en mano de obra y aumento de la productividad.
- Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009.
- Clase de servicio 1.
- Emisión de formaldehído: Clase E1.
- EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado para	Lacado sobre mecanizados profundos o muy exigentes (ej. perfiles "J").
Aplicaciones	Mobiliario general (mueble de cocina, mobiliario infantil...) e interiorismo (panelados, mamparas, revestimientos...)
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 28 mm.

Fichas Técnicas

Fibralac Plus E-Z

Fibralac Top E-Z

Tablero de mayor densidad con fibras muy finas diseñado para mecanizar y recubrir con folio PVC, para uso general en ambiente seco

Características principales

Alta densidad

EZ

Para recubrir

– Tablero de fibras con superficie suave y cantos compactos con buena estabilidad dimensional y baja absorción. Su mayor densidad, sus fibras finas y compactas, proporcionan un perfecto acabado en piezas mecanizadas para recubrir con finos folios de PVC. Fibras coloreadas en azul en su capa interna.

– Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009.

– Clase de servicio 1.

– Emisión de formaldehído: Clase E1.

– EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado

Mecanizados, moldurados y recubrimiento con PVC.

Aplicaciones

Mobiliario (mueble de cocina, baño...).

Ámbitos de uso

Hospitality y residencial.

Oferta

Disponible en espesores entre 8 y 28 mm.

Fichas Técnicas Fibralac Top E-Z

Fibranor NAF | Fibrapan NAF

Tablero de fibras de madera de media densidad (MDF) fabricado con colas sin formaldehído añadido (NAF) para uso general en ambiente seco

Características principales

Sin formaldehído añadido

– Tablero de fibras de densidad media para uso en ambiente seco, fabricado con colas sin formaldehído añadido (NAF). Superficie lisa y perfectamente calibrada.

– Tablero con muy bajas emisiones debido al empleo de resinas libres de formol durante su fabricación.

– El Fibrapan NAF cumple con la normativa E05, EPA y CARB2.

– Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009.

– Clase de servicio 1.

– Emisión de formaldehído: Clase E1.

– Fibrapan NAF dispone de exención NAF del Air Resources Board del Estado de California (CARB2) y de la US EPA TSCA Title VI.

Recomendado

Mecanizar, moldurar, recubrir o lacar.

Aplicaciones

Todo tipo de mueble plano o con formas, puertas, molduras, etc.

Ámbitos de uso

Residencial, hospitality, retail y worplace.

Oferta

Disponible en espesores entre 2,5 a 30 mm.

Certificaciones

Fichas Técnicas Fibranor NAF / Fibrapan NAF

54 Finsa

Finsa 55

Fibranor Exterior TD NAF

Tablero delgado de fibras de madera de alta densidad diseñado para uso general en ambiente húmedo y fabricado con colas sin formaldehído añadido (NAF)

Características principales	– Tablero delgado de fibras de muy alta densidad con elevada resistencia a la humedad (cumple con la V100) y fabricado con colas sin formaldehído añadido (NAF). Superficie lisa y perfectamente calibrada. – Apto para aplicaciones exigentes en ambiente húmedo y especialmente diseñado para la industria de puertas. – Cumplen con la normativa E05, EPA y CARB2. – Clasificado MDF.H (tableros para utilización general en ambiente húmedo) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 2. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – Fibrapan NAF dispone de exención NAF del Air Reosurces Board del Estado de California (CARB2) y de la US EPA TSCA Title VI.
Recomendado	Recubrir o lacar.
Aplicaciones	Paramentos de puertas.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y worplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 2.5 a 6 mm.

Certificaciones		Fichas Técnicas Fibranor Exterior TD NAF
-----------------	-------------------------	--

Fibranor IGN NAF | Fibrapan IGN NAF

Tablero de fibras de madera con reacción al fuego mejorada para uso general en ambiente seco y fabricado con colas sin formaldehído añadido (NAF)

Características principales	– Tablero de fibras con reacción al fuego mejorada (B-s1,d0) para uso en ambiente seco y fabricado con colas sin formaldehído añadido (NAF). Superficie lisa y perfectamente calibrada. Tablero de muy bajas emisiones debido al empleo de resinas libres de formol durante su fabricación. – El Fibrapan NAF cumple con la normativa E05, EPA y CARB2. – Reacción al fuego según EN 13501: B-s1,d0. – Clasificados MDF (tableros utilizados en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – Fibrapan IGN NAF dispone de exención NAF del Air Reosurces Board del Estado de California (CARB2) y de la US EPA TSCA Title VI.
Recomendado	Recubrir con papeles decorativos, laminados o chapa natural, lacar, etc.
Aplicaciones	Revestimientos de paredes y techos, mamparas y mobiliario, en edificios de pública concurrencia, arquitectura efímera, etc.
Ámbitos de uso	Hospitality, retail y workplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 5 a 18 mm.

Fichas Técnicas	Fibranor IGN NAF Fibrapan IGN NAF
-----------------	---

Fibranor Exterior NAF | Fibrapan Exterior NAF

Tablero de fibras de madera de media densidad (MDF) diseñado para uso general en ambiente húmedo y fabricado con colas sin formaldehído añadido (NAF)

Características principales	– Tablero de fibras de densidad media con una alta resistencia a la humedad (cumple con la V100) y fabricado con colas sin formaldehído añadido (NAF). Superficie lisa y perfectamente calibrada. Tablero con muy bajas emisiones debido al empleo de resinas libres de formol durante su fabricación. – Cumplen con la normativa E05, EPA y CARB2. – Clasificado MDF.H (tableros para utilización general en ambiente húmedo) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 2. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – Fibrapan NAF dispone de exención NAF del Air Reosurces Board del Estado de California (CARB2) y de la US EPA TSCA Title VI.
Recomendado para	Mecanizar, moldurar, recubrir o lacar.
Aplicaciones	Puertas, molduras, mobiliario, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail y worplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 2.5 a 30 mm.

Certificaciones		Fichas Técnicas Fibranor Exterior NAF / Fibrapan Exterior NAF
-----------------	-------------------------	---

Fibranor Exterior FB NAF | Fibrapan Exterior FB NAF

Tablero de fibras de alta densidad y elevada resistencia a la humedad fabricado con colas sin formaldehído añadido (NAF)

Características principales	– Tablero de fibras de alta densidad con una alta resistencia a la humedad (cumple con la V100) y fabricado con colas sin formaldehído añadido (NAF). Superficie lisa y perfectamente calibrada. Tablero de muy bajas emisiones debido al empleo de resinas libres de formol durante su fabricación. Apto para aplicaciones exigentes en ambiente húmedo. – Cumplen con la normativa E05, EPA y CARB2. – Clasificado MDF.H (tableros para utilización general en ambiente húmedo) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 2. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – Fibrapan NAF dispone de exención NAF del Air Reosurces Board del Estado de California (CARB2) y de la US EPA TSCA Title VI.
Recomendado para	Recubrir o lacar.
Aplicaciones	Suelos, paramentos para puertas...
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail y worplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 3 a 12 mm.

Certificaciones		Fichas Técnicas Fibranor Exterior FB NAF / Fibrapan Exterior FB NAF
-----------------	-------------	---



Fibrapan BIO

Tablero de fibras de madera de media densidad fabricado con colas de origen biológico y sin formaldehído añadido (NAF), para uso general en ambiente húmedo.



Tablero de fibras fabricado con adhesivos de origen natural a partir de corteza del propio árbol

- Características principales
- Fibrapan Bio es un tablero de fibras de densidad media fabricado con colas de origen Bio, sin formaldehído añadido, y una parafina de origen biológico que permiten alcanzar mas de un 99% de componentes naturales. Apto para mecanizados y lacados en ambiente húmedo (cumple con la V100).
 - Clasificado MDF.H (tableros para utilización general en ambiente húmedo) según EN 622-5:2009.
 - Clase de servicio 2.
 - Emisión de formaldehído: Clase E1.
 - Fibrapan NAF dispone de exención NAF del Air Resources Board del Estado de California (CARB2) y de la US EPA TSCA Title VI.

Recomendado para	Recubrir con chapa natural u otros decorativos, mecanizar y lacar.
Aplicaciones	Puertas de cocina, baño, mobiliario en general.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail, worplace
Oferta	Disponible en espesores en 16 y 38 mm

Fichas Técnicas

 Fibrapan BIO

Fibranor PI (E-Z)

Tablero de fibras de madera especialmente diseñado para procesos de pintado o impresión para uso general en ambiente seco

- Características principales
- 

Impresores
- EZ

Disponible E-Z
- Tablero de fibras de alta densidad en caras, superficie compacta, lisa y perfectamente calibrada. Apto para uso en ambiente seco.
 - Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009.
 - Clase de servicio 1.
 - Emisión de formaldehído: Clase E1.
 - EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado para	Pintado e impresión
Aplicaciones	Mobiliario: traseras para muebles, fondos de cajón. Industria de puertas: paramentos. Fabricación de envases.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 2.4 y 6 mm.

Fichas Técnicas

 Fibranor PI

 Fibranor PI E-Z

Fibranor TS (E-Z) | Fibrapan TS (E-Z)

Tablero de fibras de madera de alta densidad apto para uso general en ambiente seco

- Características principales
- EZ

Disponible E-Z
- Tablero de fibras de alta densidad, superficie lisa, compacta y resistente. Apto para uso en ambiente seco.
 - Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009.
 - Clase de servicio 1.
 - Emisión de formaldehído: Clase E1.
 - EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado	Mecanizar y lacar.
Aplicaciones	Paramentos de puertas.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail
Oferta	Disponible en espesores entre 2.5 y 10 mm.

Fichas Técnicas

 Fibranor TS / Fibrapan TS

 Fibranor TS E-Z / Fibrapan TS E-Z

Mediland Nesting E-Z

Tablero de fibras de madera de media densidad (MDF) con características y formato adaptados a las máquinas de mecanizado tipo Nesting, para uso como tablero de sacrificio

Características principales	EZ EZ – Tablero de finas fibras diseñado con características y formato adaptados a las máquinas de mecanizado tipo Nesting. Para uso como tablero de sacrificio o mártir, como base extra, que garantice una buena sujección y una adecuada protección de la superficie de trabajo, favoreciendo el buen mantenimiento y rendimiento de la maquinaria. – Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1).
Recomendado	Mecanizar.
Aplicaciones	Tablero base en máquinas de mecanizado tipo Nesting.
Oferta	Disponible en espesor de 16 mm.
Fichas Técnicas	Mediland Nesting E-Z

Fibranor Curve (E-Z)

Tablero muy delgado de fibras de madera especialmente diseñado para curvar, apto para uso general en ambiente seco

Características principales	EZ Disponible E-Z – Tablero de fibras muy delgado de densidad alta y especialmente diseñado para facilitar su curvado. Superficie compacta, lisa y perfectamente calibrada. – Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado	Curvados.
Aplicaciones	Mobiliario (frontales cuvados).
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 1.8 y 3 mm.
Fichas Técnicas	Fibranor Curve Fibranor Curve E-Z

También disponible	Fibranor Curve S/L (E-Z).
--------------------	---------------------------

Fibrapan Model E-Z | Iberpan Model E-Z

Tablero de fibras de madera de alta densidad (HDF) especialmente diseñado para la fabricación de modelos para moldes de fundición y uso general en ambiente húmedo.

Características principales	– Tablero de fibras de alta densidad (HDF) y resistente a la humedad que fue concebido con unas propiedades físico-mecánicas adaptadas a procesos de elaboración de modelos para moldes de fundición. Presenta elevadas propiedades mecánicas, una extraordinaria compacidad interior y excelente calidad de mecanizado, una gran estabilidad dimensional frente a la humedad y bajo hinchamiento. – Clasificado MDF.H (tableros para uso general en ambiente húmedo) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 2. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1).
Recomendado para	Moldurar, mecanizar y recubrir.
Aplicaciones	Modelos para moldes de fundición y fabricación de modelos para moldes de piezas termoformadas.
Ámbitos de uso	Industria de la fundición
Oferta	Disponible en los espesores 30 y 40 mm
Fichas Técnicas	Fibrapan Model E-Z / Iberpan Model E-Z

Para moldes de fundición

- Compacidad interior
- Excelente comportamiento en mecanizados
- Estabilidad dimensional



MDF HID Ranurado

Tablero de fibras de madera hidrófugo ranurado a modo decorativo

- Características principales
- Hidrófugo

Ranurado
- Tablero de fibras ranurado resistente a la humedad el cual destaca por su estabilidad dimensional, bajo hinchamiento y absorción. Ranurado longitudinalmente a modo decorativo con opción de varios patrones diferentes y efecto lama de madera. Apto para aplicaciones generales en ambiente húmedo. Se presenta coloreado en verde en su capa interna a modo identificativo.
 - Clasificado MDF.H (tableros para uso general en ambiente húmedo) según EN 622-5:2009.
 - Clase de servicio 2.
 - Emisión de formaldehído: Clase E1.
 - EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado	Lacar.
Aplicaciones	Panelados, revestimientos de techos o frisos.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores en 9 y 18 mm.

Fichas Técnicas Fibrapan HID*

* El MDF Hidrófugo Ranurado se trata de un producto transformado. Las características técnicas de referencia están vinculadas a la ficha técnica del tablero.

Fibraform E-Z | Fibraform TRV E-Z

Tablero de fibras de madera ranurado longitudinal o transversalmente en una de las caras para permitir su curvado, apto para uso general en ambiente seco



- Características principales:
- Tablero de fibras de madera ranurado longitudinal o transversalmente en una de las caras (paralelo o perpendicular al lado más largo) de forma continua y profunda. Permite un curvado de la cara lisa ofreciendo así una superficie óptima para lacar o recubrir. Uso general en ambiente seco.
 - Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009.
 - Clase de servicio 1.
 - Emisión de formaldehído: Clase E1.
 - EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado para curvados, lacar o recubrir.

Aplicaciones:


mobiliario (frontales curvados), panelados curvos, stands, decorados y escenarios.

Ámbitos de uso: retail, hospitality y workplace.

Oferta: disponible en espesores en 8 y 10 mm.


Ficha técnica: Fibraform E-Z*

* El Fibraform E-Z se trata de un producto transformado. Las características técnicas de referencia están vinculadas a la ficha técnica del tablero.

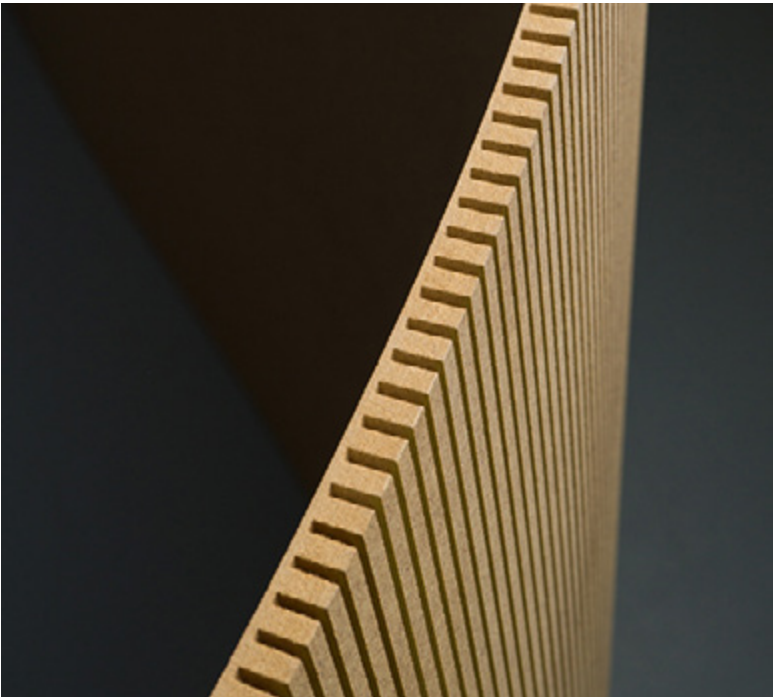

Aplicaciones

- Tiendas
- Arquitectura efímera
- Elementos expositivos
- Escenografía y decorados (teatros, platós y cine)
- Revestimiento de columnas y arcos
- Panelados de pared
- Mobiliario curvo (estanterías sinuosas, envolventes, etc.)
- Mostradores y barras
- Elementos singulares y de diseño

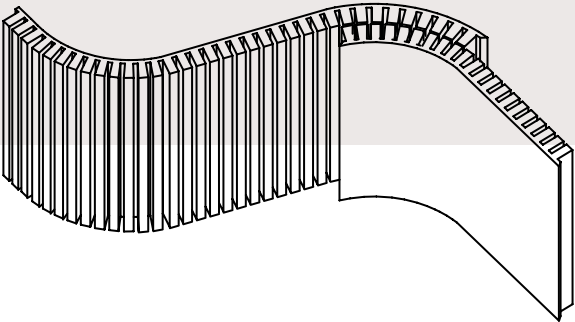



Strips

Tiras o strips de tablero de fibras cortadas con una tolerancia de hasta +/- 0.1 mm en el ancho, especialmente diseñadas para la fabricación de puertas

Características principales



Especial puertas



Disponible E-Z

- Tablero de fibras cortado en strips o tiras con una tolerancia muy ajustada de corte en ancho (hasta +/- 0.1 mm) que las hacen idóneas para la industria de puertas o molduras. Destacan por su estabilidad dimensional, homogeneidad y propiedades mecánicas. Al ser fácilmente mecanizables y no ser abrasivas se consigue un importante ahorro en los costes de mantenimiento y reposición de herramientas.

Recomendado	Mecanizar, lacar y recubrir.
Aplicaciones	Bastidores de madera y marcos en puertas.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Soportes habituales	Fibrapan (E-Z) / Iberpan E-Z / Fibrapan Hid (E-Z) / Iberpan Hid E-Z / Iberpan Plus E-Z

Fichas Técnicas



Tolerancia Strips*

* Las Strips son productos transformados. Las características técnicas de referencia están vinculadas a la ficha técnica del tablero base.

Otros tableros de fibras especiales

Fibranor PT

Para la fabricación de tacones de zapatos. Destaca por su dureza, color homogéneo y buen mecanizado.

 Fibranor PT

Fibranor PC

Para soporte de suelos de corcho para lograr balance.

 Fibranor PC

Fibranor PG

Para la fabricación de envases que van grapados.

 Fibranor PG

Fincircuit

Para circuitos impresos.

 Fincircuit



Compac Plus E-Z

Tablero de fibras con densidad superior a 1000 Kg/m³ de altas propiedades físico-mecánicas para aplicaciones exigentes en ambientes húmedos

Características principales	Hidrófugo (v100) EZ Compacto Fichas Técnicas Compac Plus E-Z
Recomendado para procesos	Mecanizados exigentes, revestimientos con papeles decorativos, chapa natural o HPL.
Aplicaciones	Mobiliario de uso exigente y en condiciones muy húmedas como mobiliario deportivo, taquillas, bancos, separación de WC o baños públicos suspendidos (sin contacto con el suelo), puertas, revestimientos de paredes, laboratorios, hoteles, equipamientos de oficina, etc.
Ámbitos de uso	Hospitality, workplace, retail. Instalaciones deportivas, educacional...
Oferta	Disponible en espesores entre 6 y 19 mm.
Certificaciones	



Compac Plus IGN E-Z

Tablero de fibras con densidad superior a 1000 Kg/m³ de altas propiedades físico-mecánicas para aplicaciones exigentes en ambientes húmedos con reacción al fuego mejorada

Características principales	Hidrófugo (v100) EZ Ignífugo Compacto Fichas Técnicas Compac Plus IGN E-Z
Recomendado para procesos	Mecanizados exigentes, revestimientos con papeles decorativos, chapa natural o HPL.
Aplicaciones	Revestimientos o mobiliario de uso exigente en espacios publicos de pública concurrencia u oficinas corporativas. Revestimientos de paredes, hoteles, equipamientos de oficina, etc.
Ámbitos de uso	Hospitality, workplace, retail. Hospitales, educacional, residencias...
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 19 mm.
Certificaciones	

Fibracolour Negro E-Z

Tablero decorativo de fibras de madera coloreado en negro en toda su masa, diseñado para uso general en ambiente seco.

- Características principales
-
- Tablero decorativo de fibras de madera de densidad media (MDF) coloreado en negro de forma homogénea en toda su masa. Fibracolour ofrece nuevas posibilidades en el campo de la decoración y el interiorismo, facilitando una gran variedad de efectos estéticos y la aplicación de múltiples acabados. Permite crear contrastes atractivos entre la superficie con decorativos y los pantografiados y cantos de color del producto.
 - Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009.
 - Clase de servicio 1.
 - Emisión de formaldehído: Clase E1.
 - EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado para procesos	Mecanizar, moldurar, recubrir o lacar.
Aplicaciones	Todo tipo de mobiliario, panelados, arquitectura efímera, puertas, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail, worplace
Oferta	Disponible en espesores entre 2 y 44 mm.

Certificaciones

Fichas Técnicas



Fibracolour Gris / Antracita / Amarillo / Azul / Rojo E-Z

Tablero decorativo de fibras de madera coloreado en toda su masa, diseñado para uso general en ambiente seco.

- Características principales
-
- Tablero decorativo de fibras de madera de densidad media (MDF) coloreado de forma homogénea en toda su masa. Fibracolour ofrece nuevas posibilidades en el campo de la decoración y el interiorismo, facilitando una gran variedad de efectos estéticos y la aplicación de múltiples acabados. Permite crear contrastes atractivos entre la superficie con decorativos y los pantografiados y cantos de color del producto.
 - Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009.
 - Clase de servicio 1.
 - Emisión de formaldehído: Clase E1.
 - EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado para procesos	Mecanizar, moldurar, recubrir o lacar.
Aplicaciones	Todo tipo de mobiliario, panelados, arquitectura efímera, puertas, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail, workplace
Oferta	Disponible en espesores entre 10 y 30 mm.

Certificaciones

Fichas Técnicas

Colores disponibles

Fibracolour Gris E-Z

Fibracolour Antracita E-Z

Fibracolour Azul E-Z

Fibracolour Rojo E-Z

Fibracolour Amarillo E-Z

Fibracolour Negro H E-Z

Tablero decorativo de fibras de madera coloreado en negro en toda su masa, diseñado para uso general en ambiente húmedo

Características principales



- Tablero decorativo de fibras de madera de densidad media (MDF) coloreado en negro de forma homogénea en toda su masa. Facilita una gran variedad de efectos estéticos y la aplicación de múltiples acabados. Permite crear contrastes atractivos entre la superficie con decorativos y los pantografiados y cantos de color del producto. Destaca por su estabilidad dimensional, bajo hinchamiento y absorción.
- Clasificado MDF.H (tableros para uso general en ambiente húmedo) según EN 622-5:2009.
- Clase de servicio 2.
- Emisión de formaldehído: Clase E1.
- EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado para procesos	Mecanizar, moldurar, recubrir o lacar.
Aplicaciones	Todo tipo de mobiliario, puertas, panelados, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail, workplace
Oferta	Disponible en espesores entre 3 y 39 mm.

Fichas Técnicas Fibracolour Negro HID E-Z

Fibracolour Negro IGN E-Z

Tablero decorativo de fibras de madera coloreado en negro en toda su masa con reacción al fuego mejorada para utilización general en ambiente seco

Características principales



- Tablero decorativo de fibras de madera de densidad media (MDF) coloreado en negro de forma homogénea en toda su masa con reacción al fuego mejorada (B-s2,d0). Facilita una gran variedad de efectos estéticos y la aplicación de múltiples acabados. Permite crear contrastes atractivos entre la superficie con decorativos y los pantografiados y cantos de color del producto.
- Reacción al fuego según EN 13501: B-s2,d0
- Clasificados MDF (tableros utilizados en ambiente seco) según EN 622-5:2009.
- Clase de servicio 1.
- Emisión de formaldehído: Clase E1.
- EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado para procesos	Mecanizar, moldurar, recubrir o lacar.
Aplicaciones	Revestimientos de paredes y techos, mamparas y mobiliario, en edificios de pública concurrencia, arquitectura efímera, etc.
Ámbitos de uso	Hospitality, retail, workplace
Oferta	Disponible en espesores entre 9 y 19 mm.

Certificaciones



Fichas Técnicas Fibracolour Negro IGN E-Z

Fibracolour Negro Forma E-Z

Tablero decorativo de fibras de madera de densidad reducida coloreado en negro en toda su masa, diseñado para uso general en ambiente seco

Características principales	Coloreado en masa EZ Ligero – Tablero decorativo de fibras de madera de densidad reducida, coloreado en negro de forma homogénea en toda su masa. Formulado para obtener un buen acabado en las superficies mecanizadas, permitiendo aumentar el rendimiento del proceso y reducir el desgaste de herramientas. – Clasificado L-MDF (tableros ligeros para utilización en ambiente seco) según EN 622-5:2009. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para procesos	Mecanizar, moldurar, recubrir o lacar.
Aplicaciones	Todo tipo de mobiliario, panelados, arquitectura efímera, puertas, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail, workplace
Oferta	Disponible en espesores entre >8 y 19 mm.
Fichas Técnicas	Fibracolour Negro Forma E-Z



Greenpanel E-Z

Tablero compuesto ultraligero que combina aspectos técnicos y decorativos. Compuesto por caras de mdf de 4 mm y un entramado interior de mdf de 3 mm, con elevada estabilidad y resistencia

Características principales	Ligero EZ – Tablero compuesto de muy baja densidad. Con caras de 4 mm de MDF que pobilita la realización de mecanizados superficiales e interior formado por una rejilla de MDF de 3 mm, lo que le confiere una gran resistencia y estabilidad. Especialmente recomendado para aplicaciones que requieran un equilibrio entre bajo peso, alta estabilidad y resistencia. Es posible el corte y canteado con las máquinas habituales. Apto para usos en ambiente seco. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para procesos	Lacar, recubrir con chapa natural u otros films.
Aplicaciones	Puertas de gran formato, mobiliario en general (sobres de mesa...) y de gran volumen, techos suspendidos, stands...
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 19 y 100 mm
Fichas Técnicas	Greenpanel E-Z



Greenpanel Negro E-Z

Tablero decorativo compuesto ultraligero coloreado en negro que combina aspectos técnicos y decorativos. Compuesto por caras y entramado interior en mdf de 3 mm coloreado en masa en negro con elevada estabilidad y resistencia, y un alto valor estético a canto visto

Características principales	– Tablero compuesto de muy baja densidad con caras de 3 mm de MDF coloreado en negro. Su interior está formado por una rejilla de MDF de 3 mm, lo que le confiere una gran resistencia y estabilidad. Especialmente recomendado para aplicaciones que requieran un equilibrio entre bajo peso, alta estabilidad y resistencia. Es posible el corte y canteado con las máquinas habituales.
	– Clase de servicio 1. Apto para usos en ambiente seco. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para procesos	Lacar, recubrir con chapa natural u otros films
Aplicaciones	Puertas de gran formato, mobiliario en general (sobres de mesa...) y de gran volumen, techos suspendidos, stands...
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 19 y 100 mm.
Fichas Técnicas	Greenpanel negro 3mm E-Z



Twincolour E-Z

Tablero decorativo de fibra de madera (MDF) compuesto por caras exteriores de Fibracolour Negro E-Z de 3 mm de espesor en las caras exteriores y un tablero interior de 10 mm de la gama Fibracolour

Características principales	– Tablero decorativo de fibra de madera mdf compuesto por caras exteriores de tablero delgado de 3 mm coloreado en negro en toda su masa y un tablero interior coloreado en toda su masa de 10 mm de la gama Fibracolour. Tablero ideal para pantografiados o ranurados de las caras exteriores del tablero, resaltando el interior formado por alguno de los tableros de colores de la gama Fibracolour. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para procesos	Mecanizar, moldurar y lacar.
Aplicaciones	Todo tipo de mobiliario, panelados, arquitectura efímera, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail, workplace.
Oferta	Disponible en espesor 16 mm
Certificaciones	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM
Fichas Técnicas	Twincolour E-Z


Colores disponibles	
	Twincolour Gris E-Z Twincolour Antracita E-Z Twincolour Azul E-Z Twincolour Rojo E-Z Twincolour Amarillo E-Z



Fibrapan E-Z TEX

Tablero decorativo de fibras desnudo texturizado, para uso general en ambiente seco

Características principales	EZ EZ - Tablero decorativo de fibras de madera de densidad media (MDF) con textura en relieve en la parte superior. Cuenta con una superficie compacta que facilita los procesos de barnizado y lacado. Permite un ahorro en procesos de mecanización sobre superficie y tiempo para obtener resultados similares. - 9 texturas disponibles: Prisma, Fuji, Mojave, Trama, Veta, Blocks, Cemento, Flute y Pirámide. - Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009. - Clase de servicio 1. - Emisión de formaldehído: Clase E1. - EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para procesos	Lacar o recubrir
Aplicaciones	Todo tipo de mobiliario, panelados, arquitectura efímera, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail, workplace
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 25 mm.




Fichas Técnicas Fibrapan E-Z TEX




Fibracolour E-Z TEX

Tablero decorativo de fibras coloreado en masa y texturizado, diseñado para uso general en ambiente seco

Características principales	EZ EZ - Tablero decorativo de fibras de madera de densidad media (MDF) coloreado en negro de forma homogénea en toda su masa y con textura en relieve en la parte superior. Cuenta con una superficie compacta que facilita los procesos de barnizado y lacado. Permite un ahorro en procesos de mecanización sobre superficie y tiempo para obtener resultados similares. Facilita una gran variedad de efectos estéticos y la creación de contrastes atractivos jugando con el color del tablero. - 9 texturas disponibles: Prisma, Fuji, Mojave, Trama, Veta, Blocks, Cemento, Flute y Pirámide. - Clasificado MDF (tableros para utilización general en ambiente seco) según EN 622-5:2009. - Clase de servicio 1. - Emisión de formaldehído: Clase E1. - EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para procesos	Lacar
Aplicaciones	Todo tipo de mobiliario, puertas, panelados, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail, workplace
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 25 mm.



Fichas Técnicas Fibracolour E-Z TEX

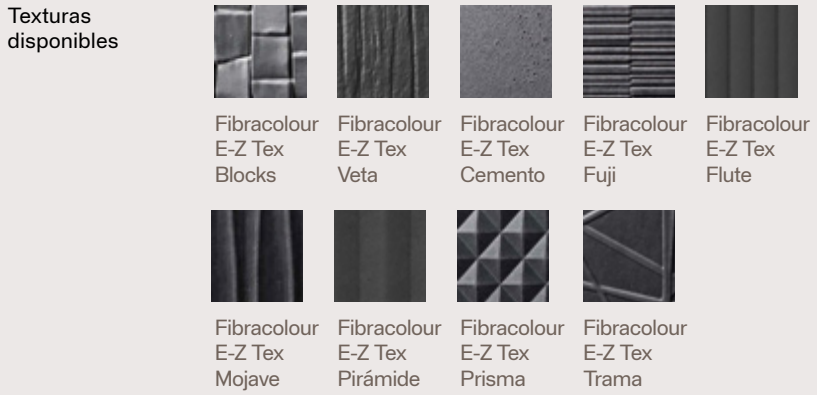

Fibrapan RWH E-Z

El tablero de fibras de madera transpirable resistente a la humedad para aplicación estructural

- Características principales:
- Tablero de fibras de madera permeable al vapor, con un factor de de resistencia al vapor de agua muy bajo que evita la condensación. Es resistente a la humedad y apto para aplicación estructural. Es un tablero transpirable, acelerando los secados.
 - Clasificado MDF.RWH (tableros utilizados como subcapas rígidas en muros y cubiertas) según EN 622-5:2009.
 - Clase de servicio 2.
 - Emisión de formaldehído: Clase E1.
 - EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Recomendado para sistemas constructivos en seco

Aplicaciones:

- Tablero para construcción.
- Forro de cubierta entre vigas de techo.
 - Forro de cubierta resistente a la humedad y refuerzo del revestimiento exterior.
 - Tablero ubicado en capa externa para cerramientos de entramado ligero *Woodframe* o *Steelframe*.
 - Para construcciones donde sea necesario un muy bajo factor de resistencia al vapor de agua.

Ámbitos de uso: Construcción

Oferta: Disponible en espesores entre 9 y 30 mm.

Ficha técnica: Fibrapan RWH E-Z



Ventajas

- Componente estructural
- Superficie plana con baja absorción y alta resistencia a la humedad
- Alta resistencia mecánica
- EZ

Formaldehído bajo emisión*



03. Superpan

- Estándar
- Hidrófugos
- Ignífugos
- Ligeros
- NAF
- Especiales
- Uso estructural



Superpan (E-Z)

Superpan es un tablero derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas, para utilización general en ambiente seco

Características principales	STD Estándar EZ Disponible E-Z – Tablero compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas apto para utilización general en ambiente seco. Presenta una superficie lisa y compacta de fibras, adecuada para una gran amplitud de revestimientos decorativos, con todas las ventajas de los tableros Superpan. – Clasificado P2 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – E-Z: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para procesos	Recubrir con papel decorativo o chapa natural, lacar, pintar, impresión, postformado etc.
Aplicaciones	Mobiliario en general, puertas, encimeras y otros componentes de mobiliario de cocina y puertas de interior.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 45 mm. E-Z: Disponible entre 8 y 44 mm.
Certificaciones	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM
Fichas Técnicas	Superpan Superpan E-Z



Superpan Four Stars

Superpan es un tablero derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas, con muy bajo contenido en formaldehído certificado por JIS para utilización general en ambiente seco

Características principales	STD Estándar JIS JIS**** – Tablero compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas apto para utilización general en ambiente seco. Presenta una superficie lisa y compacta de fibras adecuada para una gran amplitud de revestimientos decorativos. Combina todas las ventajas de los tableros Superpan con una muy baja emisión de formaldehído, similar a la de la madera natural, con certificado JIS. – Clasificado P2 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – Cumple normativa emisión formaldehído JIS **** MLIT japonés.
Recomendado para procesos	Recubrir con papel decorativo o chapa natural, lacar, pintar, impresión, postformado etc.
Aplicaciones	Mobiliario en general, puertas, encimeras y otros componentes de mobiliario de cocina y puertas de interior.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 44 mm.

Fichas Técnicas	Superpan Four Stars
-----------------	---

Superpan Plus (E-Z)

Superpan es un tablero derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera de 1.5 hasta 2 mm de espesor e interior de partículas, para utilización general en ambiente seco

Características principales	STD Estándar EZ Disponible E-Z - Tablero compuesto por caras de fibra de madera de 1.5 a 2 mm de espesor e interior de partículas apto para utilización general en ambiente seco. Presenta una superficie lisa y compacta de fibras, adecuada para una gran amplitud de revestimientos decorativos, con todas las ventajas de los tableros Superpan. Su capa de fibras de 1.5 a 2 mm de espesor permite que pueda realizarse postformado de forma directa, sin necesidad de materiales adicionales, tales como el papel barrera. - Clasificado P2 según UNE-EN 312. - Clase de servicio 1. - Emisión de formaldehído: Clase E1. - E-Z: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para procesos	Postformados sin papel barrera, mecanizados muy superficiales, lacar, impresión, recubrir con papel decorativo o chapa natural, etc.
Aplicaciones	Mobiliario general y puertas.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 15 y 44 mm.

Fichas Técnicas

Superpan Plus

Superpan Plus E-Z



Superpan Suprem (E-Z)

Superpan es un tablero derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera de hasta 2.5 mm de espesor e interior de partículas, para utilización general en ambiente seco

Características principales	STD Estándar EZ Disponible E-Z - Tablero compuesto por caras de fibra de madera de hasta 2.5 mm de espesor e interior de partículas apto para utilización general en ambiente seco. Presenta una superficie lisa y compacta de fibras, adecuada para una gran amplitud de revestimientos decorativos, con todas las ventajas de los tableros Superpan. Su capa de fibras de 2.5mm de espesor lo hacen un tablero adecuado para lacados exigentes, mejora los resultados de procesos de postformado en caras y permite mecanizados superficiales. - Clasificado P2 según UNE-EN 312. - Clase de servicio 1. - Emisión de formaldehído: Clase E1. - E-Z: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para procesos	Postformados sin papel barrera, mecanizados superficiales, lacados exigentes, impresión, recubrir con papel decorativo o chapa natural, etc.
Aplicaciones	Mobiliario general y puertas.
Ámbitos de uso	Residencial, workplace, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 18 y 44 mm.

Fichas Técnicas

Superpan Suprem

Superpan Suprem E-Z





Superpan Top

Superpan es un tablero derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera de hasta 4 mm de espesor e interior de partículas, para utilización general en ambiente seco

Características principales	STD Estándar Ideal mecanizados Especial puertas – Tablero compuesto por caras de fibra de madera de hasta 4 mm de espesor e interior de partículas apto para utilización general en ambiente seco. Presenta una superficie lisa y compacta de fibras, adecuada para una gran amplitud de revestimientos decorativos, con todas las ventajas de los tableros Superpan. Su capa de fibras de 4mm de espesor permite mecanizados más profundos en caras. – Clasificado P2 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1.
Recomendado para procesos	Mecanizados hasta 4mm de profundidad, lacados, impresión, recubrir con papel decorativo o chapa natural, etc.
Aplicaciones	Puertas.
Ámbitos de uso	Residencial, workplace, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 25 y 44 mm.

Fichas Técnicas

Superpan Top



Disponible : **Superpan HID SA TG4 (E-Z)**
Superpan Hidrófugo con un lijado muy grueso y machihembrado a los cuatro lados.



Superpan HID (E-Z)

Superpan Hidrófugo es un tablero derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas, para uso en ambiente húmedo

Características principales	Hidrófugo EZ Opcional EZ – Tablero compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas apto para uso interior en ambiente húmedo. Presenta una superficie lisa y compacta de fibras, adecuada para una gran amplitud de revestimientos decorativos, combinando todas las ventajas de los tableros Superpan con una mayor resistencia a la humedad. – Clasificado P3 (según UNE-EN 312). – Clase de servicio 2. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – E-Z: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para procesos	Recubrir con papel decorativo o chapa natural, lacar, pintar, impresión, etc.
Aplicaciones	Está especialmente indicado para uso en ambiente húmedo, mobiliario de cocina y baño, postformados, encimeras y base de cubiertas en tejado.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 44 mm.

Certificaciones	cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM
Fichas Técnicas	Superpan HID Superpan HID E-Z

Superpan HID Deck

Tablero Superpan Hidrófugo recubierto con un film especial con acabado antideslizante.

Características principales	Hidrófugo Especial suelo furgonetas – Tablero Superpan hidrófugo recubierto con film especial y un acabado superficial antideslizante en la cara vista y un Kraft en la contracara. – Clase de servicio 2. – Emisión de formaldehído: Clase E1.
Aplicaciones	Acondicionamiento de vehículos industriales, suelos, pasarelas, plataformas.
Fichas Técnicas	Superpan H Deck



Superpan IGN E-Z

Superpan Ignífugo E-Z es un tablero derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas con reacción al fuego mejorada, para utilización general en ambiente seco

Características principales	 Ignífugo  EZ - Tablero compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas con reacción al fuego mejorada (B-s1,d0 / B-s2,d0), apto para utilización general en ambiente seco. Presenta una superficie lisa y compacta de fibras, adecuada para una gran amplitud de revestimientos decorativos, con todas las ventajas de los tableros Superpan. - Reacción al fuego según EN 13501: B-s1,d0 a partir de 12 mm y B-s2,d0 para espesores inferiores a 12 mm. - Clasificado P2 según UNE-EN 312. - Clase de servicio 1. - Emisión de formaldehído: Clase E1. - E-Z: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2 (hasta 19 mm).
Recomendado para	Recubrir con papel decorativo o chapa natural, lacar, pintar, etc.
Aplicaciones	Revestimientos de paredes y techos, mamparas y mobiliario, en edificios industriales y públicos, arquitectura efímera, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail y workplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 44 mm.

Certificaciones	 CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM
-----------------	---

Fichas Técnicas	 Superpan IGN E-Z
-----------------	--



Superpan Star

Superpan es un tablero ligero derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas combinadas con un polímero, para utilización general en ambiente seco

Características principales	 Ligero - Tablero ligero compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas combinado con un polímero, apto para utilización general en ambiente seco. Presenta una superficie lisa y compacta de fibras, adecuada para una gran amplitud de revestimientos decorativos, combinando todas las ventajas de los tableros Superpan con un menor peso, ofreciendo una solución ligera, versátil y técnicamente eficaz. Con un peso un 20% inferior a un tablero Superpan estándar presenta propiedades físico-mecánicas similares a las de un aglomerado . - Clasificado P2 según UNE-EN 312. - Clase de servicio 1. - Emisión de formaldehído: Clase E1.
Recomendado para procesos	Recubrir con papel decorativo o chapa natural, lacar, pintar, etc.
Aplicaciones	Mobiliario en kit, puertas, encimeras y otros componentes de mobiliario de cocina, mobiliario en general, puertas de paso, puertas de armario, mamparas divisorias, stands de feria, construcciones prefabricadas.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail y workplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 19 y 44 mm.

Fichas Técnicas	 Superpan Star
-----------------	---



Superpan Star Top

Superpan es un tablero ligero derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera de hasta 4 mm de espesor e interior de partículas combinadas con un polímero, para utilización general en ambiente seco

Características principales	Ligero Especial puertas Ideal mecanizados – Tablero ligero compuesto por caras de fibra de madera de hasta 4 mm de espesor e interior de partículas combinado con un polímero, apto para utilización general en ambiente seco. Presenta una superficie lisa y compacta de fibras, adecuada para una gran amplitud de revestimientos decorativos, combinando todas las ventajas de los tableros Superpan con un menor peso, ofreciendo una solución ligera, versátil y técnicamente eficaz. Su capa de fibras de hasta 4 mm de espesor permite mecanizados más profundos en caras. – Clasificado P2 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1.
Recomendado para procesos	Mecanizados hasta 4 mm de profundidad, recubrir con papel decorativo o chapa natural, lacar, pintar, etc.
Aplicaciones	Puertas de paso.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality, retail y workplace.
Oferta	Disponible en espesores entre 35 y 44 mm.

Fichas Técnicas

Superpan Star Top



Superpan NAF

Es un tablero derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas fabricado con colas sin formaldehído añadido (NAF), apto para usos en ambiente seco

Características principales	NAF Sin formaldehído añadido – Tablero compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas apto para utilización general en ambiente seco, fabricado con colas sin formaldehído añadido (NAF). Presenta una superficie lisa y compacta de fibras, adecuada para una gran amplitud de revestimientos decorativos, combinando todas las ventajas de los tableros Superpan con muy bajas emisiones de formaldehído debido al empleo de resinas libres de formol durante su fabricación. – El Superpan NAF cumple con la normativa E05, EPA y CARB2. – Clasificado P2 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – Superpan NAF dispone de exención NAF del Air Resources Board del Estado de California (CARB2) y de la US EPA TSCA Title VI.
Recomendado para	Recubrir con papel decorativo o chapa natural, lacar, pintar, impresión, postformados, etc.
Aplicaciones	Mobiliario en general, puertas, encimeras y otros componentes de mobiliario de cocina y puertas de interior.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 44 mm.

Fichas Técnicas

Superpan NAF



Superpan Evo—*lution*

Nueva generación de Superpan. Alto rendimiento. Reciclado y 100% reciclable.

Superpan Evo E-Z

Superpan Evo E-Z es una nueva generación de tablero Superpan desarrollado para aplicaciones de alta exigencia superficial

Características principales:

- Superpan Evo E-Z es un tablero con superficie de fibras de altas prestaciones y elevada resistencia a la humedad. Adecuado para aplicaciones de alta exigencia que hasta la fecha sólo estaban al alcance de los tableros de fibras.
- Su superficie de fibra muy compacta de +/- 2,5mm de espesor, presenta absorciones muy bajas, alta resistencia a la humedad y un cuidado lijado superficial.
- Su canto se puede rematar fácilmente mediante recubrimiento o sellado debido a su compacidad.
- Es un producto sostenible compuesto de madera, un material 100% reciclable que fija CO2 y fomenta la bioeconomía, al igual que el resto de tableros de las gamas Superpan.
- Clasificado P2 según UNE-EN 312.
- Clase de servicio 1.
- Emisión de formaldehído: Clase E1.
- E-Z: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2 (hasta 25 mm).

Recomendado para lacar o recubrir con films o chapa natural.

Aplicaciones:

Diseñado para procesos muy exigentes tales como *hotcoating*, aplacado de films PET de alto brillo o lacados de alta calidad.

Ámbitos de uso: residencial, hospitality y workplace.

Oferta: disponible en espesores entre 16 y 44 mm.

Certificaciones



Ficha técnica:  Superpan Evo E-Z

El tablero perfecto para muebles de cocina por su alta estabilidad y su excelente acabado superficial



Superficie lisa de baja absorción con características hidrófugas



Óptimo mecanizado superficial, +/- 2,5mm de fibras



100% reciclable, con un contenido de hasta un 40% reciclado

Más ventajas



Ligero



Buena relación entre calidad y precio



Cortes perfectos y excelente comportamiento en herrajes



Alta resistencia y capacidad de carga a los impactos



Bajas emisiones de formaldehído



Superpan Tech P4 (E-Z)

Tablero estructural P4 derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas, para utilización en ambiente seco

Características principales	– Tablero para uso estructural clase técnica P4 compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas, apto para ambiente seco. Presenta una superficie de fibras lisa y compacta que admite pintura o recubrimientos directos. Tablero de alta resistencia mecánica, no condicionada por la dirección del tablero. Permite una óptima fijación de tornillos o clavos. – Clasificado P4 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Recomendado para procesos	Sistemas constructivos en seco
Aplicaciones	Entreplantas industriales. Plataformas de almacenaje y estanterías industriales. Construcción de forjados. Rehabilitación y renovación de espacios. Suelo técnico. Construcción residencial Sistemas constructivos innovadores
Ámbitos de uso	Construcción. Residencial y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 16 y 44 mm.


Opciones de recubrimiento Superpan Tech P4 Decor (E-Z)

— **Blanco Super** a una cara (en crudo en superficie)

— **Gris I Antideslizante Blanco Super** a contracara

— **Grani tech Antideslizante Blanco Super** a contracara

Diseños



030 Blanco Super
204 Gris I
13W Grani Tech

Acabado



Antideslizante

Otras opciones bajo consulta

Posibilidades

- Superpan Tech P4 Decor (E-Z)**
Con decorativo
- Superpan Tech P4 TG-2 (E-Z) | Superpan Tech P4 TG-4 (E-Z)**
Machihembrado
- Superpan Tech P4 SA (E-Z)**
Con acabado en superficie “SA”: lijado grueso.

Fichas Técnicas	Superpan Tech P4	Superpan Tech P4 E-Z
	Superpan Tech P4 Decor	Superpan Tech P4 E-Z Decor



Superpan Tech P6 (E-Z)

Tablero estructural P6 derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas, para utilización en ambiente seco

Características principales	– Tablero para uso estructural de altas prestaciones clase técnica P6 compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas, apto para ambiente seco. Presenta una superficie de fibras lisa y compacta que admite pintura o recubrimientos directos. Tablero de alta resistencia mecánica, no condicionada por la dirección del tablero. Permite una óptima fijación de tornillos o clavos. – Clasificado P6 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1)
Recomendado para	Sistemas constructivos en seco.
Aplicaciones	Entreplantas industriales. Plataformas de almacenaje y estanterías industriales. Construcción de forjados. Rehabilitación y renovación de espacios. Suelo técnico. Construcción residencial Sistemas constructivos innovadores
Ámbitos de uso	Construcción. Residencial y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 30 y 40 mm.

Certificaciones



Posibilidades

- Superpan Tech P6 Decor (E-Z)**
Con decorativo
- Superpan Tech P6 TG-2 (E-Z) | Superpan Tech P6 TG-4 (E-Z)**
Machihembrado
- Superpan Tech P6 SA (E-Z)**
Con acabado en superficie “SA”: lijado grueso.

Fichas Técnicas	Superpan Tech P6	Superpan Tech P6 E-Z
	Superpan Tech P6 Decor	Superpan Tech P6 E-Z Decor


Opciones de recubrimiento Superpan Tech P6 Decor (E-Z)

— **Blanco Super** a una cara (en crudo en superficie)

— **Gris I Antideslizante Blanco Super** a contracara

— **Grani tech Antideslizante Blanco Super** a contracara

Diseños



030 Blanco Super
204 Gris I
13W Grani Tech

Acabado



Antideslizante

Otras opciones bajo consulta



Superpan H Tech P5 E-Z

Tablero estructural P5 derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas, para utilización en ambiente húmedo

Características principales

Estructural

Hidrófugo

EZ

Opcional Machihembrado

Opcional antideslizante

– Tablero para uso estructural clase técnica P5 compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas, apto para ambiente humedo. Presenta una superficie de fibras lisa y compacta que admite pintura o recubrimientos directos. Tablero de alta resistencia mecánica no condicionada por la dirección del tablero, lo que facilita su instalación y aprovechamiento. Permite una óptima fijación de tornillos o clavos.

– Alta estanqueidad al aire (clase A del *Passivhaus Institut*), resistente al ataque de xilófagos y presenta un buen comportamiento a SISMO en muro de entramado ligero.

– Clasificado P5 según UNE-EN 312.

– Clase de servicio 2.

– Emisión de formaldehído: Clase E1.

– EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2 (hasta 38 mm)

– Clase A por el *Passivhaus Institut*

Recomendado para procesos

Sistemas constructivos en seco

Aplicaciones

Sistemas constructivos de entramado ligero. Rehabilitación y renovación de espacios. Construcción residencial. Sistemas constructivos innovadores. Construcción de muros. Construcción de forjados y cubiertas. Entreplantas industriales. Plataformas de almacenaje y estanterías industriales. Construcciones bajo el estándar *Passivhaus*.

Ámbitos de uso

Construcción, residencial y retail.

Oferta

Disponible en espesores entre 9 y 44 mm.

Certificaciones

Opciones de recubrimiento Superpan H Tech P5 Decor E-Z

— Blanco Super a una cara (en crudo en superficie)

— Gris I Antideslizante Blanco Super a contracara

— Grani tech Antideslizante Blanco Super a contracara

Diseños

030
Blanco Super

204
Gris I

13W
Grani Tech

Acabado

Antideslizante

Otras opciones bajo consulta

Superpan H Tech P5 Plus E-Z

Tablero estructural P5 derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera (entre 1,5 y 2 mm de espesor) e interior de partículas, para utilización en ambiente húmedo

Características principales

Estructural

Hidrófugo

EZ

– Tablero para uso estructural clase técnica P5 compuesto por caras de fibra de madera (entre 1,5 y 2 mm de espesor) e interior de partículas, apto para ambiente humedo. Presenta una superficie de fibras lisa y compacta de mayor espesor, que admite pintura o recubrimientos directos. Tablero de alta resistencia mecánica no condicionada por la dirección del tablero, lo que facilita su instalación y aprovechamiento. Permite una óptima fijación de tornillos o clavos.

– Clasificado P5 según UNE-EN 312.

– Clase de servicio 2.

– Emisión de formaldehído: Clase E1.

– EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1)

Recomendado para

Sistemas constructivos en seco

Aplicaciones

Sistemas constructivos de entramado ligero. Rehabilitación y renovación de espacios. Construcción residencial. Sistemas constructivos innovadores. Construcción de muros. Construcción de forjados y cubiertas. Entreplantas industriales. Plataformas de almacenaje y estanterías industriales.

Ámbitos de uso

Construcción. Residencial y retail.

Oferta

Disponible en espesores entre 18 y 44 mm.

Fichas Técnicas

Superpan Tech P5 Plus E-Z

98 Finsa

Finsa 99



Superpan Vapourstop E-Z

Tablero estructural P5 derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas, estanco al aire con barrera de vapor para uso en entramado ligero.

Características principales

Estructural

Hidrófugo

EZ

Barrera al vapor de agua

- Tablero para uso estructural clase técnica P5 compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas, estanco al aire con barrera de vapor de agua para su uso en entramado ligero y apto para ambiente humedo. Tablero de alta resistencia mecánica no condicionada por la dirección del tablero, lo que facilita su instalación y aprovechamiento. Permite una óptima fijación de tornillos o clavos.
- Presenta una alta resistencia a la transmisión del vapor de agua y una alta estanqueidad al aire (clase A del *Passivhaus Institut*).
- Clasificado P5 según UNE-EN 312.
- Clase de servicio 2.
- Emisión de formaldehído: Clase E1.
- EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2 (hasta 38 mm).
- Clase A por el *Passivhaus Institut*.
- Clase A+ por la normativa francesa de emisiones sobre emisiones de COV's.

Recomendado para procesos	Sistemas constructivos en seco.
Aplicaciones	Sistemas constructivos de entramado ligero. Rehabilitación y renovación de espacios. Construcción residencial.Construcciones bajo el estándar Passivhaus. Construcciones bajo condiciones interiores saludables.
Ámbitos de uso	Construcción, residencial y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 9 y 44 mm.
Certificaciones	

Fichas Técnicas Superpan Tech Vapourstop E-Z



Superpan Ignífugo Tech P4 E-Z

Tablero estructural P4 derivado de la madera compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas con resistencia al fuego mejorada, para utilización general en ambiente seco.

Características principales

Estructural

Ignífugo

Opcional Machihembrado

- Tablero para uso estructural clase técnica P4 compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas con resistencia al fuego mejorada (B-s1,d0 / B-s2,d0), apto para utilización general en ambiente seco. Presenta una superficie de fibras lisa y compacta que admite pintura o recubrimientos directos. Tablero de alta resistencia mecánica, no condicionada por la dirección del tablero. Permite una óptima fijación de tornillos o clavos.
- Reacción al fuego según EN 13501: B-s1,d0 a partir de 12mm y B-s2,d0 para espesores inferiores a 12 mm.
- Clasificado P2 según UNE-EN 312.
- Clase de servicio 1.
- Emisión de formaldehído: Clase E1.
- EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2 (hasta 19 mm).

Recomendado para	Sistemas constructivos en seco.
Aplicaciones	Entreplantas industriales. Plataformas de almacenaje y estanterías industriales. Construcción de forjados. Rehabilitación y renovación de espacios.Construcción residencial. Sistemas constructivos innovadores.
Ámbitos de uso	Construcción, residencial y retail.
Oferta	Disponible en espesores entre 8 y 44 mm.

Posibilidades

Superpan Tech P4 Decor IGN E-Z

Con decorativo

Superpan Tech P4 TG-2 IGN E-Z | Superpan Tech P4 TG-4 IGN E-Z Machihembrado

Fichas Técnicas Superpan Tech P4 IGN E-Z Superpan Tech P4 Decor IGN E-Z

Opciones de recubrimiento Superpan Tech P4 Decor IGN E-Z

— Gris I Antideslizante
Blanco Super a contracara

— Grani tech Antideslizante
Blanco Super a contracara

Diseños

030
Blanco
Super

204
Gris I

13W
Grani
Tech

Acabado



Antideslizante

Otras opciones bajo consulta

Superpan Encoform E-Z

Tablero estructural P5 derivado de la madera especialmente diseñado para su utilización en encofrados, compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas recubierto con film especial.

Características principales	Estructural Hidrófugo EZ Especial encofrados – Tablero para uso estructural clase técnica P5 compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas con film especial por ambas caras, para su uso en obras de hormigón. Apto para ambientes húmedos. Producto de altas prestaciones técnicas, que mantiene sus propiedades mecánicas en cualquier dirección por lo que no condiciona su instalación y permite varias reutilizaciones. Presenta una superficie muy lisa para un mejor acabado del hormigón. – Este tablero se suministra con los cantos sellados y protegidos. – Clasificado P5 según UNE-EN 312. – Clase de servicio 2. – Emisión de formaldehído: Clase E1. – EZ: Baja emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2 (hasta 38 mm).
Recomendado para procesos	Encofrados.
Aplicaciones	– Específico para sistemas de encofrado – Encofrado de pilares o muros – Encofrado de cantos de forjado – Trabajos menores con hormigón
Ámbitos de uso	Construcción.
Oferta	Disponible en espesores entre 9 y 40 mm.

Posibilidades

Opción “CR”: con control riguroso en el escuadrado.

- Fichas Técnicas
- Superpan Encoform E-Z
- Superpan Encoform E-Z CR



05. Finsa Infinite Tricoya®

Exterior

Paneles Texturizados



Ventajas

- **Durable**
Más duradero, perfecto para uso en exteriores o ambientes húmedos (interiores y exteriores).
- **Libertad de diseño**
Todo el diseño, el mecanizado y la flexibilidad de montaje de un tablero de fibras.
- **Resistencia frente a hongos**
Barrera eficaz contra la descomposición por hongos.
- **Garantía 50 años**
Tranquilidad con una garantía Tricoya® de 50 años sobre tierra y de 25 años en tierra.
- **Estabilidad Dimensional**
El hinchamiento y la contracción se reducen drásticamente.
- **Ideal para recubrir**
Su estabilidad y durabilidad mejoradas aumentan la vida útil del recubrimiento.
- **Bajo coste de mantenimiento**
Reducción significativa de la frecuencia en el mantenimiento de recubrimientos exteriores.
- **Fuentes sostenibles**
Certificación FSC® y PEFC™ de bosques gestionados sosteniblemente.



Finsa Infinite Tricoya®

Tablero de fibras fabricado a partir de madera acetilada de extraordinaria durabilidad y estabilidad dimensional, apto para uso totalmente exterior

- Características principales
- Finsa infinite Tricoya es un tablero de fibras fabricado a partir de madera acetilada de extraordinaria durabilidad (garantía de 50 años), elevada estabilidad dimensional y mínimo hinchamiento. Apto para aplicaciones totalmente de Exterior (Clase de uso 3 y 4 según EN 335). Se fabrica con colas sin formaldehído (NAF).
 - Clase de uso 3 y 4 según norma EN 335.
 - Producto NAF: sin formaldehído añadido.
 - Emisión de formol < 0.05 ppm (EN717-1), cumple CARB2.

Recomendado para	Lacar o recubrir con films o chapa natural.
Aplicaciones	Mobiliario de exterior, puertas, ventanas, señalización, pavimentos, etc.
Ámbitos de uso	Hospitality, residencial, paisajismo, etc.
Oferta	Disponible en espesores entre 3 y 25 mm.



Fichas Técnicas  Finsa Infinite Tricoya®



Tablero de fibras para uso exterior e interiores muy húmedos

Posibilidades decorativas

Finsa Infinite Tricoya® es el soporte de las siguientes gamás decorativas:



Infinite Tricoya® Decor

Infinite Tricoya® Decor es apto para aplicaciones muy húmedas de interior

Aplicaciones	Mobiliario y panelados en zonas interiores muy húmedas como piscinas, spas, separadores de ducha o cubículos sanitarios.
Propiedades	Superficie anti-bacteriana, fácil de limpiar y fácil mecanizado.
Oferta	2850x2100 x 12/19/25 mm.

Ficha Técnica  Infinite Tricoya® Decor



Infinite Tricoya® Lam

Infinite Tricoya® Lam es apto para aplicaciones de exterior e interiores muy húmedos

Aplicaciones	Proyectos de mobiliario de jardín, cocinas exteriores, panelados o revestimientos de fachadas.
Propiedades	Resistencia uv, fácil de limpiar, resistencia al rayado y fácil mecanizado.
Oferta	3050 x 1220 x 12/15/18 mm.

Ficha Técnica  Infinite Tricoya® Lam

Infinite Tricoya® Tex

Panel texturizado de fibras fabricado a partir de madera acetilada de extraordinaria durabilidad y estabilidad dimensional, apto para uso totalmente exterior

Características principales:

- Tablero de fibras fabricado a partir de madera acetilada de extraordinaria durabilidad (garantía de 50 años), elevada estabilidad dimensional y mínimo hinchamiento, apto para aplicaciones totalmente de exterior, al que se le añade una superficie texturizada en relieve.
- Presenta una de sus caras decorada con texturas en relieve que le confieren una alta compacidad a su superficie, optimizando así los procesos de recubrimiento posterior. Su superficie texturizada en relieve amplía las posibilidades decorativas de este tablero de altas prestaciones combinada con acabados tintados, barnizados o lacados.
- Texturas disponibles: Mojave, Veta, Cemento, Fuji, Trama.
- Clase de servicio 3 y 4.
- Producto NAF: sin formaldehído añadido.
- Emisión de formol < 0.05 ppm (EN717-1), cumple CARB2.

Recomendado para lacar.

Aplicaciones:

mobiliario y cocinas de exterior, revestimientos de fachadas y suelos.

Ámbitos de uso: hospitality, residencial, paisajismo, etc.

Oferta: disponible en 18 mm.

Ficha técnica:  Infinite Tricoya® Tex

Opciones:


Finsa Infinite Tricoya Tex Mojave


Finsa Infinite Tricoya Tex Veta


Finsa Infinite Tricoya Tex Cemento


Finsa Infinite Tricoya Tex Fuji


Finsa Infinite Tricoya Tex Trama



Tablero texturizado para uso exterior o interiores muy húmedos. Perfectos para losetas de exterior y frentes de cocina.

04. Atamborados

Ligeros



Finlight

Tablero de fibras compuesto muy ligero, formado por caras de fibras delgado (Fibranor) y relleno de fibras muy ligero (Iberpan 300)

Características principales	– Tablero de fibras compuesto muy ligero formado por caras de fibras delgadas de 3 o 6 mm (según espesor final producto) y un relleno de fibras muy ligero (Iberpan 300). Combina una superficie lisa, compacta y muy resistente del tablero MDF delgado, con la ligereza del relleno en tableros de espesor muy grueso. Su superficie permite mecanizados muy superficiales y lacados de calidad. Posibilidad de corte, mecanizado y canteado con maquinaria estándar. Es posible combinarlo con diferentes opciones decorativas. Apto para utilización en ambiente seco. – Clase de servicio 1. – Emisión de formaldehído: Clase E1.
Recomendado para procesos	Lacar o recubrir.
Aplicaciones	Puertas de gran formato, mobiliario en general, stands, etc.
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.
Oferta	Disponible en espesores: 35, 38, 40, 50 y 60 mm.

Certificaciones	
-----------------	---

Fichas Técnicas	 Finlight
-----------------	--

Disponible la opción escuadrado

Finlight Esc



Finlight FP

Tablero de fibras compuesto ligero formado por caras de fibras delgado (Fibranor) y relleno de partículas muy ligero, (Fimapan UL) especialmente diseñado para puertas.

Características principales	Ligero Atamborado	- Tablero de fibras compuesto muy ligero formado por caras de fibras delgadas de 3 mm y un relleno de partículas muy ligero (Fimapan UL), especialmente diseñado para puertas. Combina una superficie lisa, compacta y muy resistente del tablero MDF delgado con la ligereza del relleno en tableros de espesor muy grueso. Su superficie permite mecanizados muy superficiales y lacados de calidad. Posibilidad de corte, mecanizado y canteado con maquinaria estándar. Apto para utilización en ambiente seco. - Clase de servicio 1. - Emisión de formaldehído: Clase E1.
Recomendado para	Lacar o recubrir.	
Aplicaciones	Puertas.	
Ámbitos de uso	Residencial, hospitality y retail.	
Oferta	Disponible en espesores: 35, 40 y 45 mm.	

Fichas Técnicas	 Finlight FP
-----------------	---

6. Posibilidades generales de recubrimientos

Finsa ofrece una amplia variedad de combinaciones de tablero y superficie.

Finsa Design

Soluciones para todo tipo de aplicaciones de interiorismo: superficies decorativas, paneles decorativos, chapas de madera natural, chapas precompuestas y paneles texturizados.

Finsa Process

Productos transformados mediante nuestros procesos de innovación, adaptados a tus necesidades más específicas: módulos, encimeras y frentes de cocina.

Superficies Decorativas

- Duo
- Studio
- Ideal
- Technical Matt
- Topglass

Superficies Decorativas
Naturales

- Natur
- Studio Natur



Finsa

finsa.com

[f](#) [x](#) [i](#) [p](#) [v](#) [in](#)