

Finsa Tech

Finsa Tech



Deze catalogus is interactief!
Klik op onze inhoudsopgave en
pictogrammen van de technische
informatiebladen.

A

Inleiding

[Finsa](#)
[Leer onze producten kennen](#)
[Duurzaamheid](#)
[E-Z en NAF](#)
[Collecties en mogelijkheden](#)
[Toepassingen](#)

B

Collecties

[Spaanplaten](#)
[Vezelplaten](#)
[Superpan](#)
[Finsa Infinite Tricoya®](#)
[Lichtgewicht vezelplaten](#)

C

Mogelijkheden

[Algemene](#)
[coatingmogelijkheden](#)

Finsa

Bij Finsa wijden wij ons al bijna honderd jaar aan de industriële transformatie van hout, en ontwerpen en vervaardigen wij decoratieve en technische oplossingen voor uw ruimtes.

We werken dagelijks met als doel te voldoen aan de behoeften van de interieur- en woonsector door middel van de productie en transformatie van producten gemaakt van hout en de verwerking van massief hout. Een transformatieproces waarbij hout zijn kwaliteiten niet verliest, maar juist zijn efficiëntie verbetert via een industrieel proces dat gebaseerd is op het systeem van de circulaire economie.

Finsa heeft een breed assortiment platen en dragers in technisch hout, dat zijn klanten verschillende kwaliteiten, een uitgebreide reeks dichtheden en diktes en een grote verscheidenheid aan producten voor zeer gespecialiseerde behoeften of toepassingen biedt. Dit, en de mogelijkheid om ze te combineren met onze decoratieve oppervlakken, stelt ons in staat om de markt een uitgebreid portfolio producten aan te bieden die geschikt zijn voor alle soorten processen en toepassingen, en voor elk type project.

Neem contact op met Finsa

1. Leer onze producten kennen

In het Tech-gedeelte vindt u een grote verscheidenheid aan technische houten platen die een brede waaier aan toepassingen, processen en gebieden bestrijken, van de meest standaard, zoals Fibrapan in vezelplaten, tot de meest unieke, zoals Finsa Infinite Tricoya®. Er is een ruime keuze aan kwaliteiten, zoals vochtwerendheid, brandwerendheid, NAF, geschikt voor lakken, structuren...



Spaanplaten

Houten spaanplaten.



Vezelplaten


Houtvezelplaten (MDF).



Superpan

Plaat bestaande uit houtvezelvlakken en samengevoegde houtspaanders aan de binnenkant.

Finsa

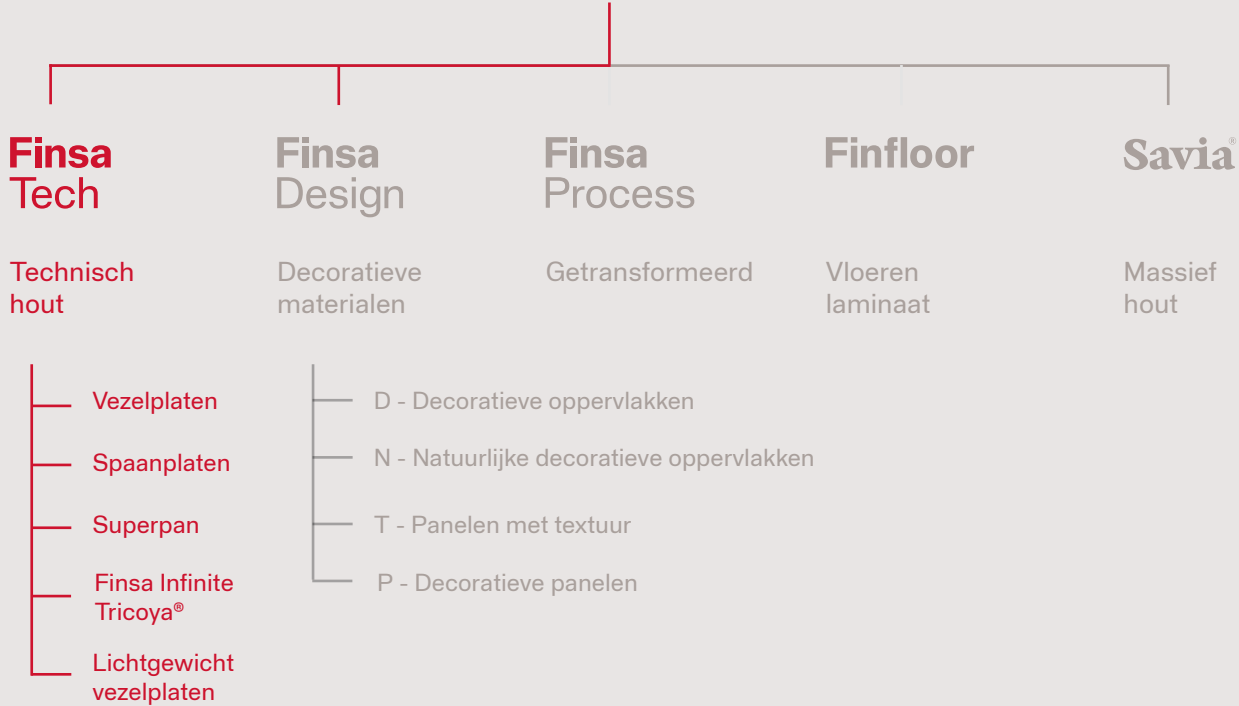

Finsa Infinite Tricoya®

Houtvezelplaat voor gebruik buitenshuis.




Lichtgewicht vezelplaten

Lichtgewicht composietplaat met dunne MDF-zijden en een zeer lichte plaatvulling.

2. Duurzaamheid

Technisch hout van Finsa is gemaakt van hout van snel hernieuwbare en gerecyclede soorten. De verbintenis van Finsa voor duurzame groei gaat verder dan de grenzen van onze fabrieken. We zien het als een verplichting om onze belangrijkste grondstof, hout, te respecteren en te beschermen.

Daarom werken wij elke dag aan de ontwikkeling van de omgeving die het dichtst bij onze werkcentra ligt en de mensen die daar wonen.

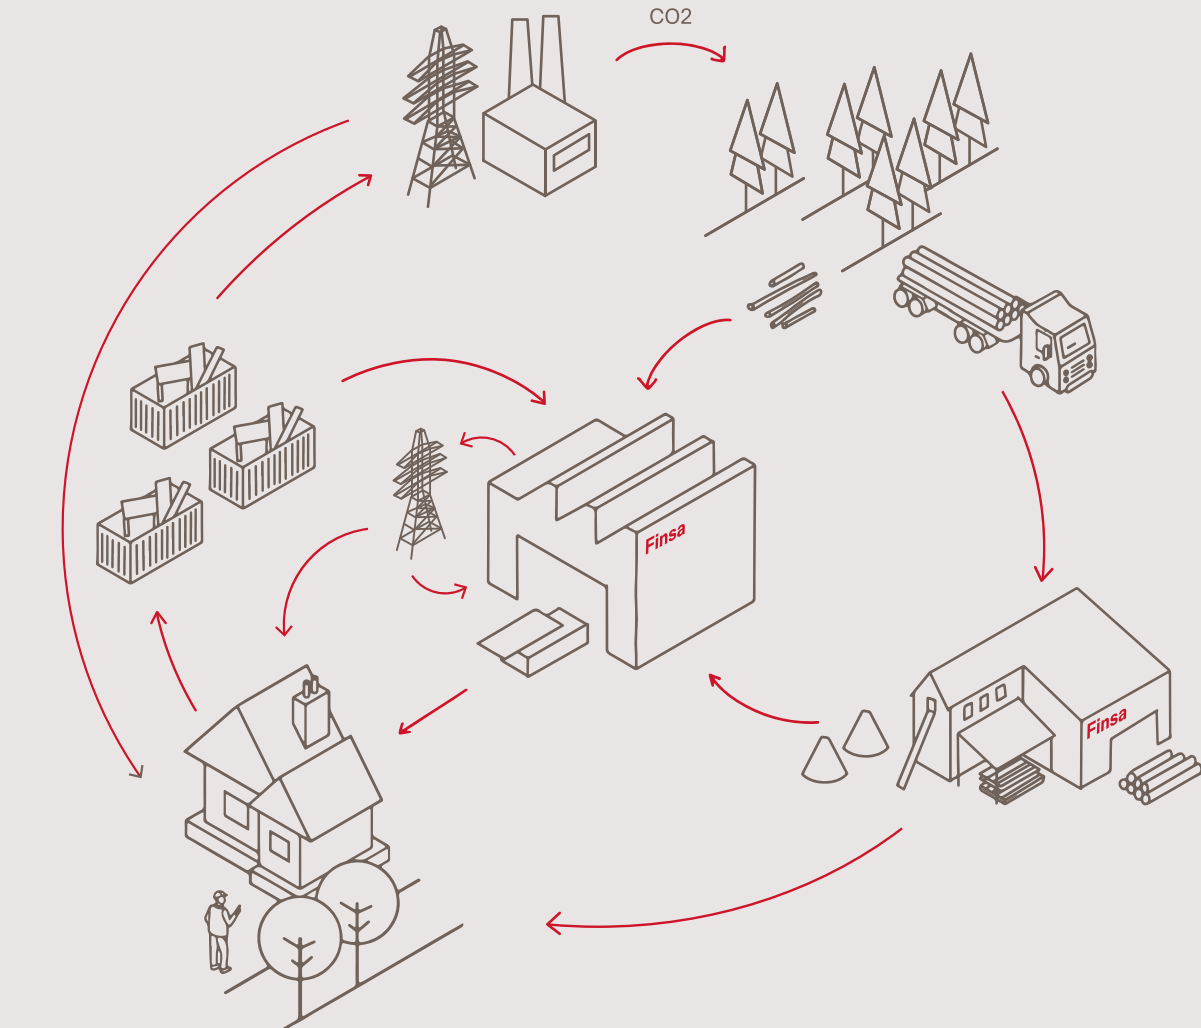

Certificeringen

- 

Milieuproductverklaring
Een document waarin de milieueffecten van een materiaal gedurende de levenscyclus ervan, vanaf de winning van de grondstof, het vervoer naar de fabriek en het fabricageproces van het product, worden aangegeven.
- 

Cradle to cradle
Conceptcertificering, direct gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), waarmee wordt aangetoond dat een product veilig en circulair is.
- 

Producttransparantie - Declare
Vrijwillig openbaarmakingsprogramma dat productingrediënten voor 99,9% expliciet maakt. Het keurmerk Declare wil de bouwmaterialenindustrie omvormen in de richting van gezondere producten door middel van transparantie.
- 

HPD Gezondheidsbeoordeling
De productgezondheidsverklaring (HPD) is een document dat door fabrikanten wordt gedeeld om de ingrediënten van een product en de bijbehorende gezondheidsrisico's bekend te maken.
- 

The Material Health Certificate
Dit is een materiaalanalyse op basis van de gezondheidsbeoordelingsmethode van de Cradle to Cradle-norm. Deze certificering heeft tot doel gezondere en veiligere producten te bevorderen.
- 

Certificering voor duurzaam bosbeheer
PEFC
PEFC-certificering voor de controleketen biedt een gecontroleerde en onafhankelijke garantie dat producten met het PEFC-label gecertificeerd bosbouw materiaal bevatten dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.
- 

FSC®
Wij hebben een certificeringssysteem voor de controleketen FSC® ingevoerd, waardoor wij gecertificeerde houtproducten aan onze klanten kunnen leveren, die 100% recyclebaar zijn en die een grote bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering. Deze certificering voor duurzaam bosbeheer bevordert de certificering van hout, en daarom certificeren wij onze boerderijen en helpen wij onze leveranciers om de certificering te bereiken.
- 

EUTR
Als teken van transparantie certificeren wij vrijwillig de naleving van EU-richtlijn 995/2010, die de legale herkomst van het hout garandeert.
- 

ISO 38200
Deze wereldwijd geldende norm geeft informatie door over het volledige beheer van de leveringsketen van houtproducten.
- Certificeringen voor duurzaam bouwen**

BREEAM, LEED, GREEN, WELL en LBC
Onze houtoplossingen helpen te voldoen aan de eisen van certificeringen voor duurzaam bouwen.



3. E-Z en NAF

Op dit moment voldoen alle producten die door Finsa worden geproduceerd en op de markt gebracht aan het E1-emissieniveau voor formaldehyde in overeenstemming met de Europese regelgeving.

De trend is echter om het niveau van formaldehyde-emissie te verlagen en strengere criteria vast te stellen, die de export naar bepaalde landen en de mogelijkheid om het product op hun nationale grondgebied te verhandelen, beperken.

Dit is het geval voor de CARB2/EPA-norm in de VS en meer recent voor de E05 in Duitsland die binnenkort de nieuwe Europese norm wordt (de helft van de huidige E1 of 0,05 ppm limiet volgens EN 717-1).

E-Z

Finsa biedt een breed assortiment E-Z platen en dragers in verschillende kwaliteiten met als doel onze klanten te ondersteunen in hun huidige en toekomstige projecten en behoeften.

De E-Z-platen van Finsa voldoen aan de Duitse E05 norm en, voor het grootste deel, aan de CARB2 / US EPA.

Alle dubbelzijdige opties voor decoratief papier van onze decoratieve oppervlakken in combinatie met de dragers Fimapan (spaanplaat) of Superpan voldoen aan de E05-norm.

NAF

NAF-platen (*no added formaldehyde - geen toegevoegd formaldehyde*) platen worden gemaakt met formaldehydevrije harsen.

Deze platen voldoen aan E05 en hebben een NAF-vrijstelling van de staat Californië *Air Resources Board* (CARB2) en van de US EPA TSCA Titel VI.



4. Toepassingen

Huizen, commerciële ruimtes, kantoren... voor elke toepassing een oplossing op maat. Wij bieden u onze specialisatie in alle segmenten van de woonomgeving, zodat we uw behoeften op individuele basis kunnen bespreken.



Hospitality

Third Day Coffee
Nord-Ost Studio
Gareth Hamilton

Antrim, Noord-Ierland 2022

Iberpan 400 Natur Roble Europeo Claro



Wonen

Felix Cerezo House
Xavier Lledó Estudio

Olocau (Valencia)
2021

Superpan Decor Roble Niagara

Kantoren van Coca-Cola
Tetris en Stone Designs

Madrid
2017

Fibraplast Ignífugo
Roble Aurora en Roble Rus



Werkplek

Detailhandel



Sneakerbaas
Stas Kokke

Utrecht, Nederland
2019

Fibracolour Negro E-Z

Constructie in lichtgewicht
houtskeletbouw



Casa Begues
Energiehaus Arquitectos

Begues, Barcelona
2021

Superpan Tech P5

**Industriële mezzanine in magazijn
van groente- en fruitbedrijf**
Instalaciones Mecánicas Emilio Gea

El Ejido (Almería)
2019

Superpan Tech P4 brandvertragend
met antislip-oppervlak



Houten constructie
Tussenverdiepingen





5. Collecties en mogelijkheden

De collecties technisch hout van Finsa bieden vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor architecten, ontwerpers en bouwprofessionals.

Collecties	Assortiment							
		Standaard	Vochtwerend	Brandwerend	Licht	Zonder toegevoegde formaldehyde	Hoge dichtheid	Speciaal
Spaanplaten	Fimapan	✓	✓	✓	✓		✓	
Vezelplaten	Fibranor Fibrapan Iberpan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Compac		✓	✓				✓
Superpan	Superpan	✓	✓	✓	✓	✓		
	Superpan Tech		✓	✓				✓
Finsa Infinite Tricoya®	Finsa Infinite Tricoya®					✓		✓
Lichtgewicht vezelplaten	Finlight				✓			

Speciale platen

Onze speciale platen zijn ontwikkeld met extra eigenschappen om te voldoen aan de meest veeleisende technische vereisten in een grote verscheidenheid aan processen en toepassingen. We benadrukken de volgende:

Spaanplaten

Houten spaanplaat is de pionier op het gebied van technische producten op basis van hout. De introductie ervan op de markt in de jaren '40 maakte het mogelijk om panelen in grote formaten aan te bieden, met een vlak en consistent oppervlak, een goede mechanische weerstand en betere dimensionale stabiliteit dan massief hout. Dit alles met als grondstof bijproducten van houtzagerijen en hout dat geen andere bestemming zou kunnen krijgen.

Sindsdien hebben ontwikkelingen in de productietechnologie en lijmen de productiviteit verbeterd en zeer energie-efficiënte processen mogelijk gemaakt, waardoor het ook mogelijk is om platen te produceren met een minimale uitstoot van vluchtige organische stoffen.

Verbeteringen in reinigingssystemen hebben de productie mogelijk gemaakt van tot 100% na consumptie gerecycled hout, waardoor het een volledig circulair product is geworden.

Assortimenten

Kenmerken

Speciaal

Fimapan



Voordelen en eigenschappen

Op basis van hun fysisch-mechanische eigenschappen en het soort omgeving waarin ze kunnen worden gebruikt, worden spaanplaten volgens EN 312 als volgt geclassificeerd:

Spaanplaat is ongetwijfeld een van de meest veelzijdige op hout gebaseerde producten op de markt. Dankzij de verdeling van de deeltjes, van dikker aan de binnenkant tot dunner aan het oppervlak, kan het

goede mechanische eigenschappen bereiken met behoud van een balans tussen weerstand en lichtheid. Door het gladde en compacte oppervlak kan het bekleed worden met een grote verscheidenheid aan vlakke decoratieve oppervlakken.

Platen voor binnentoepassingen en meubelproductie

- P1: Platen voor algemeen gebruik in droge omgeving.
- P2: Platen voor binnentoepassingen in droge omgevingen, inclusief meubelproductie.
- P3: Platen voor niet-structurele toepassingen in vochtige omgevingen.

Platen voor binnentoepassingen in de bouw

- P4: Platen voor structurele toepassingen in droge omgevingen.
- P5: Platen voor structurele toepassingen in vochtige omgevingen.
- P6: Hoogwaardige platen voor structurele toepassingen in droge omgevingen.
- P7: Hoogwaardige platen voor structurele toepassingen in vochtige omgevingen.

Decoratieve opties



Duo
Decoratief oppervlak



Natur
Decoratief oppervlak
van natuurlijk fineer



Studio Natur
Trendy assortiment
natuurlijk fineer

Vezelplaten

De MDF-plaat van Finsa wordt vervaardigd van snelgroeiend hout in formaten die niet gebruikt kunnen worden voor zaagwerk en de bijproducten van dit proces. De houtvezels worden gebonden met lijm om een plaat te vormen met een glad, vlak en zeer consistent oppervlak en een homogene binnenkant die op dezelfde manier bewerkt kan worden als massief hout.

Toepassingen zijn onder andere de productie van gelakt of gecoat meubilair met verschillende decoratieve films, lijstwerk, laminaatvloeren, binnendeuren of keuken- en badkamerdeuren, enz.



Assortimenten

Finsa vezelplaten zijn verkrijgbaar in verschillende assortimenten:

Fibranor

HDF/MDF in diktes van 1,8 mm tot 6 mm.

Iberpan

MDF in diktes tot 85 mm


Fibrapan

Mdf in diktes tot 30 mm


Compac

Extra compacte plaat in diktes van 6 mm tot 19 mm

Kenmerken



Speciaal

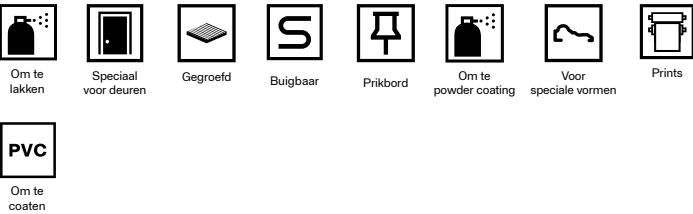

Voordelen en eigenschappen

De brede reeks aan dichtheden, verkrijgbaar van 350 tot 1100 kg/m³ en de mogelijkheid om verschillende lijmen en additieven te gebruiken, kunnen platen worden verkregen die geschikt zijn voor een brede waaier aan toepassingen in de meubel- en bouwsector. Platen geschikt voor

droge of vochtige omgevingen, met lage formaldehyde-emissie, met NAF-harsen of BIO-lijmen van natuurlijke oorsprong, met verbeterde brandreactie (brandvertragend), compacte platen met een hoge weerstand, extra dikke en superlichte platen, enz.

Decoratieve opties



Duo
Decoratief oppervlak

Studio
Decoratief oppervlak met diepe, gesynchroniseerde texturen

Ideal
Decoratief glanzend en mat oppervlak



Natur
Decoratief oppervlak van natuurlijk fineer

Studio Natur
Trendy assortiment natuurlijk fineer

Fibrapan Tex / Fibracolour Tex
Oppervlak met textuur

Superpan

Vier decennia na de introductie van MDF in de wereld van technisch hout, patenteerde Finsa in 2000 een nieuw houten paneel dat de sterke punten van spaanplaat en MDF combineert in één product, Superpan.

Het bestaat uit een binnenkant van houtdeeltjes die de structurele weerstand en lichtheid van spaanplaat biedt en een buitenkant van houtvezels die een glad, vlak en consistent oppervlak biedt zoals MDF.

Superpan wordt gemaakt van lokaal hout van snel-groeiende soorten, waarbij gebruik wordt gemaakt van formaten die niet geschikt zijn voor zaagwerk en de bijproducten van dit proces, en bevat tot 40% recycling na consumptie.

Superpan is 100% recyclebaar en 100% *upcycling*.



Voordelen en eigenschappen

Het vezeloppervlak zorgt voor een ideale afwerking met elk type coating, biedt hardheid en maakt perfect snijden zonder enige vorm van afschilfering mogelijk.

De combinatie met de binnenlagen van spaanplaat verbetert de buigeigenschappen, het gedrag van de bevestigingen en behoudt de lichtheid.

Deze eigenschappen van de dragende plaat en de vele decoratieve mogelijkheden die Finsa biedt, maken Superpan tot een ideaal product voor de productie van alle soorten meubilair.

Superpan Tech is het assortiment structurele platen van Finsa door de samenstelling van het product en het buiggedrag.

Decoratieve opties



Duo

Decoratief oppervlak

Studio

Decoratief oppervlak met diepe, gesynchroniseerde texturen

Natur

Decoratief oppervlak van natuurlijk fineer



Technical Matt

Extramat oppervlak voor horizontale toepassing

Topglass


Spiegelglanzend oppervlak en zuurgeëtst glas

Assortimenten

Superpan

Superpan Tech

Kenmerken



Speciaal



Lichtgewicht vezelplaten

Lichtgewicht vezelplaten zijn een tweede generatie technische panelen en worden gevormd door de samenstelling van verschillende soorten houten panelen, waarbij de binnenkant een lichtgewicht product is en de buitenkant een product met een hogere dichtheid dat een vlak, glad en compact oppervlak biedt om decoratie mogelijk te maken.

Finlight, het assortiment lichtgewicht vezelplaten van Finsa, maakt het mogelijk om zeer lichte interieurs te combineren met een dun oppervlak van MDF of spaanplaat waardoor een grote aantal decoratieve opties mogelijk wordt.



Voordelen en eigenschappen

Finlight maakt de productie mogelijk van elementen met een groot volume en een zeer laag gewicht, in meubels of in de bouw, met alle voordelen van een laag gewicht zoals eenvoudige hantering en transport, minder behoefte aan hang-en sluitwerk en een minimaal verbruik van natuurlijke hulpbronnen.

Decoratieve opties



Duo
Decoratief oppervlak



Natur
Decoratief oppervlak
van natuurlijk fineer

Assortimenten

Finlight

Kenmerken



Licht

Finsa Infinite Tricoya

Finsa Infinite Tricoya® is een hoogwaardige vezelplaat. Het vertoont een uitstekende duurzaamheid en dimensionale stabiliteit onder de meest extreme omstandigheden, zowel binnen als buiten.

Dit materiaal is het resultaat van de samenwerking tussen Finsa en Accsys. Deze verbintenis combineert de ervaring van Finsa als producent van een breed assortiment producten op houtbasis met de expertise van Accsys op het gebied van acetylering van hout, waardoor de markt nieuwe mogelijkheden krijgt voor toepassingen buitenshuis.



Voordelen en eigenschappen

Finsa Infinite Tricoya® is een vezelplaat gemaakt van geacetyleerd hout met buitengewone duurzaamheid (gegarandeerd tot 50 jaar), hoge dimensionale stabiliteit en minimale zwellings, geschikt voor alle buitentoepassingen.

Productiemogelijkheden van 3 tot 25 mm dikte.

Decoratieve opties



Decor
Decoratief oppervlak
alleen voor gebruik
binnenshuis



Lam
Met HPL-laminaat



Infinite Tricoya® Tex
Oppervlak met textuur

Assortimenten

Finsa Infinite Tricoya®

Kenmerken



Zonder
toegevoegde
formaldehyde



Buiten



Zeer vochtig



01. Spaanplaten

Standaard

Vochtwerend

Brandwerend

Licht

Hoge dichtheid

Speciaal

Fimapan (E-Z)

Houten spaanplaat voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	STD Standaard EZ E-Z beschikbaar - Houten spaanplaat met een glad en homogeen oppervlak, geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. - Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - E-Z: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor	Coaten met decoratief papier, natuurlijk fineer, films, laminaten, enz.
Toepassingen	Algemeen meubilair (huis, kantoor, keuken, enz.), lambrisering, deuren en vloeren.
Toepassingsgebieden	Wonen, werken, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 6 en 54 mm.

Certificeringen	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTENPROGRAMMA Technische informatiebladen
	Fimapan Fimapan E-Z



Fimapan HID (E-Z)

Vochtwerende houten spaanplaat voor algemeen gebruik in vochtige omgeving

Belangrijkste kenmerken	Vochtwerend EZ E-Z beschikbaar - Vochtwerende houten spaanplaat met een glad, homogeen oppervlak, geschikt voor algemeen gebruik in een vochtige omgeving. - Geclassificeerd P3 volgens NEN-EN 312. - Dienstklasse 2. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - E-Z: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor	Coaten met decoratief papier, films, laminaten, enz.
Toepassingen	Keuken- en badkamermeubels, vervaardiging van deuren en scheidingswanden.
Toepassingsgebieden	Wonen, werken, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 5 en 50 mm. E-Z verkrijgbaar van 6 tot 40 mm.

Certificeringen	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTENPROGRAMMA Technische informatiebladen
	Fimapan HID Fimapan HID E-Z

Fimapan Four Stars

Houww

Belangrijkste kenmerken	STD Standaard JIS JIS**** - Houten spaanplaat met lage formaldehyde-emissie volgens de Japanse standaard JIS**** MLIT, met glad en homogeen oppervlak, geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. - Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - Voldoet aan de Japanse formaldehyde-emissienorm JIS**** MLIT.
Aanbevolen voor	Coaten met decoratief papier, natuurlijk fineer, films, laminaten, enz.
Toepassingen	Algemeen meubilair (huis, kantoor, keuken, enz.), lambrisering, deuren en vloeren.
Toepassingsgebieden	Wonen, werken, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 44 mm.

Technische informatiebladen	Fimapan Four Stars
-----------------------------	---



Fimapan IGN E-Z

Brandvertragende houten spaanplaat met verbeterde brandreactie voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	Brandwerend EZ – Houten spaanplaat met verbeterde brandreactie (B-s1,d0), met glad en homogeen oppervlak, geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. – Brandreactie volgens EN 13501: Euroklasse B-s1, d0 en volgens ASTM E84: klasse A. – Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – E-Z: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor	Coaten met decoratief papier, natuurlijk fineer, films, enz.
Toepassingen	Lambrisering, plafonds en deuren in openbare ruimten. Tijdelijke architectuur (stands, enz.).
Toepassingsgebieden	Wonen, werken, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 10 en 40 mm. Verkrijgbaar in Amerikaanse klasse A tussen 10 en 35 mm.

Certificeringen	cradle to cradle PRODUCTENPROGRAMMA Technische informatiebladen Fimapan IGN E-Z
-----------------	--



Fimapan Forma

Houten spaanplaat met lagere dichtheid voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	Licht – Houten spaanplaat met een lagere dichtheid, met een glad en homogeen oppervlak, geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. – Geclassificeerd P1 volgens NEN-EN 312. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
Aanbevolen voor	Coaten met natuurlijke fineer, films, enz.
Toepassingen	Algemeen meubilair (huis, kantoor, keuken, enz.), lambrisering en vloeren.
Toepassingsgebieden	Wonen, werken, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 5 en 50 mm.
Technische informatiebladen	Fimapan Forma



Fimapan UL (E-Z)

Lichtgewicht houten spaanplaat voor algemeen gebruik in droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	Licht Speciaal voor deuren – Lichtgewicht houten spaanplaat met een glad en homogeen oppervlak, geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. – Geclassificeerd P1 volgens NEN-EN 312. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – E-Z: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1).
Aanbevolen voor	Coaten met natuurlijke fineer, films, enz.
Toepassingen	Vervaardiging van lichte deuren: vullingen.
Toepassingsgebieden	Wonen, werken, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes van 21 tot 50 mm.
Technische informatiebladen	Fimapan UL Fimapan UL E-Z

Fimapan AF

Houten spaanplaat met verbeterde mechanische eigenschappen voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	– Houten spaanplaat met verbeterde mechanische eigenschappen voor gebruik in droge omgevingen. – Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
 Hoge dichtheid	
Aanbevolen voor	Coaten met decoratief papier, natuurlijk fineer, films, enz.
Toepassingen	Meubilair in het algemeen (huis, kantoor, keuken, enz.). Vervaardiging van deuren en scheidingswanden
Toepassingsgebieden	Kantoor en detailhandel
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes van 5 tot 50 mm
Technische informatiebladen	 Fimapan AF



Fimapan Plus

Houten spaanplaat met hoge dichtheid en een verhoogde randcompactheid voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	– Houten spaanplaat met hoge dichtheid voor toepassing in die een hogere randcompactheid vereisen voor gebruik in een droge omgeving. – Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
Aanbevolen voor	Coaten met decoratief papier, natuurlijk fineer, films, enz.
Toepassingen	Meubels in het algemeen (huis, kantoor, keuken, enz.), Vervaardiging van deuren en scheidingswanden.
Toepassingsgebieden	Kantoor en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes van 15 tot 54 mm.
Technische informatiebladen	 Fimapan Plus



Fimapan Losetas

Hoogwaardige houten spaanplaat voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	– Dikke houten spaanplaat met hoge dichtheid en hoge mechanische eigenschappen, speciaal ontworpen voor verhoogde vloeren en gebruik in droge omgevingen. – Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
 Hoge dichtheid  Speciaal voor tegels	



Fimapan Losetas AF

Zeer hoogwaardige houten spaanplaat voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	– Dikke houten spaanplaat met zeer hoge dichtheid en zeer hoge mechanische eigenschappen, speciaal ontworpen voor verhoogde vloeren en gebruik in droge omgevingen. – Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
Aanbevolen voor	Coaten met decoratief papier, film, enz.
Toepassingen	Technische vloeren.
Toepassingsgebieden	Kantoor en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 30 en 40 mm.
Technische informatiebladen	 Fimapan Loasetas AF



Fimapan Puertas

Houten spaanplaat met verbeterde prestaties, ontworpen voor productie van deuren en geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	 Speciaal voor deuren - Houten spaanplaat met verbeterd zwelvermogen, glad en homogeen oppervlak, voor de productie van binnendeuren en geschikt voor gebruik in een droge omgeving. - Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
Aanbevolen voor	Coaten met natuurlijke fineer, films, enz.
Toepassingen	Binnendeuren
Toepassingsgebieden	Wonen, werken, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 25 en 45 mm.
Technische informatiebladen	 Fimapan Puertas



02.

Vezelplaten

Standaard

Vochtwerend

Brandwerend

Licht

Hoge dichtheid

NAF

Speciaal

Finsa Design

Decoratieve panelen

Panelen met textuur

Structureel gebruik

Fibranor (E-Z) | Fibrapan (E-Z) | Iberpan E-Z

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF)
ontworpen voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	STD Standaard EZ E-Z beschikbaar - Fijne vezelplaat van gemiddelde dichtheid voor gebruik in een droge omgeving, met een glad en perfect gekalibreerd oppervlak. - Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor processen	Bewerken, gieten, coaten of lakken.
Toepassingen	Alle soorten vlak of gevormd meubilair, deuren, lijstwerk enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 1,8 en 85 mm.

Certificeringen	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTENPROGRAMMA Technische informatiebladen	Fibranor E-Z Fibranor Fibrapan Fibrapan E-Z Iberpan E-Z
Ook verkrijgbaar: Fibranor S/L (E-Z). Aanbevolen voor: deurafwerking.		

Fibrapan Molduras (E-Z) | Iberpan Molduras E-Z

Houtvezelplaat speciaal ontworpen voor machinale bewerking binnenshuis en voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	STD Standaard EZ E-Z beschikbaar Voor speciale vormen - Deze vezelplaat heeft een homogene binnenkant voor goede resultaten bij de meest veeleisende bewerkingen met minimale slijtage van het gereedschap. Bij grovere diktes is de maat- en vormvastheid bij zeer diepe bewerkingen uitstekend. - Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen	Machinale bewerking en lijstwerk.
Toepassingen	Productie van deuren lijstwerk.
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 7 en 60 mm. E-Z: Verkrijgbaar van 9 tot 44 mm.

Technische informatiebladen	Fibrapan Molduras Fibrapan / Iberpan Molduras E-Z
-----------------------------	---

Mediland LP (E-Z)

Lichtgekleurde vezelplaat van gemiddelde dichtheid,
ontworpen voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	STD Standaard EZ E-Z beschikbaar - Lichtgekleurde, fijne vezelplaat van gemiddelde dichtheid voor gebruik in een droge omgeving. Glad en perfect gekalibreerd oppervlak. - Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor	Bewerken, gieten, coaten of lakken.
Toepassingen	Alle soorten vlak of gevormd meubilair, deuren, lijstwerk enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 10 en 30 mm.

Certificeringen	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTENPROGRAMMA Technische informatiebladen	Mediland LP Mediland LP E-Z
-----------------	---	---

Fibrapan Plus (E-Z) | Iberpan Plus E-Z

Vezelplaat met hogere dichtheid voor algemeen gebruik in droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	STD Standaard EZ E-Z beschikbaar - Vezelplaat met hogere dichtheid en verbeterde mechanische eigenschappen voor gebruik in droge omgevingen. Met compact, glad en perfect gekalibreerd oppervlak. - Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen	Bewerken, gieten, coaten of lakken.
Toepassingen	Alle soorten vlak of gevormd meubilair, deuren, lijstwerk enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, werken, horeca en detailhandel
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 70 mm.

Technische informatiebladen	Fibrapan Plus Fibrapan Plus E-Z Iberpan Plus E-Z
-----------------------------	--



Fibranor HID (E-Z) | Fibrapan HID (E-Z) | Iberpan HID E-Z

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) ontworpen voor algemeen gebruik in een vochtige omgeving

Belangrijkste kenmerken





- Vochtwerende vezelplaat. Compact, glad en perfect gekalibreerd oppervlak. Het onderscheidt zich door de grotere dimensionale stabiliteit, weinig zwelvermogen en absorptie en een uitstekende bewerkingskwaliteit. Geschikt voor algemene toepassingen in vochtige omgevingen. Het is groen ter identificatie.*
- Geclassificeerd MDF.H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009.
- Dienstklasse 2.
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
- EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Aanbevolen	Bewerking en lakken, coaten (fineer, films, enz.)
Toepassingen	Keuken- en badkamermeubels, plinten, deurlijsten, lijstwerk en interieurdecoratie.
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca, detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 2,5 en 70 mm.

Certificeringen



Technische informatiebladen



*Optie zonder kleuring op aanvraag



Mediland MH

Lichtgekleurde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), ontworpen voor algemeen gebruik in een vochtige omgeving

Belangrijkste kenmerken



- Lichtgekleurde, vochtwerende vezelplaat. Compact, glad en perfect gekalibreerd oppervlak. Het heeft een grotere dimensionale stabiliteit, weinig zwelvermogen en absorptie en een uitstekende bewerkingskwaliteit. Geschikt voor algemene toepassingen in vochtige omgevingen. Het wordt ongekleurd aangeboden (licht ecru).
- Geclassificeerd MDF.H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgevingen) volgens EN 622-5:2009.
- Dienstklasse 2.
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1.

Aanbevolen	Bewerken en lakken, coaten (fineer, films,...)
Toepassingen	Keuken- en badkamermeubels, plinten, deurlijsten, lijstwerk en interieurdecoratie.
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 10 en 35 mm.

Technische informatiebladen



Fibrapan HID Plus (E-Z)

Vezelplaat met hogere dichtheid voor algemeen gebruik in vochtige omgeving

Belangrijkste kenmerken



- Vezelplaat met hogere dichtheid en verbeterde vochtwerende mechanische eigenschappen. Compact, glad en perfect gekalibreerd oppervlak. Het heeft een grotere dimensionale stabiliteit, weinig zwelvermogen en absorptie en een uitstekende bewerkingskwaliteit.
- Geclassificeerd MDF.H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009.
- Dienstklasse 2.
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
- EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Aanbevolen voor	Gieten, bewerken, coaten of lakken.
Toepassingen	Lijstwerk, meubels en interieurdecoratie.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 9 en 25 mm.

Technische informatiebladen



Fibranor IGN E-Z | Fibrapan IGN E-Z

Vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF) met verbeterde brandreactie, voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	– Vezelplaat met verbeterde brandreactie (B-s1,d0 / B-s2,d0). Met compact, glad en perfect gekalibreerd oppervlak. Geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. Het is rood ter identificatie.* – Brandreactie volgens EN 13501: B-s1,d0 voor diktes van 10 tot 30 mm en B-s2,d0 voor diktes < 10 mm en > 30 mm. – Geclassificeerd MDF (platen gebruikt in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen	Coaten met decoratief papier, laminaat of natuurlijk fineer, lakken, enz.
Toepassingen	Wand- en plafondbekleding, scheidingswanden en meubilair, in openbare gebouwen, tijdelijke architectuur, enz.
Toepassingsgebieden	Horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 3 en 50 mm.

Certificeringen	
Technische informatiebladen	Fibranor IGN E-Z Fibrapan IGN E-Z Iberpan IGN E-Z

*Fibrapan IGN E-Z S/C verkrijgbaar (zonder kleurstof)

Fibrapan IGN A E-Z

Vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF) met verbeterde brandreactie voor de Amerikaanse markt, algemeen gebruik in droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	– Vezelplaat met verbeterde brandreactie (Amerikaanse klasse A). Met compact, glad en perfect gekalibreerd oppervlak. Geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. – Brandreactie volgens ASTM E84: klasse A en volgens EN 13501: Euroklasse B-s2,d0. – Geclassificeerd MDF (platen gebruikt in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen	Coaten met decoratief papier of natuurlijk fineer, lakken, enz.
Toepassingen	Wand- en plafondbekleding, scheidingswanden en meubilair, in openbare gebouwen, tijdelijke architectuur, enz.
Toepassingsgebieden	Horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 10 en 30 mm.

Technische informatiebladen	Fibrapan IGN A E-Z
-----------------------------	-------------------------------

Mediland M1 E-Z

Lichtgekleurde vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF) met verbeterde brandreactie, voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	– Lichtgekleurde vezelplaat met verbeterde brandreactie. Compact, glad en perfect gekalibreerd oppervlak. Geschikt voor algemene toepassingen in een droge omgeving. Het wordt ongekleurd aangeboden (licht ecru). – Brandreactie volgens EN 13501: B-s1,d0. – Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen	Coaten met decoratief papier, laminaat of natuurlijk fineer, lakken, enz.
Toepassingen	Wand- en plafondbekleding, scheidingswanden en meubilair, in openbare gebouwen, tijdelijke architectuur, enz.
Toepassingsgebieden	Horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 10 en 30 mm.

Certificeringen	
-----------------	-------------

Technische informatiebladen	Mediland M1 E-Z
-----------------------------	----------------------------



Fibrapan HID IGN E-Z


Vezelplaat met verbeterde brandreactie voor algemeen gebruik in vochtige omgeving

Belangrijkste kenmerken	 Brandwerend  Vochtwerend  EZ  IMO – Vezelplaat met verbeterde brandreactie (B-s1,d0) en hoge dichtheid, geschikt voor algemeen gebruik in vochtige omgevingen. Compact, glad en perfect gekalibreerd oppervlak. Voor identificatiedoeleinden is de binnenlaag rood gekleurd en de buitenlaag groen. – Brandreactie volgens EN 13501: B-s1,d0. – Geclassificeerd MDF.H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 2. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor	Coaten met decoratief papier, laminaat of natuurlijk fineer, lakken, enz.
Toepassingen	Wand- en plafondbekleding, scheidingswanden en meubilair, in openbare gebouwen, tijdelijke architectuur, enz.
Toepassingsgebieden	Horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 10 en 22 mm.

Certificeringen



Technische informatiebladen



Fibrapan Forma IGN E-Z

Vezelplaat met verminderde dichtheid en verbeterde brandreactie, voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	 Brandwerend  Licht – Vezelplaat met verminderde dichtheid en verbeterde brandreactie (B-s2,d0). Met compact, glad en perfect gekalibreerd oppervlak. Geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. – Brandreactie volgens EN 13501: B-s2,d0. Geclassificeerd MDF (platen gebruikt in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor	Coaten met decoratief papier, laminaat of natuurlijk fineer, lakken, enz.
Toepassingen	Wand- en plafondbekleding, scheidingswanden en meubilair, in openbare gebouwen, tijdelijke architectuur, enz.
Toepassingsgebieden	Horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 10 en 30 mm.

Technische informatiebladen





Fibranor Forma | Fibrapan Forma (E-Z) | Iberpan Forma E-Z

Houtvezelplaat met verminderde dichtheid voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	 Licht	 E-Z beschikbaar	– Vezelplaat met verminderde dichtheid, geformuleerd voor een goede afwerking van de bewerkte oppervlakken, voor verbeterde procesprestaties en vermindering van slijtage van het gereedschap. – Geclassificeerd L-MDF (lichtgewicht platen voor gebruik in droge omgevingen) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen	Gieten, bewerken, coaten of lakken.		
Toepassingen	Lijstwerk voor meubels, deuren, enz.		
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor		
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 6 en 70 mm. Verkrijgbaar in E-Z tussen 8 en 70 mm.		

Technische informatiebladen	 Fibranor Forma / Fibrapan Forma
	 Iberpan Forma E-Z / Fibrapan Forma E-Z



Fibrapan UL (E-Z) | Iberpan UL E-Z

Zeer lichte houtvezelplaat voor algemeen gebruik in droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	 Licht	 E-Z beschikbaar	– Zeer lichte houtvezelplaat, met een dichtheid die 25% lager is dan die van standaard houtvezelplaat. Glad en perfect gekalibreerd oppervlak. – Geclassificeerd L-MDF (lichtgewicht platen voor gebruik in droge omgevingen) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen	Coaten.		
Toepassingen	Tijdelijke architectuur, enz.		
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.		
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 70 mm. Verkrijgbaar in E-Z tussen 9 en 70 mm.		

Technische informatiebladen	 Fibrapan UL	 Iberpan UL E-Z
	 Fibrapan UL E-Z	



Fibrapan 400 E-Z | Iberpan 400 E-Z

Vezelplaat met een dichtheid van 400 kg/m³ voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	 Licht	 EZ	– Het belangrijkste kenmerk van dit product is de lage dichtheid, tussen 400-450 Kg/m³. – Deze plaat is ontwikkeld om oplossingen te bieden voor het overmatige gewicht van grove onderdelen. Het kan worden afgekant en gesneden met de gebruikelijke machines. Het kan worden bekleed met natuurlijk fineer of hogedruklaminaat, of gelakt. – Geclassificeerd UL1-MDF (ultralichte MDF-platen voor gebruik in een droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor	Coaten met natuurlijk fineer, decoratief papier, laminaat of andere films, machinaal bewerken, lakken, enz.		
Toepassingen	Tijdelijke architectuur, enz.		
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.		
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 18 en 70 mm.		

Technische informatiebladen	 Fibrapan 400 E-Z	 Iberpan 400 E-Z
-----------------------------	--	---



Iberpan 300

Vezelplaat met een dichtheid van 300 kg/m³ voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	 Licht	– Het belangrijkste kenmerk van dit product is de lage dichtheid, 300-350 Kg/m³. – Iberpan 300 is ontwikkeld voor toepassingen waarbij gewicht een doorslaggevende factor is en een hoge mechanische weerstand niet vereist is, bijvoorbeeld als vulling deuren of lichtgewicht vezelplaten. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
Aanbevolen voor	Vulling.	
Toepassingen	Binnendeuren, meubels en als prikboardpaneel.	
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca, detailhandel.	
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 29 en 60 mm.	

Technische informatiebladen	 Iberpan 300
-----------------------------	---

Fibrapan H Forma (E-Z) | Iberpan H Forma E-Z

Houtvezelplaat met verminderde dichtheid voor algemeen gebruik in een vochtige omgeving

Belangrijkste kenmerken	- Vochtwerende vezelplaat met verminderde dichtheid. Samengesteld om een goede afwerking te verkrijgen op bewerkte oppervlakken, voor betere procesprestaties en minder slijtage van gereedschap. - Geclassificeerd L-MDF.H (lichtgewicht MDF-platen voor gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 2. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen	Gieten, bewerken, coaten of lakken.
Toepassingen	Lijstwerk voor meubels, deuren, enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	
Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 30 mm. Verkrijgbaar in E-Z tussen 9 en 39 mm.	

Technische informatiebladen

Fibrapan H Forma

Fibrapan H Forma E-Z / Iberpan H Forma E-Z

Fibrapan H UL E-Z

Houtvezelplaat met zeer lage dichtheid voor algemeen gebruik in vochtige omgeving

Belangrijkste kenmerken	- Vezelplaat met zeer lage dichtheid, vochtwerend. Het verhoogt de snij- en bewerkingsprestaties en vermindert slijtage van het gereedschap. - Geclassificeerd L-MDF.H (lichtgewicht MDF-platen voor gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 2. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen	Coaten met laminaat of decoratief papier.
Toepassingen	Meubilair voor de scheepvaart.
Toepassingsgebieden	Horeca, detailhandel en scheepvaart.
Aanbod	
Verkrijgbaar in diktes tussen 9 en 30 mm.	

Technische informatiebladen

Fibrapan HID UL E-Z

Fibralac E-Z | Iberlac E-Z

Plaats met gemiddelde dichtheid, zeer fijne vezels, lage absorptie, ontworpen voor laktoepassingen en voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	- Vezelplaat met glad oppervlak en compacte randen, goede maatvastheid en lage absorptie van water, vernis en oplosmiddelen. De fijne vezels zorgen voor een perfecte afwerking van machinaal bewerkte en gelakte onderdelen. De lagere lakabsorptie aan het oppervlak en aan de randen van Fibralac bespaart producten en geeft een betere afwerking. Door de gladheid van de bewerkte oppervlakken moet er minder worden geschuurd tussen elke laktoepassing waardoor er wordt bespaard op arbeid en de productiviteit wordt verhoogd. - Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor	Gelakte oppervlakken, randen en bewerkte zones.
Toepassingen	Algemeen meubilair (keukenmeubilair, kindermeeubilair...) en binnenhuisinrichting (lambrisering, scheidingswanden, bekleding...)
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	
Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 60 mm.	

Certificeringen

Technische informatiebladen

Fibralac E-Z

Iberlac E-Z

Fibralac Plus E-Z

Plaats met een hogere dichtheid, zeer fijne vezels en een lage absorptie, ontworpen voor veeleisende laktoepassingen met diepe machinale bewerking, voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	- Vezelplaat met glad oppervlak en compacte randen, goede maatvastheid en lage absorptie van water, vernis en oplosmiddelen. De hogere dichtheid in combinatie met de fijne vezels resulteert in perfecte afwerkingen bij diepe of zeer veeleisende bewerkingen, waardoor ze optimaal kan worden gelakt. Door de gladheid van de bewerkte oppervlakken moet er minder worden geschuurd tussen elke laktoepassing waardoor er wordt bespaard op arbeid en de productiviteit wordt verhoogd. - Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor	Lakken op diepe of zeer veeleisende bewerkingen (bijv. "J"-profielen).
Toepassingen	Algemeen meubilair (keukenmeubilair, kindermeeubilair...) en binnenhuisinrichting (lambrisering, scheidingswanden, bekleding...)
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Aanbod	
Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 28 mm.	

Technische informatiebladen

Fibralac Plus E-Z



Fibrac Top E-Z

Plaat met een hogere dichtheid en zeer fijne vezels, ontworpen voor bewerking en coating met PVC-film, voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	Hoge dichtheid EZ Om te coaten - Vezelplaat met glad oppervlak en compacte randen met goede maatvastheid en lage absorptie. De hogere dichtheid en de fijne, compacte vezels zorgen voor een perfecte afwerking van bewerkte onderdelen die met dunne pvc-films worden gecoat. Blauw gekleurde vezels in de binnenste laag. - Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen	Machinaal bewerkt, gegoten en met PVC gecoat.
Toepassingen	Meubels (keukenmeubels, badkamer...).
Toepassingsgebieden	Horeca en woningen.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 28 mm.

Technische informatiebladen Fibrac Top E-Z



Fibranor NAF | Fibrapan NAF

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) gemaakt van lijmen zonder toegevoegde formaldehyde (NAF) voor algemeen gebruik in droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	Zonder toegevoegde formaldehyde - Vezelplaat van gemiddelde dichtheid voor gebruik in een droge omgeving, vervaardigd met lijmen zonder toegevoegde formaldehyde (NAF). Glad en perfect gekalibreerd oppervlak. - Plaat met zeer lage emissies door het gebruik van formaldehydevrije harsen tijdens de productie. - Fibrapan NAF voldoet aan E05, EPA en CARB2. - Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - Fibrapan NAF heeft een NAF-vrijstelling van de Air Resources Board van de staat Californië (CARB2) en US EPA TSCA Titel VI.
Aanbevolen	Bewerken, gieten, coaten of lakken.
Toepassingen	Alle soorten vlak of gevormd meubilair, deuren, lijstwerk enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes van 2,5 tot 30 mm.

Certificeringen

Technische informatiebladen Fibranor NAF / Fibrapan NAF

Fibranor Exterior NAF | Fibrapan Exterior NAF

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) ontworpen voor algemeen gebruik in een vochtige omgeving en vervaardigd met lijmen zonder toegevoegde formaldehyde (NAF)

Belangrijkste kenmerken	NAF Zonder toegevoegde formaldehyde Verbeterde vochtwerendheid (v100) - Vezelplaat van gemiddelde dichtheid met hoge vochtwerendheid (voldoet aan V100) en gemaakt van lijmen zonder toegevoegde formaldehyde (NAF). Glad en perfect gekalibreerd oppervlak. Plaat met zeer lage emissies door het gebruik van formaldehydevrije harsen tijdens de productie. - E05, compatibel met EPA en CARB2. - Geclassificeerd MDF.H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 2. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - Fibrapan NAF heeft een NAF-vrijstelling van de Air Resources Board van de staat Californië (CARB2) en US EPA TSCA Titel VI.
Aanbevolen voor	Bewerken, gieten, coaten of lakken.
Toepassingen	Deuren, lijstwerk, meubels enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes van 2,5 tot 30 mm.

Certificeringen	Technische nformatiebladen Fibranor Exterior NAF / Fibrapan Exterior NAF
-----------------	--

Fibranor Exterior FB NAF | Fibrapan Exterior FB NAF

Vochtwerende vezelplaat met hoge dichtheid gemaakt van lijmen zonder toegevoegde formaldehyde (NAF)

Belangrijkste kenmerken	NAF Zonder toegevoegde formaldehyde Verbeterde vochtwerendheid (v100) - Vezelplaat met hoge dichtheid, hoge vochtwerendheid (voldoet aan V100) en gemaakt met lijmen zonder toegevoegde formaldehyde (NAF). Glad en perfect gekalibreerd oppervlak. Plaat met zeer lage emissie dankzij het gebruik van formaldehydevrije harsen tijdens de productie. Geschikt voor veeleisende toepassingen in vochtige omgevingen. - E05, compatibel met EPA en CARB2. - Geclassificeerd MDF.H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 2. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - Fibrapan NAF heeft een NAF-vrijstelling van de Air Resources Board van de staat Californië (CARB2) en US EPA TSCA Titel VI.
Aanbevolen voor	Coaten of lakken.
Toepassingen	Vloeren, deurafwerking...
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes van 3 tot 12 mm.

Certificeringen	Technische informatiebladen Fibranor Exterior FB NAF / Fibrapan Exterior FB NAF
-----------------	--

Fibranor Exterior TD NAF

Dunne vezelplaat met hoge dichtheid, ontworpen voor algemeen gebruik in een vochtige omgeving en gemaakt met lijmen zonder toegevoegde formaldehyde (NAF)

Belangrijkste kenmerken	NAF Zonder toegevoegde formaldehyde Vochtwerend Speciaal voor deuren - Dunne vezelplaat met zeer hoge dichtheid, hoge vochtwerendheid (voldoet aan V100) en gemaakt van lijmen zonder toegevoegde formaldehyde (NAF). Glad en perfect gekalibreerd oppervlak. - Geschikt voor veeleisende toepassingen in vochtige omgevingen en speciaal ontworpen voor de productie van deuren. - E05, compatibel met EPA en CARB2. - Geclassificeerd MDF.H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 2. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - Fibrapan NAF heeft een NAF-vrijstelling van de Air Resources Board van de staat Californië (CARB2) en US EPA TSCA Titel VI.
Aanbevolen	Coaten of lakken.
Toepassingen	Deurafwerkingen.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes van 2,5 tot 6 mm.

Certificeringen	Technische informatiebladen Fibranor Exterior TD NAF
-----------------	--

Fibranor IGN NAF | Fibrapan IGN NAF

Houtvezelplaat met verbeterde brandreactie voor algemeen gebruik in een droge omgeving en vervaardigd met lijmen zonder toegevoegde formaldehyde (NAF)

Belangrijkste kenmerken	NAF Zonder toegevoegde formaldehyde Brandwerend - Vezelplaat met verbeterde brandreactie (B-s1,d0) voor gebruik in droge omgevingen en vervaardigd met lijmen zonder toegevoegde formaldehyde (NAF). Glad en perfect gekalibreerd oppervlak. Plaat met zeer lage emissie dankzij het gebruik van formaldehydevrije harsen tijdens de productie. - Fibrapan NAF voldoet aan E05, EPA en CARB2. - Brandreactie volgens EN 13501: B-s1,d0. - Geclassificeerd MDF (platen gebruikt in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - Fibrapan IGN NAF heeft een NAF-vrijstelling van de Air Resources Board van de staat Californië (CARB2) en US EPA TSCA Titel VI.
Aanbevolen	Coaten met decoratief papier, laminaat of natuurlijk fineer, lakken, enz.
Toepassingen	Wand- en plafondbekleding, scheidingswanden en meubilair, in openbare gebouwen, tijdelijke architectuur, enz.
Toepassingsgebieden	Horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes van 5 tot 18 mm.

Technische informatiebladen	Fibranor IGN NAF Fibrapan IGN NAF
-----------------------------	---



Fibrapan BIO

Vezelplaat van gemiddelde dichtheid gemaakt van houtvezels van biologische oorsprong en zonder toegevoegde formaldehyde (NAF), voor algemeen gebruik in vochtige omgevingen.



BIO-plaat
hoger
dan 99%.



NAF-lijm



Vochtwerend
(V100)

Belangrijkste
kenmerken

- Fibrapan Bio is een vezelplaat met gemiddelde dichtheid gemaakt met organische lijmen, zonder toegevoegde formaldehyde, en een paraffine van biologische oorsprong die het mogelijk maakt om meer dan 99% natuurlijke componenten te bereiken. Geschikt voor machinale bewerking en lakken in vochtige omgeving (voldoet aan V100).
- Geclassificeerd MDF.H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009.
- Dienstklasse 2.
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
- Fibrapan NAF heeft een NAF-vrijstelling van de Air Resources Board van de staat Californië (CARB2) en US EPA TSCA Titel VI.

Aanbevolen voor	Coaten met natuurlijk fineer of ander decoratief fineer, machinaal bewerken en lakken.
Toepassingen	Keuken- en badkamerdeuren, meubels in het algemeen.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel, kantoor
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes van 16 en 38 mm

Technische
informatiebladen



Fibrapan BIO

Vezelplaat
gemaakt met
natuurlijk
voorkomende
kleefstoffen
uit de bast van
de boom zelf

Fibranor PI (E-Z)

Houtvezelplaat speciaal ontworpen voor verf- of bedrukkingsprocessen voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste
kenmerken



Prints



E-Z beschikbaar

- Vezelplaat met hoge dichtheid op compact, glad en perfect gekalibreerd oppervlak. Geschikt voor gebruik in droge omgevingen.
- Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009.
- Dienstklasse 1.
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
- EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Aanbevolen voor	Schilderen en bedrukken
Toepassingen	Meubels: meubelruggen, ladebodems. Productie van deuren: afwerkingen. Productie van verpakkingen.
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 2,4 en 6 mm.

Technische
informatiebladen



Fibranor PI



Fibranor PI E-Z

Fibranor TS (E-Z) | Fibrapan TS (E-Z)

Vezelplaat met hoge dichtheid geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste
kenmerken



E-Z beschikbaar

- Vezelplaat met hoge dichtheid, glad, compact en bestendig oppervlak. Geschikt voor gebruik in droge omgevingen.
- Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009.
- Dienstklasse 1.
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
- EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Aanbevolen	Bewerking en lakken.
Toepassingen	Deurafwerkingen.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca en detailhandel
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 2,5 en 10 mm.

Technische
informatiebladen



Fibranor TS /
Fibrapan TS



Fibranor TS E-Z /
Fibrapan TS E-Z

Fibranor FB (E-Z) | Fibrapan FB (E-Z)

Hoge dichtheid houtvezelplaat met hoge mechanische eigenschappen geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	EZ E-Z beschikbaar – Vezelplaat met hoge dichtheid en hoge mechanische eigenschappen. Glad, compact en bestendig oppervlak. Geschikt voor gebruik in droge omgevingen. – Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen	Veeleisende bewerking, lakken en coaten met decoratief papier of andere films.
Toepassingen	Vloeren en deurafwerkingen.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 1,8 en 12 mm.

Technische informatiebladen

Fibranor FB / Fibrapan FB

Fibranor FB E-Z / Fibrapan FB E-Z

Fibranor FB H (E-Z) | Fibrapan FB H (E-Z)

Houtvezelplaat met hoge dichtheid, hoge mechanische eigenschappen en vochtwerendheid

Belangrijkste kenmerken	Vochtwerend EZ E-Z beschikbaar – Vezelplaat met hoge dichtheid en hoge mechanische eigenschappen, weinig zwellen en lage absorptie van water. Glad, compact en bestendig oppervlak. Geschikt voor gebruik in vochtige omgeving. – Geclassificeerd MDF.H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 2. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen	Veeleisende bewerking, lakken en coaten met decoratief papier of andere films.
Toepassingen	Vloeren en deurafwerkingen.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 3 en 12 mm.

Technische informatiebladen

Fibranor FB HID / Fibrapan FB HID

Fibranor FB HID E-Z / Fibrapan FB HID E-Z

Fibrapan PPC E-Z

Houtvezelplaat met een hogere dichtheid, speciaal ontworpen voor poedercoatingtoepassingen en geschikt voor algemeen gebruik in vochtige omgevingen

Belangrijkste kenmerken	Vochtwerend Om te powder coating EZ EZ E-Z – Vezelplaat met een hogere dichtheid, zeer fijne vezels en verbeterde elektrische geleiding, speciaal ontworpen voor poedercoatingprocessen. Het heeft een glad oppervlak, compacte randen, een goede dimensionale stabiliteit met weinig absorptie en zwelvermogen. Geschikt voor gebruik in vochtige omgeving. – Geclassificeerd MDF.H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 2. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1).
Aanbevolen voor	Poedercoating (<i>powder coating</i>)
Toepassingen	Algemeen meubilair: keukenmeubilair, kindermeeubilair. Interieurontwerp: lambrisering, scheidingswanden, bekleding.
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 16 en 25 mm.

Technische informatiebladen

Fibrapan PPC E-Z

Fibrapan Notes

Houtvezelplaat met een dichtheid van 300-400 kg/m³ , speciaal ontworpen voor gebruik als prikbord en geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	Prikbord – Lichtgewicht vezelplaat met een dichtheid van ongeveer 300-400Kg/m³. Speciaal ontworpen voor gebruik als prikbord, waarop punaises kunnen worden bevestigd (prikbord). – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
Aanbevolen	Om te bedekken, om te prikken.
Toepassingen	<i>Prikborden</i> , scheidingswanden en akoestische wanden.
Toepassingsgebieden	Kantoor
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 9 en 30 mm.

Technische informatiebladen

Fibrapan Notes

Mediland Nesting E-Z

Vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF) met eigenschappen en formaat aangepast aan bewerkingsmachines van het type Nesting, voor gebruik als opofferingsplaat

Belangrijkste kenmerken	Opofferingsplaat EZ – Plaat van fijne vezel ontworpen met eigenschappen en formaat aangepast aan bewerkingsmachines van het type Nesting. Voor gebruik als opofferings- of martelplaat, als extra basis die een goede bevestiging en adequate bescherming van het werkoppervlak garandeert, wat het goede onderhoud en de prestaties van de machine bevordert. – Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1).
Aanbevolen	Bewerken
Toepassingen	Basisplaat op bewerkingsmachines van het type Nesting.
Aanbod	Verkrijgbaar in 16 mm dikte.

Technische informatiebladen	Mediland Nesting E-Z
-----------------------------	---

Fibranor Curve (E-Z)

Zeer dunne houtvezelplaat speciaal ontworpen om te buigen, geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	Buigbaar E-Z beschikbaar – Zeer dunne vezelplaat met hoge dichtheid, speciaal ontworpen om gemakkelijk te buigen. Compact, glad en perfect gekalibreerd oppervlak. – Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen	Buiging
Toepassingen	Meubilair (gebogen fronten).
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 1,8 en 3 mm.

Technische informatiebladen	Fibranor Curve Fibranor Curve E-Z
-----------------------------	--

Ook verkrijgbaar	Fibranor Curve S/L (E-Z).
------------------	---------------------------

Fibrapan Model E-Z | Iberpan Model E-Z

Vezelplaat met hoge dichtheid (HDF), speciaal ontworpen voor de vervaardiging van modellen voor gietvormen en algemeen gebruik in vochtige omgevingen.

Belangrijkste kenmerken	– Vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) en vochtbestendig, ontworpen met fysisch-mechanische eigenschappen die zijn aangepast aan de productieprocessen van gieterij-matrijzen. Het heeft hoge mechanische eigenschappen, buitengewone inwendige compactheid en uitstekende bewerkingskwaliteit, grote maatvastheid tegen vocht en lage zwelling. – Geclassificeerde MDF H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgevingen) volgens EN 622-5:2009. – Serviceklasse 2. – Formaldehyde-emissie: klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN7171-1)
Aanbevolen	Vormen, bewerken en coaten.
Toepassingen	modellen voor gietvormen en vervaardiging van modellen voor gietvormen voor thermogevormde onderdelen.
Ámbitos de uso	Gieterij-industrie
Aanbod	Verkrijgbaar in de diktes 30 en 40 mm.

Technische informatiebladen	Fibrapan Model E-Z / Iberpan Model E-Z
-----------------------------	---

Voor gietmallen

Interne compactheid

Uitstekend bewerkingsgedrag

Dimensionale stabiliteit



Mdf HID Ranurado

Vochtwerende houtvezelplaat, gegroefd voor decoratieve doeleinden

- Belangrijkste kenmerken
- 

Vochtwerend



Gegroefd
- Vochtwerende gegroefde vezelplaat met uitstekende maatvastheid, weinig zwelling en absorptie. Decoratieve overlangse groeven met keuze uit verschillende patronen en een houten lamelleneffect. Geschikt voor algemene toepassingen in vochtige omgevingen. De binnenlaag is groen ter identificatie.
 - Geclassificeerd MDF.H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009.
 - Dienstklasse 2.
 - Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
 - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Aanbevolen	Lakken.
Toepassingen	Lambrisering, plafondbekleding of friezen.
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in 9 en 18 mm dikte.

Technische informatiebladen

 Fibrapan HID*

* MDF Hidrófugo Ranurado is een omgevormd product. De technische referentiekenmerken zijn gekoppeld aan de technische fiche van de plaat.


Fibraform E-Z | Fibraform TRV E-Z

Houtvezelplaat, aan één zijde in de lengte of dwars gegroefd om te kunnen buigen, geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving




- Belangrijkste kenmerken:
- Houtvezelplaat, in de lengte of dwars gegroefd aan één zijde (parallel of loodrecht op de langste zijde) in een doorlopende en diepe groef. De gladde kant kan worden gebogen voor een optimaal oppervlak voor lakken of coaten. Algemeen gebruik in een droge omgeving.
 - Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009.
 - Dienstklasse 1.
 - Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
 - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Aanbevolen voor buigen, lakken of coaten.
Toepassingen: meubels (gebogen fronten), gebogen panelen, stands, decors en podia.
Toepassingsgebieden: detailhandel, horeca en kantoor.
Aanbod: verkrijgbaar in 8 en 10 mm dikte.
Technisch informatieblad




* Fibraform E-Z is een verwerkt product. De technische referentiekenmerken zijn gekoppeld aan de technische fiche van de plaat.

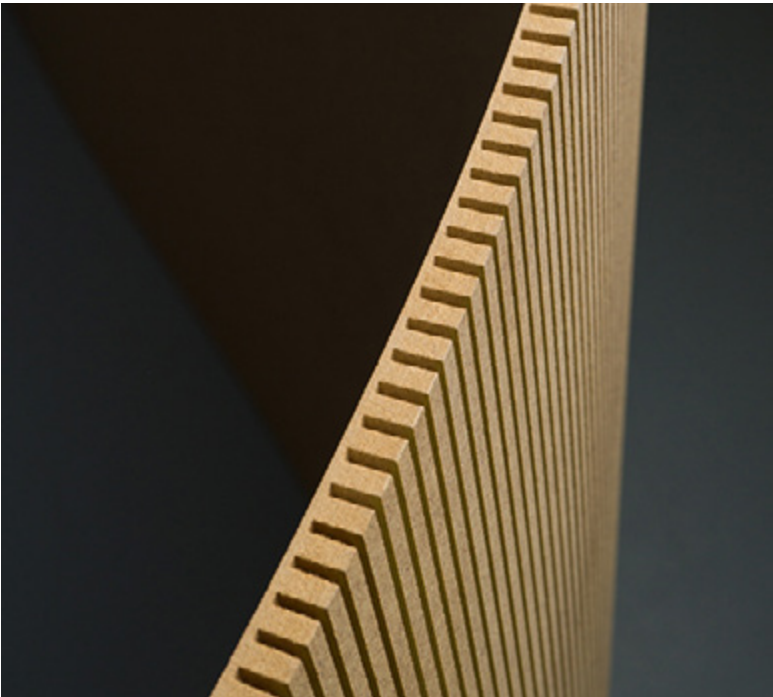

Toepassingen

- Detailhandel
- Tijdelijke architectuur
- Tentoonstellingselementen
- Scenografie en decors (theaters, decors en film)
- Bekleding van kolommen en bogen
- Wandpanelen
- Gebogen meubilair (golvende rekken, omkastingen, enz.)
- Toonbanken en barmeubels
- Bijzondere elementen en design

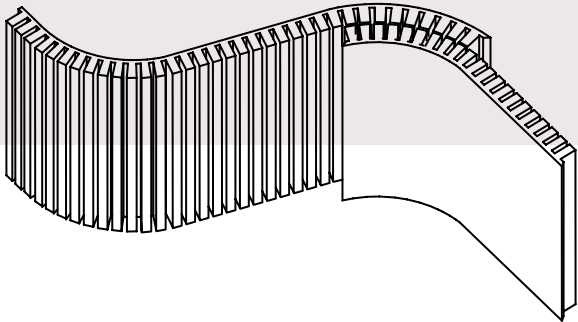



Strips

Strips of stroken vezelplaat, gezaagd met een tolerantie tot +/- 0,1 mm in breedte, speciaal ontworpen voor de vervaardiging van deuren

Belangrijkste kenmerken



Speciaal voor deuren



E-Z beschikbaar

- Vezelplaat gesneden in stroken of strips met een zeer nauwe snijtolerantie in de breedte (tot +/- 0,1 mm) waardoor ze geschikt zijn voor de deur- of lijstindustrie. Ze onderscheiden zich door hun maatvastheid, homogeniteit en mechanische eigenschappen. Omdat het gemakkelijk te bewerken is en niet schuurt, wordt er aanzienlijk bespaard op de kosten voor onderhoud en vervanging van gereedschap.

Aanbevolen	Bewerking, lakken en coaten.
Toepassingen	Houten kozijnen en deurposten.
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Standaard dragers	Fibrapan (E-Z) / Iberpan E-Z / Fibrapan Hid (E-Z) / Iberpan Hid E-Z / Iberpan Plus E-Z

Technische informatiebladen



Tolerantie Strips*

* Strips zijn verwerkte producten. De technische referentiekenmerken zijn gekoppeld aan de technische fiche van de basiskaart.



Andere speciale vezelplaten

Fibranor PT

Voor de vervaardiging van schoenhakken. Het onderscheidt zich door zijn hardheid, homogene kleur en goede bewerking.

 Fibranor PT

Fibranor PC

Voor ondersteuning van kurkvloeren om evenwicht te bereiken.

 Fibranor PC

Fibranor PG

Voor de productie van geniete verpakkingen.

 Fibranor PG

Fincircuit

Voor printplaten.

 Fincircuit



Compac Plus E-Z

Vezelplaat met een dichtheid van meer dan 1000kg/m³ met hoge fysisch-mechanische eigenschappen voor veeleisende toepassingen in vochtige omgevingen

Belangrijkste kenmerken	Verbeterde vochtwerendheid (v100) EZ EZ Compact – Zeer resistente compacte vezelplaat met een dichtheid van meer dan 1000^{kg}/m³ en hoge fysisch-mechanische eigenschappen. Geschikt voor vochtige omgevingen en volledig zwart gekleurd. – Geclassificeerd MDF.H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 2. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2..
Aanbevolen voor processen	Veeleisende bewerking, coating met decoratief papier, natuurlijk fineer of HPL.
Toepassingen	Meubilair voor veeleisend gebruik en in zeer vochtige omstandigheden zoals sportmeubilair, lockers, banken, toiletwanden of hangende openbare toiletten (zonder contact met de vloer), deuren, wandbekleding, laboratoria, hotels, kantooruitrusting, enz.
Toepassingsgebieden	Horeca, kantoor, detailhandel. Sport- en onderwijsfaciliteiten...
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 6 en 19 mm.

Certificeringen	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTENPROGRAMMA
-----------------	--

Technische informatiebladen	Compac Plus E-Z
-----------------------------	---



Compac Plus IGN E-Z

Vezelplaat met een dichtheid van meer dan 1000kg/m³ met hoge fysisch-mechanische eigenschappen voor veeleisende toepassingen in vochtige omgevingen met een verbeterde brandreactie

Belangrijkste kenmerken	Verbeterde vochtwerendheid (v100) EZ EZ Brandwerend Compact – Zeer resistente, compacte vezelplaat met verbeterde brandreactie (B-s1,d0), met een dichtheid van meer dan 1000 kg/m3 en hoge fysisch-mechanische eigenschappen. Geschikt voor vochtige omgevingen en volledig zwart gekleurd. – Brandreactie volgens EN 13501: B-s1,d0. – Geclassificeerd MDF.HLS (structurele panelen voor algemeen gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 2. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor processen	Veeleisende bewerking, coating met decoratief papier, natuurlijk fineer of HPL.
Toepassingen	Bekleding of meubilair voor veeleisend gebruik in openbare ruimten van openbare gelegenheden of bedrijfskantoren. Muurbekleding, hotels, kantooruitrusting, enz.
Toepassingsgebieden	Horeca, kantoor, detailhandel. Ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, tehuizen...
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 19 mm.

Technische informatiebladen	Compac Plus IGN E-Z
-----------------------------	---

Fibracolour Negro E-Z

Decoratieve houtvezelplaat, volledig zwart gekleurd, ontworpen voor algemeen gebruik in een droge omgeving.

- Belangrijkste kenmerken
- EZ
- Decoratieve vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), volledig homogeen zwart gekleurd. Fibracolour biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van decoratie en interieurontwerp, omdat het een grote verscheidenheid aan esthetische effecten en de toepassing van meerdere afwerkingen mogelijk maakt. Hiermee kunnen aantrekkelijke contrasten worden gecreëerd tussen het decoratieve oppervlak en de gekleurde tekeningen en randen van het product.
 - Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009.
 - Dienstklasse 1.
 - Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
 - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Aanbevolen voor processen	Bewerken, gieten, coaten of lakken.
Toepassingen	Alle soorten meubilair, lambrisering, tijdelijke architectuur, deuren, enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel, kantoor
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 2 en 44 mm.

Certificeringen

Technische informatiebladen

Fibracolour Negro E-Z



Fibracolour Gris / Antracita / Amarillo / Azul / Rojo E-Z

Decoratieve houtvezelplaat volledig gekleurd, ontworpen voor algemeen gebruik in een droge omgeving.

- Belangrijkste kenmerken
- EZ
- Decoratieve vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), volledig homogeen gekleurd. Fibracolour biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van decoratie en interieurontwerp, omdat het een grote verscheidenheid aan esthetische effecten en de toepassing van meerdere afwerkingen mogelijk maakt. Hiermee kunnen aantrekkelijke contrasten worden gecreëerd tussen het decoratieve oppervlak en de gekleurde tekeningen en randen van het product.
 - Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009.
 - Dienstklasse 1.
 - Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
 - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Aanbevolen voor processen	Bewerken, gieten, coaten of lakken.
Toepassingen	Alle soorten meubilair, lambrisering, tijdelijke architectuur, deuren, enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel, kantoor
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 10 en 30 mm.

Certificeringen

Technische informatiebladen

Fibracolour Gris E-Z

Fibracolour Antracita E-Z

Fibracolour Amarillo E-Z

Fibracolour Azul E-Z

Fibracolour Rojo E-Z

Beschikbare kleuren

Fibracolour Gris E-Z

Fibracolour Antracita E-Z

Fibracolour Azul E-Z

Fibracolour Rojo E-Z

Fibracolour Amarillo E-Z



Fibracolour Negro H E-Z

Decoratieve houtvezelplaat, volledig zwart gekleurd, ontworpen voor algemeen gebruik in een vochtige omgeving

Belangrijkste kenmerken	Volledig gekleurd EZ Vochtwerend – Decoratieve vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), volledig homogeen zwart gekleurd. Het maakt een grote verscheidenheid aan esthetische effecten en de toepassing van meerdere afwerkingen mogelijk. Hiermee kunnen aantrekkelijke contrasten worden gecreëerd tussen het decoratieve oppervlak en de gekleurde tekeningen en randen van het product. Het onderscheidt zich door zijn dimensionale stabiliteit, lage zwellen en absorptie. – Geclassificeerd MDF.H (platen voor algemeen gebruik in vochtige omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 2. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor processen	Bewerken, gieten, coaten of lakken.
Toepassingen	Alle soorten meubels, deuren, lambrisering enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel, kantoor
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 3 en 39 mm.
Technische informatiebladen	Fibracolour Negro H E-Z



Fibracolour Negro IGN E-Z

Decoratieve houtvezelplaat volledig zwart gekleurd met verbeterde brandreactie voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	Volledig gekleurd EZ Brandwerend – Decoratieve vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), volledig homogeen zwart gekleurd met verbeterde brandreactie (B-s2,d0). Het maakt een grote verscheidenheid aan esthetische effecten en de toepassing van meerdere afwerkingen mogelijk. Hiermee kunnen aantrekkelijke contrasten worden gecreëerd tussen het decoratieve oppervlak en de gekleurde tekeningen en randen van het product. – Brandreactie volgens EN 13501: B-s2,d0 – Geclassificeerd MDF (platen gebruikt in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor processen	Bewerken, gieten, coaten of lakken.
Toepassingen	Wand- en plafondbekleding, scheidingswanden en meubilair, in openbare gebouwen, tijdelijke architectuur, enz.
Toepassingsgebieden	Horeca, detailhandel, kantoor
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 9 en 19 mm.
Certificeringen	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTENPROGRAMMA

Technische informatiebladen	Fibracolour Negro IGN E-Z
-----------------------------	---------------------------



Fibracolour Negro Forma E-Z

Decoratieve houtvezelplaat met verminderde dichtheid, volledig zwart gekleurd, ontworpen voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	Volledig gekleurd EZ Licht – Decoratieve houtvezelplaat met verminderde dichtheid, volledig homogeen zwart gekleurd. Samengesteld om een goede afwerking te verkrijgen op bewerkte oppervlakken, voor betere procesprestaties en minder slijtage van gereedschap. – Geclassificeerd L-MDF (lichtgewicht platen voor gebruik in droge omgevingen) volgens EN 622-5:2009. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor processen	Bewerken, gieten, coaten of lakken.
Toepassingen	Alle soorten meubilair, lambrisering, tijdelijke architectuur, deuren, enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel, kantoor
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen >8 en 19 mm.
Technische informatiebladen	Fibracolour Negro Forma E-Z



Greenpanel E-Z

Ultralichte composietplaat die technische en decoratieve aspecten combineert. Samengesteld uit 4 mm dikke multiplexvlakken en een 3 mm dikke multiplexkern, met een hoge stabiliteit en weerstand

Belangrijkste kenmerken	Licht EZ – Composietplaat met zeer lage dichtheid. Met 4 mm dikke MDF-vlakken, wat oppervlaktebewerking vergemakkelijkt, en een binnenkant gemaakt van een 3 mm dik MDF-rooster, wat het een grote weerstand en stabiliteit geeft. Speciaal aanbevolen voor toepassingen die een balans vereisen tussen een laag gewicht, hoge stabiliteit en weerstand. Snijden en afkanten kan met de gebruikelijke machines. Geschikt voor gebruik in droge omgevingen. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor processen	Lakken, coaten met natuurlijk fineer of andere films.
Toepassingen	Grootformaat deuren, algemeen meubilair (tafelbladen...) en meubilair met grote volumes, verlaagde plafonds, stands...
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca, detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes van 19 tot 100 mm
Technische informatiebladen	Greenpanel E-Z



Greenpanel Negro E-Z

Ultralichte decoratieve composietplaat in zwarte kleur die technische en decoratieve aspecten combineert. Opgebouwd uit 3 mm dikke, volledig zwartgekleurde MDF-buitenkanten en een binnenframe met een hoge stabiliteit en weerstand en een hoge esthetische waarde vanaf de rand gezien

Belangrijkste kenmerken	- Composietplaat met zeer lage dichtheid met 3 mm dikke zwartgekleurde MDF-platen. De binnenkant is gemaakt van een 3 mm dik MDF-rooster, wat zorgt voor een grote weerstand en stabiliteit. Speciaal aanbevolen voor toepassingen die een balans vereisen tussen een laag gewicht, hoge stabiliteit en weerstand. Snijden en afkanten kan met de gebruikelijke machines. - Dienstklasse 1. Geschikt voor gebruik in droge omgevingen. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor processen	Lakken, coaten met natuurlijk finier of andere films
Toepassingen	Grootformaat deuren, algemeen meubilair (tafelbladen...) en meubilair met grote volumes, verlaagde plafonds, stands...
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca, detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 19 en 100 mm.
Technische informatiebladen	 Greenpanel negro 3mm E-Z



Twincolour E-Z

Decoratieve houtvezelplaat(MDF) bestaande uit 3 mm dikke Fibracolour Black E-Z buitenkanten en een 10 mm dikke binnenplaat van het assortiment Fibracolour

Belangrijkste kenmerken	- Decoratieve MDF-houtvezelplaat bestaande uit een 3 mm dikke, volledig zwart gekleurde plaat aan de buitenkant en een 10 mm volledig zwart gekleurde binnenplaat uit het assortiment Fibracolour. Ideale plaat voor het maken van tekeningen of groeven aan de buitenkanten van de plaat, waarbij de binnenkant wordt benadrukt door een van de gekleurde platen uit het assortiment Fibracolour. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
-------------------------	--

Aanbevolen voor processen	Bewerken, gieten en lakken.
Toepassingen	Alle soorten meubilair, lambrisering, tijdelijke architectuur, enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel, kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in 16 mm dikte
Certificeringen	


Technische informatiebladen	 Twincolour E-Z
Beschikbare kleuren	     Twincolour Gris E-Z Twincolour Antracita E-Z Twincolour Azul E-Z Twincolour Rojo E-Z Twincolour Amarillo E-Z



Fibrapan E-Z TEX

Kale vezelplaat met decoratieve textuur, voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	EZ EZ - Decoratieve vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF) met reliëftextuur aan de bovenkant. Het heeft een compact oppervlak dat het vernissen en lakken vergemakkelijkt. Er wordt bespaard op oppervlaktebewerking en tijd om vergelijkbare resultaten te verkrijgen. 9 texturen beschikbaar: Prisma, Fuji, Mojave, Trama, Veta, Blocks, Cemento, Flute en Pirámide. - Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor processen	Lakken of coaten
Toepassingen	Alle soorten meubilair, lambrisering, tijdelijke architectuur, enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel, kantoor
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 25 mm.



Technische informatiebladen


Fibrapan E-Z TEX



Fibracolour E-Z TEX


Volledig gekleurde, decoratieve vezelplaat met textuur, ontworpen voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	EZ EZ - Decoratieve vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), volledig homogeen zwart gekleurd en met reliëftextuur aan de bovenkant. Het heeft een compact oppervlak dat het vernissen en lakken vergemakkelijkt. Er wordt bespaard op oppervlaktebewerking en tijd om vergelijkbare resultaten te verkrijgen. Hiermee kunnen allerlei esthetische effecten worden bereikt en aantrekkelijke contrasten worden gecreëerd door met de kleur van de plaat te spelen. 9 texturen beschikbaar: Prisma, Fuji, Mojave, Trama, Veta, Blocks, Cemento, Flute en Pirámide. - Geclassificeerd MDF (platen voor algemeen gebruik in droge omgeving) volgens EN 622-5:2009. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor processen	Lakken
Toepassingen	Alle soorten meubels, deuren, lambrisering enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel, kantoor
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 25 mm.



Technische informatiebladen

Fibracolour E-Z TEX

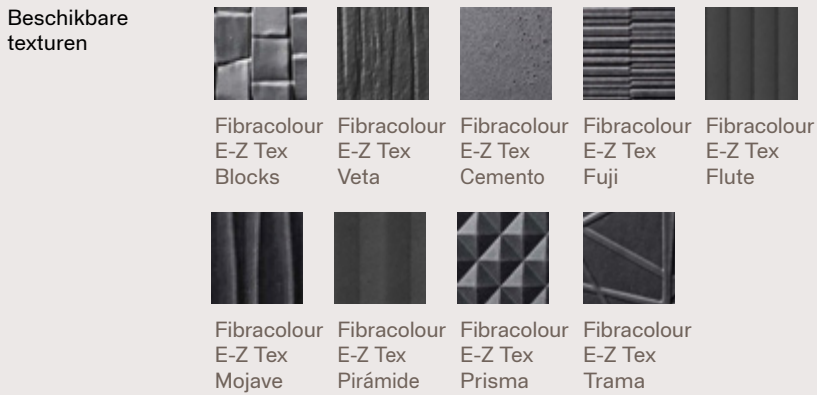

Fibrapan RWH E-Z

De ademende vochtwerende houtvezelplaat voor constructieve toepassingen

Belangrijkste kenmerken:

- Dampdoorlatende houtvezelplaat met een zeer lage waterdampweerstandsfactor die condensatie voorkomt. Het is vochtwerend en geschikt voor structurele toepassingen. Het is een ademende plaat die het droogproces versnelt.
- Geclassificeerd MDF.RWH (platen gebruikt als harde onderlaag in wanden en daken) volgens EN 622-5:2009.
- Dienstklasse 2.
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
- EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Aanbevolen voor droogbouwsystemen

Toepassingen:

- Bouwplaat.
- Dakbeplating tussen dakbalken.
 - Vochtwerende bekleding en versterking van de buitenkant.
 - Plaat in de buitenste laag voor *Woodframe* of *Steelframe* lichtgewicht omkastingen.
 - Voor constructies waar een zeer lage waterdampweerstandsfactor vereist is.

Toepassingsgebieden: Bouw

Aanbod: Verkrijgbaar in diktes tussen 9 en 30 mm.

Technisch informatieblad Fibrapan RWH E-Z



Voordelen

- Structureel onderdeel
- Vlak oppervlak met lage absorptie en hoge vochtwerendheid
- Hoge mechanische weerstand
- EZ

Lage formaldehyde emissie*



03. Superpan

- Standaard
- Vochtwerend
- Brandwerend
- Licht
- NAF
- Speciaal
- Structureel gebruik



Superpan (E-Z)

Superpan is een plaat op houtbasis bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern, voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	STD Standaard EZ E-Z beschikbaar – Plaat samengesteld uit houtvezelplaten met spaanplaatkern, geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. Het heeft een glad, compact vezeloppervlak, geschikt voor een brede verscheidenheid aan decoratieve bekledingen, met alle voordelen van Superpan platen. – Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – E-Z: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor processen	Coaten met decoratief papier of natuurlijk fineer, lakken, schilderen, bedrukken, postforming enz.
Toepassingen	Algemeen meubilair, deuren, werkbladen en andere keukenmeubelonderdelen en binnendeuren.
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 45 mm. E-Z: Verkrijgbaar van 8 tot 44 mm.

Certificeringen	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTENPROGRAMMA
-----------------	--

Technische informatiebladen	Superpan Superpan E-Z
-----------------------------	---



Superpan Four Stars

Superpan is een plaat op houtbasis bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern, met een zeer laag formaldehyde-gehalte gecertificeerd door JIS voor algemeen gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	STD Standaard JIS JIS**** – Plaat samengesteld uit houtvezelplaten met spaanplaatkern, geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. Het heeft een glad, compact vezeloppervlak dat geschikt is voor een brede verscheidenheid aan decoratieve bekledingen. Het combineert alle voordelen van Superpan platen met een zeer lage formaldehyde-emissie, vergelijkbaar met natuurlijk hout, met JIS-certificering. – Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – Voldoet aan de Japanse formaldehyde-emissienorm JIS **** MLIT.
Aanbevolen voor processen	Coaten met decoratief papier of natuurlijk fineer, lakken, schilderen, bedrukken, postforming enz.
Toepassingen	Algemeen meubilair, deuren, werkbladen en andere keukenmeubelonderdelen en binnendeuren.
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 44 mm.

Technische informatiebladen	Superpan Four Stars
-----------------------------	---

Superpan Plus (E-Z)

Superpan is een plaat op houtbasis bestaande uit 1,5 tot 2 mm dikke houtvezelplaten met spaanplaatkern, voor algemeen gebruik in droge omgevingen

Belangrijkste kenmerken	STD Standaard EZ E-Z beschikbaar – Plaat bestaande uit 1,5 tot 2 mm dikke houtvezelplaten met spaanplaatkern geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. Het heeft een glad, compact vezeloppervlak, geschikt voor een brede verscheidenheid aan decoratieve bekledingen, met alle voordelen van Superpan platen. Dankzij de 1,5 tot 2 mm dikke vezellaag is rechtstreeks postforming mogelijk zonder dat er extra materialen zoals beschermingspapier nodig zijn. – Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – E-Z: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor processen	Postforming zonder beschermingspapier, zeer ondiepe machinale bewerkingen, lakken, bedrukken, coaten met decoratief papier of natuurlijk fineer, enz.
Toepassingen	Algemeen meubilair en deuren.
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 15 en 44 mm.

Technische informatiebladen

Superpan Plus

Superpan Plus E-Z



Superpan Suprem (E-Z)

Superpan is een plaat op houtbasis bestaande uit houtvezelplaten met een dikte tot 2,5 mm met spaanplaatkern, voor algemeen gebruik in droge omgevingen

Belangrijkste kenmerken	STD Standaard EZ E-Z beschikbaar – Plaat samengesteld uit houtvezelplaten met een dikte tot 2,5 mm met spaanplaatkern geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. Het heeft een glad, compact vezeloppervlak, geschikt voor een brede verscheidenheid aan decoratieve bekledingen, met alle voordelen van Superpan platen. Dankzij de 2,5 mm dikke vezellaag is het een geschikte plaat voor veeleisend lakken, verbetert het de resultaten van postformingprocessen op oppervlakken en is oppervlaktebewerking mogelijk. – Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – E-Z: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor processen	Postforming zonder beschermingspapier, ondiepe machinale bewerkingen, veeleisende lakprocessen, bedrukken, coaten met decoratief papier of natuurlijk fineer, enz.
Toepassingen	Algemeen meubilair en deuren.
Toepassingsgebieden	Wonen, werken, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 18 en 44 mm.

Technische informatiebladen

Superpan Suprem

Superpan Suprem E-Z



Superpan HID Deck

Superpan Hidrófugo plaat gecoat met een speciale film met antislipafwerking.

Belangrijkste kenmerken	
Vochtwerend	Speciale vloeren voor bestelwagens
– Hidrófugo Superpan plaat met een coating van speciale film en een antislipoppervlak op de blootgestelde zijde en een versterkte achterkant. – Dienstklasse 2. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1.	
Toepassingen	Inrichting van industriële voertuigen, vloeren, loopbruggen, platformen.
Technische informatiebladen	Superpan H Deck



Superpan IGN E-Z

Superpan Ignífugo E-Z is een plaat op houtbasis bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern met verbeterde brandreactie, voor algemeen gebruik in droge omgevingen

Belangrijkste kenmerken	Brandwerend EZ - Plaat samengesteld uit houtvezelplaten met spaanplaatkern met verbeterde brandreactie (B-s1,d0 / B-s2,d0), geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. Het heeft een glad, compact vezeloppervlak, geschikt voor een brede verscheidenheid aan decoratieve bekledingen, met alle voordelen van Superpan platen. - Brandreactie volgens EN 13501: B-s1,d0 vanaf 12 mm en B-s2,d0 voor diktes onder 12 mm. - Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - E-Z: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2 (tot 19 mm).
Aanbevolen voor	Coaten met decoratief papier of natuurlijk fineer, lakken, schilderen, enz.
Toepassingen	Wand- en plafondbekleding, scheidingswanden en meubilair, in industriële en openbare gebouwen, tijdelijke architectuur, enz.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 44 mm.
Certificeringen	 cradle to cradle PRODUCTENPROGRAMMA

Technische informatiebladen Superpan IGN E-Z



Superpan Star

Superpan is een lichtgewicht plaat op houtbasis bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern gecombineerd met een polymeer, voor algemeen gebruik in droge omgevingen

Belangrijkste kenmerken	Licht - Lichtgewicht plaat bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern gecombineerd met een polymeer, geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. Het heeft een glad en compact vezeloppervlak dat geschikt is voor een brede verscheidenheid aan decoratieve bekledingen, en combineert alle voordelen van Superpan platen met een lager gewicht, waardoor het een lichte, veelzijdige en technisch efficiënte oplossing biedt. Het weegt 20% minder dan een standaard Superpan-plaat en heeft fysisch-mechanische eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van spaanplaat. - Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
Aanbevolen voor processen	Coaten met decoratief papier of natuurlijk fineer, lakken, schilderen, enz.
Toepassingen	Meubelpakketten, deuren, werkbladen en andere keuken-meubelonderdelen, meubels in het algemeen, binnendeuren, garderobedeuren, scheidingswanden, beursstands, geprefabriceerde constructies.
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 19 en 44 mm.

Technische informatiebladen Superpan Star



Superpan Star Top

Superpan is een lichtgewicht plaat op houtbasis bestaande uit houtvezelplaten met een dikte tot 4 mm met een spaanplaatkern gecombineerd met een polymeer, voor algemeen gebruik in droge omgevingen

Belangrijkste kenmerken	– Lichtgewicht plaat bestaande uit houtvezelplaten tot 4 mm dik met een spaanplaatkern gecombineerd met een polymeer, geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. Het heeft een glad en compact vezeloppervlak dat geschikt is voor een brede verscheidenheid aan decoratieve bekledingen, en combineert alle voordelen van Superpan platen met een lager gewicht, waardoor het een lichte, veelzijdige en technisch efficiënte oplossing biedt. De vezellaag met een dikte tot 4 mm maakt diepere vlakbewerking mogelijk.
	– Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
Aanbevolen voor processen	Bewerkingen tot 4 mm diep, coaten met decoratief papier of natuurlijk fineer, lakken, verven, enz.
Toepassingen	Binnendeuren
Toepassingsgebieden	Wonen, horeca, detailhandel en kantoor.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 35 en 44 mm.

Technische informatiebladen  Superpan Star Top



Superpan NAF

Het is een plaat op houtbasis bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern gemaakt van lijmen zonder toegevoegde formaldehyde (NAF), geschikt voor gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	– Plaat bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern, geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving, vervaardigd met lijmen zonder toegevoegde formaldehyde (NAF). Het heeft een glad, compact vezeloppervlak dat geschikt is voor een brede verscheidenheid aan decoratieve bekledingen, en combineert alle voordelen van Superpan platen met een zeer lage formaldehyde-emissie door het gebruik van formaldehydevrije harsen tijdens de productie.
	– Superpan NAF voldoet aan E05, EPA en CARB2. – Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312. – Dienstklasse 1. – Formaldehyde-emissie: Klasse E1. – Superpan NAF heeft een NAF-vrijstelling van de Air Resources Board van de staat Californië (CARB2) en US EPA TSCA Titel VI.
Aanbevolen voor	Coaten met decoratief papier of natuurlijk fineer, lakken, verven, bedrukken, postforming, enz.
Toepassingen	Algemeen meubilair, deuren, werkbladen en andere keukenmeubelonderdelen en binnendeuren.
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 44 mm.

Technische informatiebladen  Superpan NAF



Superpan Evo E-Z

Superpan Evo E-Z is een nieuwe generatie Superpan platen ontwikkeld voor toepassingen met hoge oppervlaktevereisten

Belangrijkste kenmerken:

- Superpan Evo E-Z is een plaat met een hoogwaardig vezeloppervlak en een hoge vochtwerendheid. Geschikt voor veeleisende toepassingen die voorheen alleen beschikbaar waren voor vezelplaten.
- Het zeer compacte vezeloppervlak, +/- 2,5 mm dik, heeft een zeer lage absorptie en een hoge vochtwerendheid en een zorgvuldig geschuurd oppervlak.
- Dankzij de compactheid kan de rand gemakkelijk worden afgewerkt met een coating of afdichting.
- Het is een duurzaam product gemaakt van hout, een 100% recyclebaar materiaal dat CO2 vastlegt en de bio-economie bevordert, net als de rest van de platen in het Superpan assortiment.
- Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312.
- Dienstklasse 1.
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
- E-Z: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2 (tot 25 mm).

Aanbevolen voor lakken of coaten met film of natuurlijk fineer.

Toepassingen:

Ontworpen voor zeer veeleisende processen zoals *hotcoating*, coaten van hoogglanzende PET-films of lakken van hoge kwaliteit.

Toepassingsgebieden: wonen, horeca en kantoor.

Aanbod: verkrijgbaar in diktes tussen 16 en 44 mm.

Certificeringen



Technisch informatieblad

Superpan Evo E-Z

De perfecte plaat voor keukenmeubelen dankzij de hoge stabiliteit en uitstekende oppervlakteafwerking



Glad, laag absorberend oppervlak met vochtwerende eigenschappen



Optimale oppervlaktebewerking, +/- 2,5 mm vezels



100% recyclebaar, met een gerecycled gehalte tot 40%

Superpan Evo—*lution*

Nieuwe generatie Superpan. Hoge prestaties. Gerecycled en 100% recyclebaar.

Meer voordelen



Licht



Goede prijs-kwaliteitverhouding



Perfekte sneden en uitstekend gedrag bij hang-en sluitwerk



Hoge weerstand en slagvastheid



Lage formaldehyde-emissies



Superpan Tech P4 (E-Z)

P4 constructieplaat op houtbasis bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern, voor gebruik in een droge omgeving

Belangrijkste kenmerken	- Constructieplaat, technische klasse P4, bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern, geschikt voor droge omgevingen. Het heeft een glad, compact vezeloppervlak dat meteen geverfd of gecoat kan worden. Plaat met hoge mechanische weerstand, niet geconditioneerd door de richting van het plaat. Maakt optimale bevestiging van schroeven of spijkers mogelijk. - Geclassificeerd P4 volgens NEN-EN 312. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
Aanbevolen voor processen	Droogbouwsystemen
Toepassingen	Industriële tussenverdiepingen. Opslagplatformen en industriële rekken. Constructie van vloerplaten. Herinrichting en renovatie van ruimtes. Technische vloeren. Woningbouw Innovatieve bouwsystemen
Toepassingsgebieden	Bouw. Wonen en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 16 en 44 mm.

Coatingopties Superpan Tech P4 Decor (E-Z)

— Enkelzijdig **Superwit**
(ruw aan het oppervlak)

— Grijs I Antislip
Superwit op achterkant

— Grani tech Antislip
Superwit op achterkant

Ontwerpen

030 Super wit	204 Grijs I	13W Grani Tech

Afwerking



Antislip

Andere opties op aanvraag

Mogelijkheden

Superpan Tech P4 Decor (E-Z) Met decoratieve
Superpan Tech P4 TG-2 (E-Z) Superpan Tech P4 TG-4 (E-Z) Tand en groef
Superpan Tech P4 SA (E-Z) Met "SA" oppervlakteafwerking: grof geschuurd.

Technische informatiebladen	Superpan Tech P4	Superpan Tech P4 E-Z
	Superpan Tech P4 Decor	Superpan Tech P4 E-Z Decor



Superpan Tech P6 (E-Z)

P6 constructieplaat op houtbasis bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern, voor gebruik in droge omgevingen

Belangrijkste kenmerken	- Hoogwaardige constructieplaat, technische klasse P6, bestaande uit houtvezelplaten en spaanplaatkern, geschikt voor droge omgevingen. Het heeft een glad, compact vezeloppervlak dat meteen geverfd of gecoat kan worden. Plaat met hoge mechanische weerstand, niet geconditioneerd door de richting van het plaat. Maakt optimale bevestiging van schroeven of spijkers mogelijk. - Geclassificeerd P6 volgens NEN-EN 312. - Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1. - EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1)
Aanbevolen voor	Droogbouwsystemen.
Toepassingen	Industriële tussenverdiepingen. Opslagplatformen en industriële rekken. Constructie van vloerplaten. Herinrichting en renovatie van ruimtes. Technische vloeren. Woningbouw Innovatieve bouwsystemen
Toepassingsgebieden	Bouw. Wonen en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 30 en 40 mm.

Certificeringen



Mogelijkheden

Superpan Tech P6 Decor (E-Z) Met decoratieve
Superpan Tech P6 TG-2 (E-Z) Superpan Tech P6 TG-4 (E-Z) Tand en groef
Superpan Tech P6 SA (E-Z) Met "SA" oppervlakteafwerking: grof geschuurd.

Technische informatiebladen	Superpan Tech P6	Superpan Tech P6 E-Z
	Superpan Tech P6 Decor	Superpan Tech P6 E-Z Decor

Coatingopties Superpan Tech P6 Decor (E-Z)

— Enkelzijdig **Superwit**
(ruw aan het oppervlak)

— Grijs I Antislip
Superwit op achterkant

— Grani tech Antislip
Superwit op achterkant

Ontwerpen

030 Super wit	204 Grijs I	13W Grani Tech

Afwerking



Antislip

Andere opties op aanvraag



Superpan H Tech P5 E-Z

P5 constructieplaat op houtbasis bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern, voor gebruik in vochtige omgevingen

Belangrijkste kenmerken

Structureel

Vochtwerend

EZ

Tand en groef optioneel

Antislip optioneel

— Constructieplaat, technische klasse P5, bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern, geschikt voor vochtige omgevingen. Het heeft een glad, compact vezeloppervlak dat meteen geverfd of gecoat kan worden. Plaat met hoge mechanische weerstand, niet geconditioneerd door de richting van het plaat, wat de installatie en het gebruik vergemakkelijkt. Maakt optimale bevestiging van schroeven of spijkers mogelijk.

— Hoge luchtdichtheid (*Passivhaus Institut* klasse A), bestand tegen aantasting door houtkevers en heeft een goede SISMO-prestatie in licht geconstrueerde muren.

— Geclassificeerd P5 volgens NEN-EN 312.

— Dienstklasse 2.

— Formaldehyde-emissie: Klasse E1.

— EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2 (tot 38 mm)

— Klasse A volgens het *Passivhaus Institut*

Aanbevolen voor processen

Droogbouwsystemen

Toepassingen

Bouwsystemen met lichte frames. Herinrichting en renovatie van ruimtes. Woningbouw. Innovatieve bouwsystemen. Wandconstructie. Bouw van vloerplaten en daken. Industriële tussenverdiepingen. Opslagplatformen en industriële rekken. Constructies volgens de *Passivhaus-standaard*.

Toepassingsgebieden

Bouw, woningen en detailhandel.

Aanbod

Verkrijgbaar in diktes tussen 9 en 44 mm.

Certificeringen

Coatingopties

Superpan H Tech P5 Decor E-Z

— Enkelzijdig Superwit (ruw aan het oppervlak)

— Grijs I Antislip Superwit op achterkant

— Grani tech Antislip Superwit op achterkant

Ontwerpen

030 Super wit

204 Grijs I

13W Grani Tech

Afwerking

Antislip

Andere opties op aanvraag

Superpan H Tech P5 Plus E-Z

P5 constructieplaat op houtbasis bestaande uit houtvezelplaten (1,5 tot 2 mm dikte) met spaanplaatkern, voor gebruik in vochtige omgevingen

Belangrijkste kenmerken

Structureel

Vochtwerend

EZ

— Constructieplaat, technische klasse P5, bestaande uit houtvezelplaten (tussen 1,5 en 2 mm dik) en spaanplaatkern, geschikt voor vochtige omgevingen. Het heeft een dikker, glad en compact vezeloppervlak dat meteen geverfd of gecoat kan worden. Plaat met hoge mechanische weerstand, niet geconditioneerd door de richting van het plaat, wat de installatie en het gebruik vergemakkelijkt. Maakt optimale bevestiging van schroeven of spijkers mogelijk.

— Geclassificeerd P5 volgens NEN-EN 312.

— Dienstklasse 2.

— Formaldehyde-emissie: Klasse E1.

— EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1)

Aanbevolen voor

Droogbouwsystemen

Toepassingen

Bouwsystemen met lichte frames. Herinrichting en renovatie van ruimtes. Woningbouw. Innovatieve bouwsystemen. Wandconstructie. Bouw van vloerplaten en daken. Industriële tussenverdiepingen. Opslagplatformen en industriële rekken.

Toepassingsgebieden

Bouw. Wonen en detailhandel.

Aanbod

Verkrijgbaar in diktes tussen 18 en 44 mm.

Technische informatiebladen

Superpan Tech P5 Plus E-Z

Mogelijkheden

Superpan Tech P5 Decor E-Z

Met decoratieve

Superpan Tech P5 TG-2 E-Z | Superpan Tech P5 TG-4 E-Z

Tand en groef

Superpan Tech P5 SA E-Z

Met "SA" oppervlakteafwerking: grof geschuurd.

Technische informatiebladen

Superpan Tech P5 E-Z

Superpan Tech P5 E-Z Decor

Superpan Tech P5 E-Z Decor Antislip

98 Finsa

Finsa 99



Superpan Vapourstop E-Z

Van hout afgeleide P5-structurele plaat met houtvezelplaten met spaanplaatkern, luchtdicht met dampscherm voor gebruik in lichte skeletbouw.

Belangrijkste kenmerken



Structureel



Vochtwerend



EZ



Waterdampscherm

- Constructieplaat, technische klasse P5, bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern, luchtdicht met waterdampscherm voor gebruik in lichte skeletbouw en geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen. Plaat met hoge mechanische weerstand, niet geconditioneerd door de richting van het plaat, wat de installatie en het gebruik vergemakkelijkt. Maakt optimale bevestiging van schroeven of spijkers mogelijk.
- Het heeft een hoge weerstand tegen waterdampdoorlating en een hoge luchtdichtheid (*Passivhaus Institut* klasse A).
- Geclassificeerd P5 volgens NEN-EN 312.
- Dienstklasse 2.
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
- EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2 (tot 38 mm).
- Klasse A volgens het *Passivhaus Institut*.
- Klasse A+ volgens de Franse emissievoorschriften voor VOC-emissies.

Aanbevolen voor processen

Droogbouwsystemen.

Toepassingen

Bouwsystemen met lichte frames. Herinrichting en renovatie van ruimtes. Woningbouw: Constructies conform de Passivhaus-norm. Gebouwen onder gezonde omstandigheden binnenshuis.

Toepassingsgebieden

Bouw, woningen en detailhandel.

Aanbod

Verkrijgbaar in diktes tussen 9 en 44 mm.

Certificeringen







Technische informatiebladen  Superpan Tech Vapourstop E-Z

Superpan Ignífugo Tech P4 E-Z

P4 constructieplaat op houtbasis bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern met verbeterde brandwerendheid, voor algemeen gebruik in een droge omgeving.

Belangrijkste kenmerken



Structureel



Brandwerend



Tand en groef optioneel

- Constructieplaat van technische klasse P4 bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern met verbeterde brandwerendheid (B-s1,d0 / B-s2,d0), geschikt voor algemeen gebruik in een droge omgeving. Het heeft een glad, compact vezeloppervlak dat meteen geverfd of gecoat kan worden. Plaat met hoge mechanische weerstand, niet geconditioneerd door de richting van het plaat. Maakt optimale bevestiging van schroeven of spijkers mogelijk.
- Brandreactie volgens EN 13501: B-s1,d0 vanaf 12 mm en B-s2,d0 voor diktes onder 12 mm.
- Geclassificeerd P2 volgens NEN-EN 312.
- Dienstklasse 1.
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
- EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2 (tot 19 mm).

Aanbevolen voor

Droogbouwsystemen.

Toepassingen

Industriële tussenverdiepingen. Opslagplatformen en industriële rekken. Constructie van vloerplaten. Herinrichting en renovaties van ruimtes. Woningbouw. Innovatieve bouwsystemen.

Toepassingsgebieden

Bouw, woningen en detailhandel.

Aanbod

Verkrijgbaar in diktes tussen 8 en 44 mm.

Mogelijkheden

Superpan Tech P4 Decor IGN E-Z

Met decoratieve

Superpan Tech P4 TG-2 IGN E-Z | Superpan Tech P4 TG-4 IGN E-Z

Tand en groef

Technische informatiebladen  Superpan Tech P4 IGN E-Z  Superpan Tech P4 Decor IGN E-Z

Coatingopties
Superpan Tech P4 Decor IGN E-Z

— Grijs I Antislip
Superwit op achterkant

— Grani tech Antislip
Superwit op achterkant

Ontwerpen



030
Super
wit



204
Grijs I



13W
Grani
Tech

Afwerking

Antislip

Andere opties op aanvraag

100 Finsa

Finsa 101

Superpan Encoform E-Z

P5 houtvezelplaat, speciaal ontworpen voor gebruik in bekistingen, bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern bedekt met een speciale film.

Belangrijkste kenmerken

Structureel

Speciaal voor bekistingen

EZ

Speciale casseforme

- Platen voor constructief gebruik, technische klasse P5, bestaande uit houtvezelplaten met spaanplaatkern met speciale film aan beide zijden, voor gebruik in betonconstructies. Geschikt voor vochtige omgevingen. Product met hoge technische prestaties, dat zijn mechanische eigenschappen in elke richting behoudt, zodat de installatie er niet onder lijdt en het product meerdere keren kan worden hergebruikt. Het heeft een zeer glad oppervlak voor een betere afwerking van het beton.
- Deze plaat wordt geleverd met verzegelde en beschermde randen.
- Geclassificeerd P5 volgens NEN-EN 312.
- Dienstklasse 2.
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
- EZ: Lage formaldehyde-emissie <0,05 ppm (EN717-1), CARB2 (tot 38 mm).

Aanbevolen voor processen	Bekistingen.
Toepassingen	- Specifiek voor bekistingssystemen - Kolom- of wandbekisting - Randbekisting - Kleine betonwerken
Toepassingsgebieden	Bouw.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 9 en 40 mm.

Mogelijkheden

Optie "CR": met strikte controle van kwadratuur.

Technische informatiebladen

Superpan Encoform E-Z

Superpan Encoform E-Z CR



05. Finsa Infinite Tricoya®

Buiten

Panelen met textuur

Voordelen

- **Duurzaam**
Duurzamer, perfect voor buitengebruik of zeer vochtige omgevingen (binnen en buiten).
- **Vele ontwerpen**
Alle flexibiliteit van vezelplaat op het gebied van ontwerp, bewerking en assemblage.
- **Schimmelresistentie**
Effectieve bescherming tegen aantasting door schimmels.
- **Garantie 50 jaar**
Gemoedsrust met een Tricoya®-garantie van 50 jaar bovengronds en 25 jaar ondergronds.
- **Dimensionale stabiliteit**
Zwelling en krimp worden drastisch verminderd.
- **Ideaal voor coating**
De verbeterde stabiliteit en duurzaamheid verlengen de levensduur van de coating.
- **Lage onderhoudskosten**
Aanzienlijke vermindering van de onderhoudsfrequentie van buitencoatings.
- **Duurzame bronnen**
FSC®- en PEFC™-certificeringen van duurzaam beheerde bossen.



Finsa Infinite Tricoya®

Vezelplaat gemaakt van geacetyleerd hout met uitstekende duurzaamheid en dimensionale stabiliteit, geschikt voor alle buitengebruik

- Belangrijkste kenmerken
- Finsa Infinite Tricoya is een vezelplaat gemaakt van geacetyleerd hout met een buitengewone duurzaamheid (gegarandeerd 50 jaar), hoge dimensionale stabiliteit en minimale zwelling. Geschikt voor alle buitentoepassingen (Gebruiksklasse 3 en 4 volgens EN 335). Het is vervaardigd met formaldehyde-vrije (NAF) lijmen.
 - Gebruiksklasse 3 en 4 volgens EN 335.
 - NAF-product: geen formaldehyde toegevoegd.
 - Formaldehyde-emissie < 0,05 ppm (EN717-1), conform CARB2.

Aanbevolen voor	Lakken of coaten met film of natuurlijk fineer.
Toepassingen	Buitenmeubilair, deuren, ramen, signalisatie, vloeren, enz.
Toepassingsgebieden	Horeca, woningen, landschapsarchitectuur, enz.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes tussen 3 en 25 mm.



Technische informatiebladen  Finsa Infinite Tricoya®



Vezelplaat voor buiten en zeer vochtig binnengebruik

Decoratieve mogelijkheden

Finsa Infinite Tricoya® is de drager voor de volgende decoratieve assortimenten:



Infinite Tricoya® Decor

Infinite Tricoya® Decor is geschikt voor zeer vochtige toepassingen binnenshuis

Toepassingen	Meubilair en bekleding in ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad, zoals zwembaden, spa's, scheidingswanden in douches of sanitaire ruimtes.
Eigenschappen	Anti-bacterieel oppervlak, gemakkelijk schoon te maken en gemakkelijk te bewerken.
Aanbod	2850x2100 x 12/19/25 mm.

Technisch informatieblad  Infinite Tricoya® Decor



Infinite Tricoya® Lam

Infinite Tricoya® Lam is geschikt voor buitentoepassingen en zeer vochtige binnentoepassingen

Toepassingen	Projecten voor tuinmeubelen, buitenkeukens, lambrisering of gevelbekleding.
Eigenschappen	UV-bestendig, gemakkelijk schoon te maken, krasbestendig en gemakkelijk te bewerken.
Aanbod	3050 x 1220 x 12/15/18 mm.

Technisch informatieblad  Infinite Tricoya® Lam

Infinite Tricoya® Tex

Vezelplaat met textuur gemaakt van geacetyleerd hout met uitstekende duurzaamheid en dimensionale stabiliteit, geschikt voor alle buitengebruik

Belangrijkste kenmerken:

- Vezelplaat gemaakt van geacetyleerd hout met uitstekende duurzaamheid (50 jaar garantie), hoge dimensionale stabiliteit en minimale zwellings, geschikt voor alle buitentoepassingen, met een oppervlak met reliëftextuur.
- Eén zijde heeft een reliëftextuur die het oppervlak een hoge mate van compactheid geven, waardoor de latere coatingprocessen worden geoptimaliseerd. Het reliëfoppervlak met textuur vergroot de decoratieve mogelijkheden van deze hoogwaardige plaat in combinatie met gebeitste, geverniste of gelakte afwerkingen.
- Beschikbare texturen: Mojave, Veta, Cemento, Fuji, Trama.
- Dienstklasse 3 en 4.
- NAF-product: geen formaldehyde toegevoegd.
- Formaldehyde-emissie < 0,05 ppm (EN717-1), conform CARB2.

Aanbevolen voor lakken.

Toepassingen:

buitenmeubilair en keukens, gevel- en vloerbekleding.

Toepassingen: horeca, woningen, landschapsarchitectuur, enz.

Aanbieding: verkrijgbaar in 18 mm.

Technisch informatieblad  Infinite Tricoya® Tex

Opties:


Finsa
Infinite
Tricoya
Tex
Mojave


Finsa
Infinite
Tricoya
Tex Veta


Finsa
Infinite
Tricoya
Tex
Cemento


Finsa
Infinite
Tricoya
Tex Fuji


Finsa
Infinite
Tricoya
Tex
Trama



Plaat met textuur voor buitengebruik of zeer vochtige interieurs. Perfect voor buitentegels en keukenfronten.

04. Lichtgewicht vezelplatten

Licht



Finlight

Zeer lichte composietvezelplaat, bestaande uit dunne vezelplaten (Fibranor) en zeer lichte vezelvulling (Iberpan 300)

Belangrijkste kenmerken	Composietvezelplaat, zeer licht, bestaande uit 3 of 6 mm dunne vezelplaten (afhankelijk van de dikte van het eindproduct) en een zeer lichte vezelvulling (Iberpan 300). Het combineert het gladde, compacte en zeer resistente oppervlak van de dunne MDF-plaat met de lichtheid van de vulling in zeer dikke platen. Het oppervlak kan zeer oppervlakkig bewerkt en kwalitatief gelakt worden. Mogelijkheid tot snijden, bewerken en afkanten met standaardmachines. Kan gecombineerd worden met verschillende decoratieve opties. Geschikt voor gebruik in droge omgevingen.
	- Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
Aanbevolen voor processen	Lakken of coaten.
Toepassingen	Grootformaat deuren, meubilair in het algemeen, stands, enz.
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes: 35, 38, 40, 50 en 60 mm.

Certificeringen	
Technische informatiebladen	 Finlight

Kwadratische optie beschikbaar

Finlight Esc



Finlight FP

Lichtgewicht composietvezelplaat bestaande uit dunne vezelplaten (Fibranor) en zeer lichte vulstof (Fimapan UL), speciaal ontworpen voor deuren.

Belangrijkste kenmerken	Zeer lichte composietvezelplaat bestaande uit 3 mm dunne vezelplaten en een zeer lichte spaanplaatkern (Fimapan UL), speciaal ontworpen voor deuren. Het combineert het gladde, compacte en zeer resistente oppervlak van de dunne MDF-plaat met de lichtheid van de vulling in zeer dikke platen. Het oppervlak kan zeer oppervlakkig bewerkt en kwalitatief gelakt worden. Mogelijkheid tot snijden, bewerken en afkanten met standaardmachines. Geschikt voor gebruik in droge omgevingen.
	- Dienstklasse 1. - Formaldehyde-emissie: Klasse E1.
Aanbevolen voor	Lakken of coaten.
Toepassingen	Deuren.
Toepassingsgebieden	Woningen, horeca en detailhandel.
Aanbod	Verkrijgbaar in diktes: 35, 40 en 45 mm.

Technische informatiebladen	 Finlight FP
-----------------------------	---

6. Algemene coating-mogelijkheden

Finsa biedt een brede verscheidenheid aan combinaties van platen en oppervlakken.

Finsa Design

Oplossingen voor alle soorten binnentoepassingen: decoratieve oppervlakken, decoratieve panelen, fineer van natuurlijk hout, vooraf samengestelde fineren en textuurpanelen.

Finsa Process

Producten getransformeerd door onze innovatieve processen, aangepast aan uw meest specifieke behoeften: modules, werkbladen, frontpanelen voor keukens...

Decoratieve oppervlakken

- Duo
- Studio
- Ideal
- Technical Matt
- Topglass

Natuurlijke decoratieve oppervlakken

- Natur
- Studio Natur



Finsa

finsa.com

