

FibraPan® Tech RWH EZ

Fiche technique

Visitez notre site
web et consultez les
fiches techniques de
nos produits.



Construction en bois, construction durable

Elle contribue à la circularité, favorise la gestion durable des forêts, assure la durabilité socio-économique du milieu rural et aide à atténuer le changement climatique.

Elle est alignée sur les objectifs de l'Union européenne en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Elle présente les avantages suivants :

- Capture et stocke le CO2
- Faible conductivité thermique
- Très faible émission de formaldéhyde



Finsa Tech

FibraPan® Tech RWH EZ

Le panneau en fibres respirant
pour application structurelle

Finsa


finsa.com

finsa.com




Une nouvelle génération de panneau

FibraPan® Tech RWH EZ est un panneau de fibres de bois perméable à la vapeur (avec un facteur de résistance à la vapeur d'eau très faible, évitant ainsi la condensation), résistant à l'humidité et adapté à une application structurelle. Avec une faible émission de formaldéhyde $\leq 0,05$ ppm selon la norme EN-717-1.

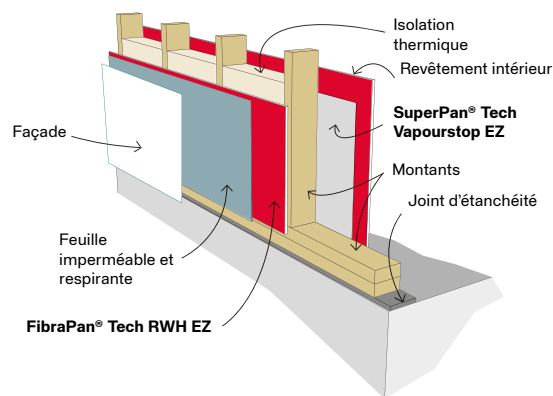

Avantages

- Respirant, il accélère le séchage.
- Coupe-vent.
- Réduit le risque de condensation.
- Réduit la conductivité thermique.
- Bon usage.

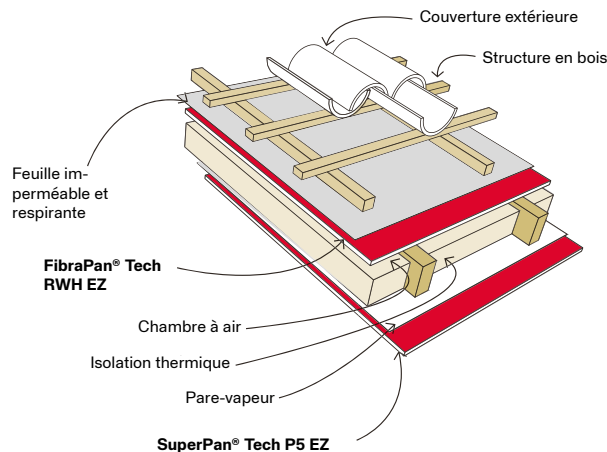

Flexibilité et polyvalence d'application

- Panneau de construction.
- Revêtement de toiture entre les poutres du toit.
- Revêtement de toiture résistant à l'humidité et renforcement du revêtement extérieur.
- Panneau situé sur couche externe pour les fermetures à ossature légère Woodframe ou Steelframe.
- Pour les constructions exigeant un très faible facteur de résistance à la vapeur d'eau.

Caractéristiques exceptionnelles

FibraPan® Tech RWH EZ est conforme au niveau d'émission de formaldéhyde E05 (ChemVerbotsV).



Résistance mécanique élevée



Hydrofuge



Composant structurel



Faibles émissions de formaldéhyde



Offre disponible

Epaisseurs possibles : de 12 à 20 mm.

Consultez notre réseau de vente pour plus d'informations.