

FibraPan® Tech RWH EZ

Specyfikacja techniczna

Odwiedź naszą
stronę internetową
i zapoznaj się z
kartami danych
technicznych
naszych produktów



Budownictwo drewniane - budow- nictwo zrównoważone

Przyczynia się do gospodarki o obiegu zamknię-
tym, wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną,
zapewnia społeczno-ekonomiczną trwałość
obszarów wiejskich oraz pomaga w łagodzeniu
zmian klimatu.

Jest zgodne z celami Unii Europejskiej dotyczący-
mi redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wykazuje następujące zalety:

- Niska przewodność cieplna
- Bardzo niska emisja formaldehydu



Finsa Tech

FibraPan® Tech RWH EZ

Oddychająca płyta pilśniowa
do zastosowań konstrukcyjnych

Finsa


finsa.com

finsa.com




Płyta nowej generacji

FibraPan® Tech RWH EZ to paroprzepuszczalna płyta z włókien drzewnych (o bardzo niskim współczynniku oporu pary wodnej, co zapobiega kondensacji), odporna na wilgoć i odpowiednia do zastosowań konstrukcyjnych. Niska emisja formaldehydu $\leq 0,05$ ppm zgodnie z normą EN-717-1.

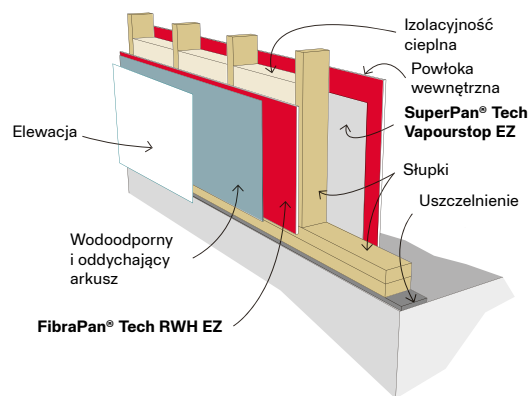

Zalety

- Oddychająca, przyspieszająca schnięcie.
- Wiatroszczelna.
- Zmniejsza ryzyko kondensacji.
- Zmniejsza przewodność cieplną.
- Łatwa obróbka mechaniczna.

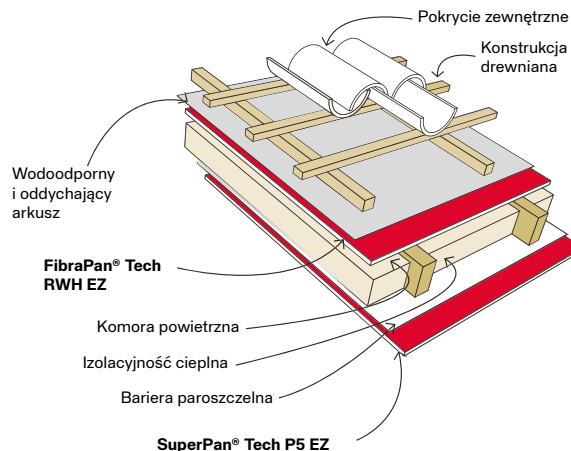

Elastyczność i wszechstronność zastosowań

- Płyta konstrukcyjna.
- Poszycie dachu między belkami dachowymi.
- Odporne na wilgoć poszycie i wzmocnienie powłoki zewnętrznej.
- Płyta umieszczona w warstwie zewnętrznej lekkich konstrukcji szkieletowych *Woodframe* lub *Steelframe*.
- Do konstrukcji, w których wymagany jest bardzo niski współczynnik oporu pary wodnej.

Wyjątkowe cechy

FibraPan® Tech RWH EZ spełnia poziom emisji formaldehydu E05 (ChemVerbotsV).



Wysoka wytrzymałość mechaniczna



Wodoodporna



Składnik konstrukcyjny



Niski poziom emisji formaldehydu



Oferta

Możliwe grubości: od 12 do 20 mm.

Więcej informacji można uzyskać w naszej sieci sprzedaży.