

## Finflex

Finflex est une fine feuille de placage souple pressée sur un support non tissé composé principalement de cellulose. Elle dispose de propriétés mécaniques améliorées favorisant sa manipulation et son application ultérieure sur tout support en bois.



---

### Mesures standards

Finflex


---

### Format

2 500 x 1 240 mm

ou

3 050 x 1 240 mm

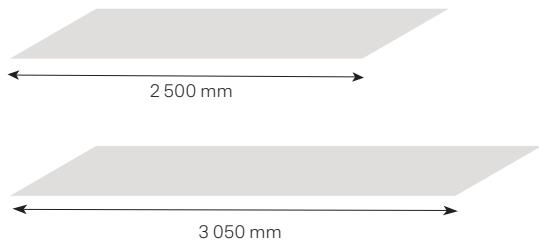

## Données techniques

Propriété	Norme	Valeur
Rayon de courbure minimal	-	50 mm
Tolérance dimensionnelle longueur / largeur	-	15 mm
Ancrage du placage	EN 319	> 0,8 N / mm <sup>2</sup>
Équerrage	EN 324-2	+/- 5 mm / m

<b>Finition</b>	Il s'agit d'un produit non fini, présenté avec sa surface pré-poncée avec un grain de 150, donc une fois appliqué, une huile ou un vernis de finition doit être ajouté.	<b>Possibilités</b> Pour d'autres essences ou configurations d'assemblage, veuillez consulter notre réseau commercial.  L'épaisseur du placage est de 0,6 mm avant ponçage. L'épaisseur finale peut varier après ponçage.
<b>Utilisation</b>	Ce produit est idéal pour être appliqué sur tout type de support en bois, qu'il s'agisse d'une surface ondulée ou plane, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à des machines spécialisées. Il peut être utilisé, par exemple, pour la fabrication de comptoirs et de meubles en général, ou pour tout type de mobilier nécessitant des formes ondulées. Le postformage n'est pas possible.	
<b>Certifications</b>	PEFC ou FSC MIX CREDIT sur demande.	