


Finflex

Finflex è una lamina composta da fogli di impiallacciatura giuntati e pressati su un supporto in tessuto non tessuto, composto principalmente da cellulosa. Ciò consente di migliorarne le proprietà meccaniche, favorendone la manipolazione e la successiva applicazione su qualsiasi supporto in legno.

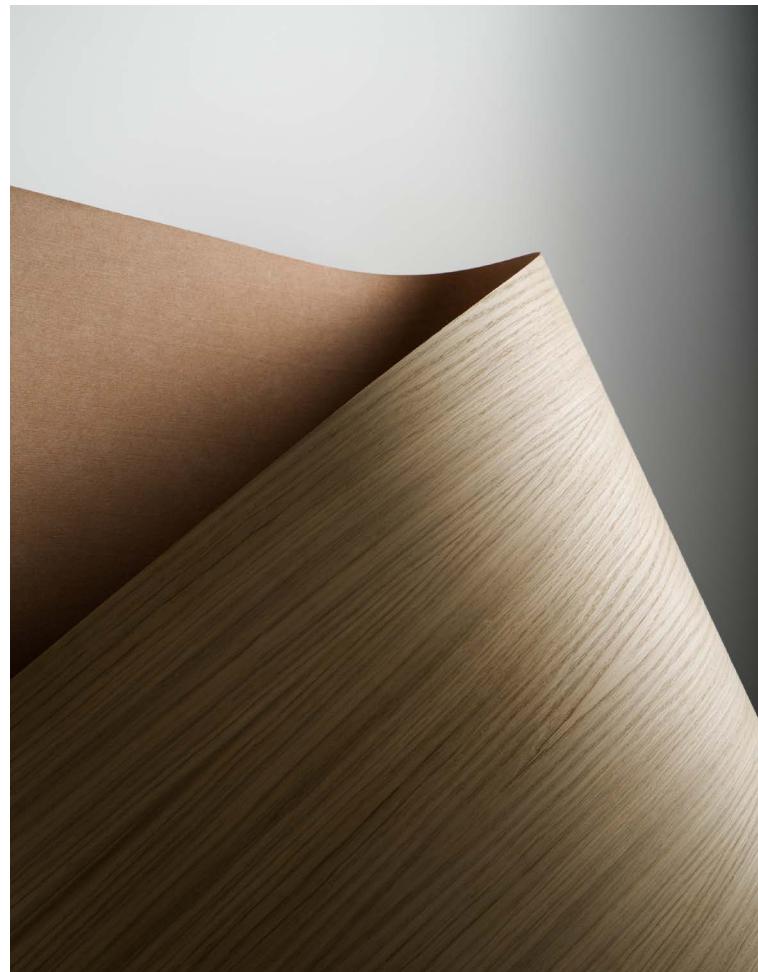


Dimensioni standard

Finflex

Formato (mm)

2500 x 1240 mm /
3050 x 1240 mm

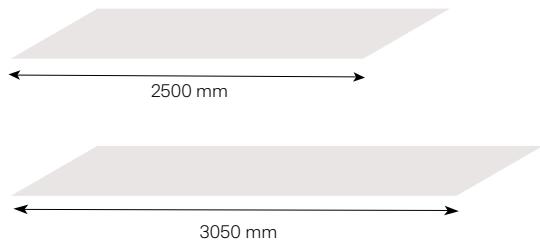

Dati tecnici

Proprietà	Norma	Valore
Raggio di curvatura minimo	-	50 mm
Tolleranza dimensionale lunghezza/larghezza	-	15 mm
Resistenza alla trazione impiallacciatura	EN 319	> 0,8 N/mm ²
Squadatura	EN 324-2	+/- 5 mm/m

Finitura	È un prodotto non finito, viene fornito con la superficie pre-sabbiata con grana 150, quindi una volta finito deve essere rifinito con un olio o una vernice.	Opzioni disponibili Per altre specie o configurazioni per la giunzione, consultare la nostra rete di vendita. Lo spessore dell'impiallacciatura è di 0,6 mm prima della levigatura. Lo spessore finale può variare dopo la levigatura.
Applicazione	Questo prodotto è ideale per l'applicazione su qualsiasi tipo di supporto in legno, sia esso ondulato o piano, senza bisogno di macchinari specifici. Può essere utilizzato, ad esempio, per la produzione di banconi e mobili in generale. O qualsiasi tipo di mobile che richieda forme ondulate. Non è possibile realizzare postformatura.	
Certificazione	PEFC o FSC MIX CREDIT su richiesta.	