


Finflex

Finflex is een laag bestaande uit vellen houtfineer die samengevoegd en geperst zijn op een niet-geweven drager die voornamelijk uit cellulose bestaat. Dit verbetert de mechanische eigenschappen en vergemakkelijkt de verwerking en latere toepassing op elke houten ondergrond.

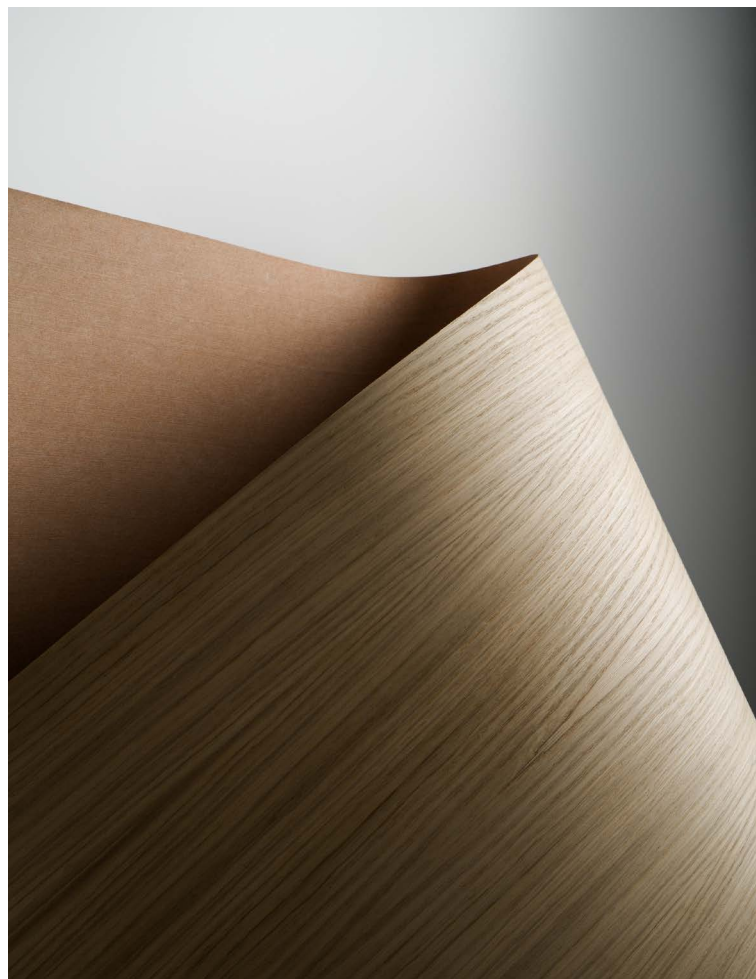


Standaardafmetingen

Finflex

Formaat (mm)

2500 x 1240 mm of
3050 x 1240 mm



Technische gegevens

Eigenschappen	Norm	Waarde
Minimale buigradius	-	50 mm
Maattolerantie lengte/breedte	-	15 mm
Bevestiging van het fineer	EN 319	> 0,8 N/mm ²
Kwadratuur	EN 324-2	+/- 5 mm/m

Afwerking

Dit is een onafgewerkt product met een voorgeschuurd oppervlak met korrel 150. Na het aanbrengen moet het dus worden afgewerkt met olie of vernis.

Mogelijkheden

Neem contact op met ons dienstverkoop voor andere soorten of verbindingsmogelijkheden.

De dikte van de fineer is 0,6 mm voor het schuren. De uiteindelijke dikte kan variëren na het schuren.

Toepassing

Dit product is perfect om op elk soort houten ondergrond te bevestigen, of het nu een golvend of vlak oppervlak is, zonder dat je speciale machines nodig hebt. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de vervaardiging van toonbanken en meubels in het algemeen. Of elk type meubilair waarvoor golvende vormen nodig zijn. Postforming is niet mogelijk.

Certificering

PEFC of FSC MIX CREDIT op aanvraag