


Finflex

Finflex składa się z arkuszy okleiny połączonych i sprasowanych na podkładzie z włókniny, składającym się głównie z celulozy. Pozwala to na zwiększenie jego właściwości mechanicznych, ułatwia obsługę i późniejsze zastosowanie na dowolnym podkładzie drewnianym.

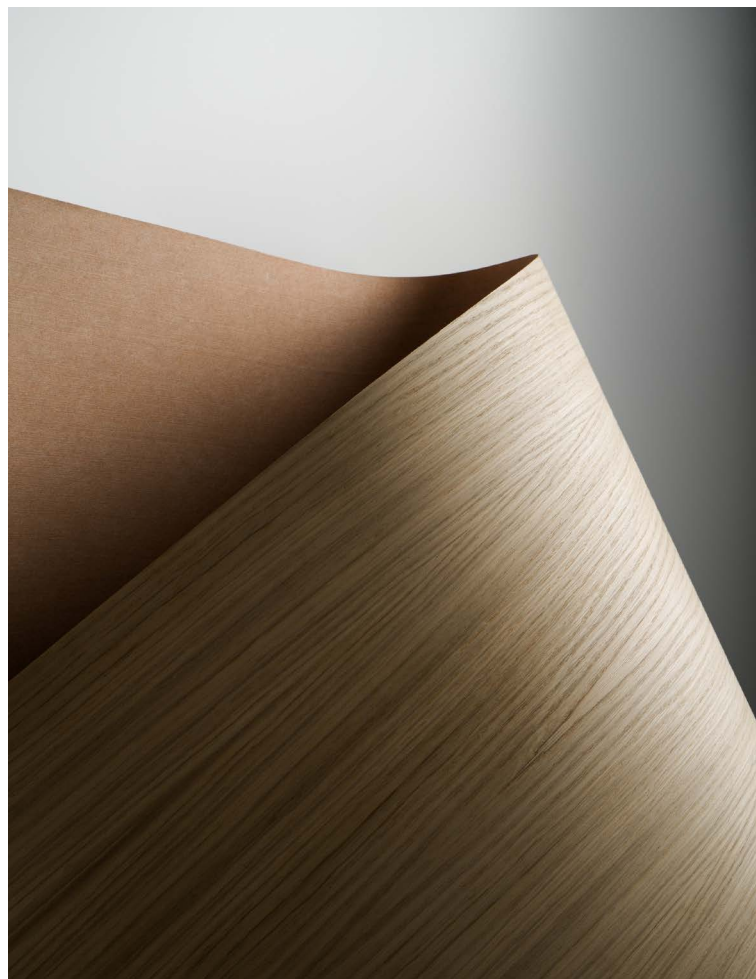


Standardowe wymiary

Finflex

Format (mm)

2500 x 1240 mm
lub 3050 x 1240
mm



Dane techniczne

Właściwości	Norma	Wartość
Minimalny promień gięcia	-	50 mm
Tolerancja wymiarów – długość/szerokość	-	15 mm
Mocowanie okleiny	EN 319	> 0,8 N/mm ²
Kąty proste	EN 324-2	+/- 5 mm/m

Wykończenie Produkt jest niewykończony. Dostarczany jest z powierzchnią wstępnie szlifowaną papierem ściernym o gradacji 150, dlatego po zastosowaniu należy go wykończyć olejem lub lakierem.

Możliwości W przypadku innych gatunków lub konfiguracji połączeń prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży.

Grubość okleiny przed szlifowaniem wynosi 0,6 mm. Ostateczna grubość może się różnić po szlifowaniu.

Zastosowanie Produkt doskonale nadaje się do oklejania dowolnego rodzaju podłoża drewnianego, zarówno powierzchni falistych, jak i płaskich, bez potrzeby stosowania specjalistycznych maszyn. Może być stosowany na przykład do produkcji ład i mebli ogólnego przeznaczenia, a także każdego rodzaju wyposażenia, które wymaga falistych lub zakrzywionych form. Postforming nie jest możliwy.

Certyfikat PEFC lub FSC MIX
CREDIT na życzenie.