

The background is an abstract composition of various geometric shapes and textures. At the top, there are vertical panels of yellow, grey, and yellow. Below them, a wooden shelf extends from the left, holding a small green marble. A large red rectangle is positioned in the center, containing white text. Below the red rectangle, the background continues with a grey vertical panel, a yellow panel, and a dark green panel. In the bottom right, a white cylindrical object and a small green square base with a marble on top are visible on a white surface.

Finsa

Express Service

Katalog produktowy

Finsa

Express Service

Katalog produktowy



Spis treści

Kliknij wybrany tytuł sekcji,
aby się do niej przenieść.



Wprowadzenie

Innowacyjni w duchu tradycji	4
Finsa na świecie	6
Nasz magazyn	7
Program magazynowy	8
Certyfikaty	9

Finsa Tech

Płyty standardowe	12
Płyty ognioodporne	13
Płyty wilgocioodporne	14
Płyty lekkie	16
Pozostałe płyty specjalne	18

Finsa Design

Płyty dekoracyjne	24
Powierzchnie dekoracyjne	28
Alfabetyczny spis produktów	36

Innowacyjni w duchu tradycji

Finsa to najstarszy producent płyt drewnopochodnych na Półwyspie Iberyjskim. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1931 roku jako tartak i od tego czasu nieprzerwanie się rozwija, poszerzając swoją ofertę.

Dziś posiadamy dziesięć wysoko wyspecjalizowanych zakładów produkcyjnych. Nasza ciągła troska o unowocześnianie i doskonalenie produktów przyczyniła się do rozwoju naszego asortymentu, obejmującego między innymi płyty wiórowe, MDF, płyty dekoracyjne, płyty fornirowane oraz różnego rodzaju przetworzone materiały, takie jak profile meblowe, elementy zabudowy kuchennej, komponenty meblowe, podłogi laminowane, płyty budowlano-konstrukcyjne i wiele innych.



Finsa na świecie

Obecnie Finsa cieszy się uznaniem na światowym rynku jako producent wysokiej jakości wyrobów drewnopochodnych. Od 1999 roku działamy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej poprzez nasze biuro i magazyn w Polsce.

Finsa Polska, z główną siedzibą w Gdańsku i magazynem w Gdańsku Kowalach, odpowiada za dystrybucję produktów naszej grupy na rynku polskim oraz w krajach sąsiednich, takich jak kraje bałtyckie, Ukraina, Czechy i Słowacja.

Nasi pracownicy to grupa specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży drzewnej i zawsze znajdują odpowiednie rozwiązania dla naszych partnerów.





Nasz magazyn


Dzięki magazynowi logistycznemu w Gdańsku Kowalach i dobrym połączeniom transportowym jesteśmy w stanie zapewnić naszym partnerom szybką obsługę i terminowość dostaw.

Główna logistyka oparta jest na kontenerowym transporcie morskim, który ma zapewnić ciągłość dostaw. Materiał zwożony jest z fabryk w Hiszpanii i Portugalii do magazynu przeładunkowego w hiszpańskim porcie, skąd transportem morskim trafia do Gdańska, a następnie zostaje przetransportowany do naszego magazynu na jego przedmieściach. Stąd też prowadzona jest dystrybucja po Polsce i do reszty krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Program magazynowy

Dzięki możliwościom magazynu w Gdańsku Kowalach, możemy łączyć w dostawach różnorakie produkty z całej oferty grupy Finsa.

W tym katalogu prezentujemy nasz program magazynowy. Każdy z produktów dostępny jest w magazynie do odbioru własnego lub w dostawie paletowej w około 5 dni roboczych.

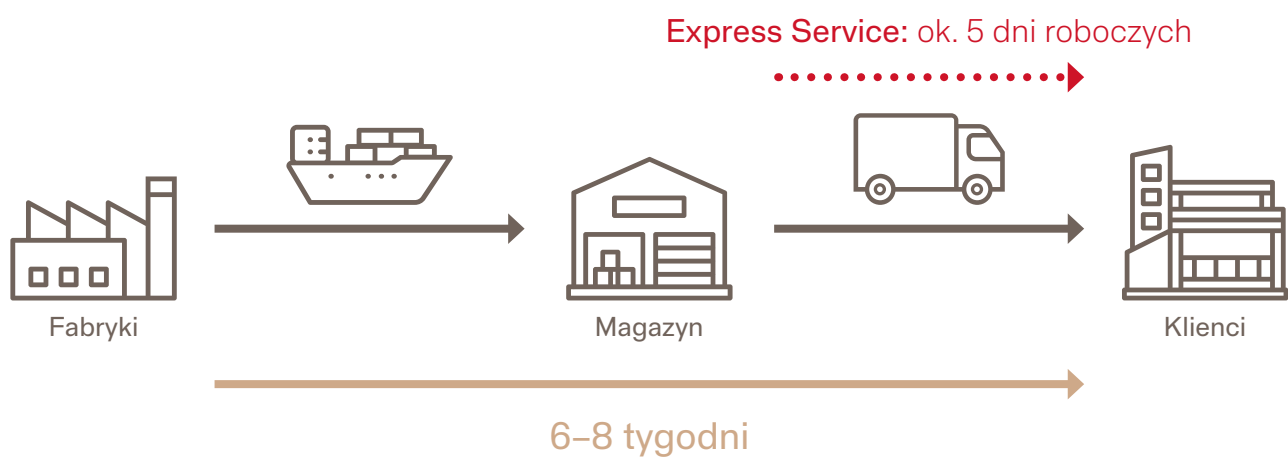

Certyfikaty


EPD®

EPD (Environmental Product Declaration)

Dokument informujący o wpływie materiału na środowisko na przestrzeni całego cyklu jego życia, poczynając od procesu pozyskiwania surowca, przez transport do fabryki, aż po proces produkcji produktu.



Cradle to cradle

Certyfikat wielowymiarowy, ściśle powiązany z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG), świadczący o tym, że produkt jest zarówno bezpieczny, jak i zgodny z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego.



Transparentność produktowa - Declare

Program dobrowolnego ujawniania informacji, który objaśnia skład produktu aż w 99,9%. Certyfikat Declare ma na celu przekształcenie branży materiałów budowlanych w kierunku zdrowszych produktów poprzez zapewnienie przejrzystości.



Ocena zdrowotna HPD

Deklaracja Zdrowia Produktu (HPD) to dokument udostępniany przez producentów w celu ujawnienia składu produktu oraz związanych z nim potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.



Certyfikat Zdrowia Materiału

To analiza materiału przeprowadzana zgodnie z metodologią oceny zdrowia Cradle to Cradle. Certyfikacja ta ma na celu promowanie produktów bezpiecznych i przyjaznych dla zdrowia.



Certyfikaty leśne

PEFC

Certyfikacja łańcucha dostaw PEFC™ zapewnia zweryfikowaną i niezależną gwarancję, że produkty z etykietą PEFC™ zawierają certyfikowany materiał leśny pochodzący z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.



FSC®

Wdrożyliśmy system certyfikacji łańcucha dostaw FSC®, który umożliwia nam dostarczanie klientom certyfikowanych produktów z drewna w 100% nadających się do recyklingu i w znacznym stopniu przyczyniających się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Certyfikat ten jest przyznawany w branży leśnictwa i przyczynia się do popularyzacji certyfikowanego drewna. Z tego względu certyfikujemy nasze plantacje i pomagamy naszym dostawcom w uzyskaniu certyfikatu.



EUTR

Jako oznaka naszej transparentności, dobrowolnie poświadczamy naszą zgodność z rozporządzeniem UE nr 995/2010, które gwarantuje legalne pochodzenie drewna.



ISO 38200

Ta powszechnie obowiązująca norma przekazuje informacje w całym łańcuchu dostaw drewna i produktów pochodzących z drewna.

Certyfikaty zrównoważonego budownictwa

BREEAM, LEED, VERDE, WELL i LBC

Nasze rozwiązania w drewnie spełniają również kryteria poniższych certyfikatów zrównoważonego budownictwa.





Finsa
Tech

Fibranor (E-Z) | Fibrapan (E-Z) | Iberpan E-Z

Płyta z włókien drzewnych o średniej gęstości (MDF)
Medium-density fibreboard (MDF)

Cechy



Standard



Dostępna z E-Z

- Płyta drewnopochodna drobnowłóknista o średniej gęstości odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym, o gładkiej i doskonale skalibrowanej powierzchni.
- (E-Z): Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Polecana do	obróbki mechanicznej, frezowania, pokrywania i lakierowania.				
Zastosowania	Meble o prostych i zakrzywionych kształtach, drzwi, listwy przypodłogowe, profile.				
Oferta	Dostępna w grubościach od 1,8 do 85 mm.				
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)			
		6 (E-Z)	12	16	18
	3660x2100	52	32	24	21

Superpan (E-Z)

Płyta wiórowa z nasypami MDF
Chipboard with MDF faces

Cechy



Standard



Wyższa wytrzymałość i odporność na obciążenia



Dostępna z E-Z

- Płyta składająca się z zewnętrznych warstw MDF i wewnętrznej warstwy wiórowej, o gładkiej i zwartej powierzchni, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 312:2010, klasyfikacja P2.
- (E-Z): Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Polecana do	pokrywania papierem dekoracyjnym, fornirem naturalnym, foliami, laminatami, lakierem i farbami, nadrukiem, oklejania krawędzi, postformingu.			
Zastosowania	Meble, drzwi, blaty oraz inne elementy mebli kuchennych i drzwi wewnętrznych.			
Oferta	Dostępna w grubościach od 8 do 44 mm.			
Dostępność magazynowa	Na zamówienie			

Fibranor IGN E-Z | Fibrapan IGN E-Z | Iberpan IGN E-Z

Płyta MDF ognioodporna
Fire retardant MDF board

Cechy



Niezapalna



E-Z

- Płyta MDF niezapalna (B-s1,d0 / B-s2,d0) o zwartej, gładkiej i doskonale skalibrowanej powierzchni, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym. Barwiona na kolor czerwony w celu łatwiejszej identyfikacji.
- Reakcja na ogień zgodna z normą EN 13501, klasyfikacja B-s1,d0 dla grubości od 10 do 30 mm i B-s2,d0 dla grubości <10 mm i >30 mm.
- E-Z: Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Polecana do	frezowania, perforacji, pokrywania papierem dekoracyjnym, fornirem naturalnym, laminatami, lakierem.
Zastosowania	Panele ściennie i sufitowe, ścianki działowe oraz meble w budynkach publicznych, architektura efemeryczna.
Oferta	Dostępna w grubościach od 3 do 50 mm.

Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)							
		3	6	10	12	16	18	19	25
	2850x2100	180	62	46	38	30	28	28	20
	3050x1220						40/50		

Fimapan IGN E-Z

Płyta wiórowa ognioodporna
Fire retardant chipboard

Cechy



Niezapalna



E-Z

- Płyta wiórowa niezapalna (B-s1,d0), o gładkiej i jednorodnej powierzchni, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym. Barwiona na kolor czerwony w celu łatwiejszej identyfikacji.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 312:2010, klasyfikacja P2.
- E-Z: Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Polecana do	pokrywania papierem dekoracyjnym, fornirem naturalnym, foliami, laminatami.
Zastosowania	Panele ściennie i sufitowe, drzwi w miejscach publicznych, architektura efemeryczna (stoiska, itp.).
Oferta	Dostępna w grubościach od 8 do 40 mm.

Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)			
		12	16	18	25
	2850x2100	38	30	28	25
	3050x1220			40/51	
	3050x1250		56/48		

Fibrapan HID IGN E-Z

Płyta MDF ognioodporna odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku wilgotnym

Fire retardant MDF board for general use in humid environments

Cechy



Odporna na ogień



Odporna na wilgoć



Certyfikat IMO



E-Z

- Płyta MDF niezapalna (B-s1,d0) o zwartej, gładkiej i doskonale skalibrowanej powierzchni, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku wilgotnym. Barwiona na kolor czerwony i zielony w celu łatwiejszej identyfikacji.
- Reakcja na ogień zgodna z normą EN 13501, klasyfikacja B-s1,d0.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 622-5:2009, klasyfikacja MDF.H.
- E-Z: Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Polecana do	frezowania, pokrywania papierem dekoracyjnym, fornirem naturalnym, lakierowania.	
Zastosowania	Panele ściennie i sufitowe, ścianki działowe oraz meble w budynkach publicznych, architektura efemeryczna.	
Oferta	Dostępna w grubościach od 10 do 22 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)
		18
	3050x1220	40/50

Fibranor Exterior TD NAF

Cienka płyta HDF wilgocioodporna o podwyższonych parametrach odpornościowych na warunki zewnętrzne

Thin, moisture-resistant HDF board with improved resistance to external conditions

Cechy



Ulepszona wilgocioodporność



Bez dodatku formaldehydu



O wysokiej gęstości

- Cienka płyta HDF o wysokiej odporności na wilgoć i zmiany temperatury. Posiada gładką i doskonale skalibrowaną powierzchnię. Nadaje się do wymagających zastosowań w środowiskach wilgotnych, specjalnie zaprojektowana dla przemysłu drzwiowego.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 622-5:2009, klasyfikacja MDF.H. Wytrzymała na rozrywanie po teście gotowania (V100).
- Posiada certyfikaty CARB i EPA.
- Wyprodukowana z użyciem klejów bez dodatku formaldehydu (NAF).

Polecana do	frezowania, pokrywania różnego rodzaju powłokami, lakierowania.	
Zastosowania	Drzwi zewnętrzne.	
Oferta	Dostępna w grubościach od 2,5 do 6 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)
		4 6
	2500x2050	96
	2850x2100	62



Fimapan HID (E-Z)

Płyta wiórowa wilgocioodporna
Moisture-resistant chipboard

Cechy



Odporna
na wilgoć



Dostępna z E-Z

- Płyta wiórowa odporna na wilgoć (B-s1,d0), o gładkiej i jednolitej powierzchni, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku wilgotnym. Barwiona na kolor zielony w celu łatwiejszej identyfikacji.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 312:2010, klasyfikacja P3.
- (E-Z): Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Polecana do	pokrywania papierem dekoracyjnym, foliami, laminatami.
Zastosowania	Meble kuchenne i łazienkowe, blaty, drzwi, ścianki działowe.
Oferta	Dostępna w grubościach od 5 do 50 mm. E-Z: Dostępna w grubościach od 6 do 40 mm.
Dostępność magazynowa	Na zamówienie



Fibrapan 400 E-Z | Iberpan 400 E-Z

Lekka płyta z włókien drzewnych o gęstości 400 kg/m³
Lighweight 400 kg/m³ density fibreboard

Cechy



Lekka



E-Z

- Płyta z włókien drzewnych o niskiej gęstości, 400-450 kg/m³, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym. Została opracowana jako alternatywne rozwiązanie dla grubych elementów mebli o dużej wadze. Może być poddana obróbce i cięciu przy użyciu standardowych maszyn. Nadaje się do pokryć takich jak naturalny fornir, laminat, a po odpowiednim przygotowaniu, nawet lakier.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 622-5:2009, klasyfikacja UL1-MDF.
- E-Z: Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Polecana do	obróbki mechanicznej, pokrywania papierem dekoracyjnym, fornirem naturalnym, foliami, laminatami, lakierem.	
Zastosowania	Meble, budownictwo, profile, stoiska wystawowe i targowe.	
Oferta	Dostępna w grubościach od 18 do 70 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość <i>Thickness</i> (mm)
	2850x2100	40 12

Finlight

Lekka płyta składająca się z zewnętrznych warstw MDF o grubości 3 mm i wnętrza z płyty Iberpan 300

Very light board formed by 3 mm thick MDF outer layers and Iberpan 300 core

Cechy



Lekka



Płyta typu "sandwich"

- Lekka, trójwarstwowa płyta składająca się z zewnętrznych warstw MDF o grubości 3 mm i wnętrza z płyty Iberpan 300 (o gęstości 300-350 kg/m³), odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym. Połączenie gładkiej, zwartej i bardzo wytrzymałej powierzchni MDF oraz lekkiego wypełnienia.
- Płyta ta nadaje się do powierzchniowej obróbki, cięcia i pokrywania przy użyciu standardowych maszyn oraz lakierowania. Istnieje możliwość łączenia jej z różnymi opcjami dekoracyjnymi Finsa Design.

Polecana do	frezowania powierzchniowego, pokrywania różnego rodzaju powłokami.	
Zastosowania	Drzwi wewnętrzne pełne, meble, blaty, półki, stoiska wystawowe i targowe.	
Oferta	Dostępna w grubościach: 35, 38, 40, 50 i 60 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)
		40
	2850x2100	12

Superpan Star

Lekka płyta wiórowa zawierająca syntetyczny polimer, z zewnętrznym nasypem MDF

Lightweight chipboard with synthetic polymer and MDF board outer layers

Cechy



Lekka

- Lekka płyta składająca się z zewnętrznych warstw z włókien drzewnych (nasyp MDF) i wnętrza z wiórów drzewnych połączonych z lekkim polimerem, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym. Charakteryzuje się gładką i zwartą powierzchnią MDF, odpowiednią do różnorodnych pokryć. Jest lżejsza o 20% od standardowej płyty Superpan, jednocześnie zachowując podobne właściwości techniczne jak płyty wiórowe.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 312:2010, klasyfikacja P2.

Polecana do	montowania okuć, pokrywania papierem dekoracyjnym, fornirem naturalnym, foliami, lakierem, farbami.	
Zastosowania	Meble do samodzielnego złożenia, blaty oraz inne elementy mebli kuchennych, drzwi wewnętrzne, drzwi do szaf, ściany przesuwne, stoiska targowe.	
Oferta	Dostępna w grubościach od 19 and 44 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)
		40
	2850x2100	12



Greenpanel E-Z

Bardzo lekka płyta komórkowa składająca się z zewnętrznych warstw z płyty MDF o grubości 4 mm i wewnętrznej kratownicy MDF o grubości 3 mm

Very light cellular board formed by 4 mm thick MDF board outer layers and a 3 mm thick MDF inner truss

Cechy



Lekka



E-Z

- Płyta komórkowa o bardzo niskiej gęstości składająca się z zewnętrznych warstw z płyty MDF o grubości 4 mm i wnętrza z kratownicy MDF o grubości 3 mm, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym. Jej wyjątkowa konstrukcja sprawia, że jest idealna do zastosowań, które wymagają równowagi między niską masą, dużą grubością, wysoką stabilnością oraz wytrzymałością. Płytę tę można poddawać obróbce mechanicznej i cięciu oraz oklejać obrzeżem.
- E-Z: Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Polecana do	pokrywania różnego rodzaju powłokami, lakierowania.
Zastosowania	Drzwi wewnętrzne, blaty i meble o dużej objętości, podwieszane sufity, stoiska.
Oferta	Dostępna w grubościach od 28 do 100 mm.
Dostępność magazynowa	Na zamówienie



Fibraform E-Z | Fibraform TRV E-Z

Płyta MDF przeznaczona do gięcia z rowkami na jednej stronie biegnącymi wzdłuż lub w poprzek płyty (TRV)

MDF board designed for bending, with grooves running longitudinally or crosswise (TRV) on one side

Cechy



Do gięcia



E-Z

- Płyta MDF z regularnie wyciętymi rowkami biegnącymi wzdłuż lub w poprzek na jednej stronie (równolegle lub prostopadle do dłuższego boku), odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym. Po wygięciu można pokrywać jej gładką stronę różnymi rodzajami powłok lub lakierować.
- E-Z: Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Polecana do	gięcia, pokrywania różnego rodzaju powłokami, lakierowania.		
Zastosowania	Meble (elementy gięte), obłe panele ściennie, stoiska, scenografia i inne elementy oprawy sceny.		
Oferta	Dostępna w grubościach 8 i 10 mm.		
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)	
		8	10
	2850x1030	35	35
	2850x1030 (TRV)	35	35

Superpan H Deck

Płyta Superpan wilgocioodporna pokryta powłoką antypoślizgową

Moisture-resistant Superpan board coated with a film with anti-slip finish

Cechy



Odporna na wilgoć



Polecana na podłogę do wanów



Powłoka antypoślizgowa



Wyższa wytrzymałość i odporność na obciążenia

- Płyta Superpan wilgocioodporna pokryta specjalną powłoką z heksagonalnym wykończeniem antypoślizgowym po stronie widocznej i papierem przeciwprężnym po stronie odwrotnej.

Zastosowania	Samochody dostawcze i ciężarowe, podłogi, podesty, platformy.	
Oferta	Dostępna w grubościach od 12 do 20 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)
	3660x1830	12 32

Finsa Infinite Tricoya®

Płyta drewnopochodna wodoodporna wykonana z drewna acetylowanego

Water-resistant fibreboard made from acetylated wood



- Płyta drewnopochodna wodoodporna, wykonana z drewna acetylowanego, charakteryzująca się nadzwyczajną trwałością (50-letnią gwarancją dla zastosowań ponad gruntem i 25 lat przy kontakcie z gruntem), wysoką stabilnością wymiarową i odpornością na pęcznienie, odpowiednia do stosowania na zewnątrz lub wewnątrz w pomieszczeniach mokrych.
- Wyprodukowana z użyciem klejów bez dodatku formaldehydu (NAF).



Gwarancja Tricoya®



Wysoka wytrzymałość do stosowania na zewnątrz lub wewnątrz



Odporna na pęcznienie i kurczenie



Odporna na grzyby




Dłuższa żywotność pokrycia



Posiada certyfikaty FSC® i PEFC™

Polecana do	frezowania, pokrywania różnego rodzaju powłokami, lakierowania.
Zastosowania	Zewnętrzne meble, drzwi, okna, elewacje, tarasy, oznaczenia.
Oferta	Dostępna w grubościach od 3 do 25 mm.
Dostępność magazynowa	Na zamówienie

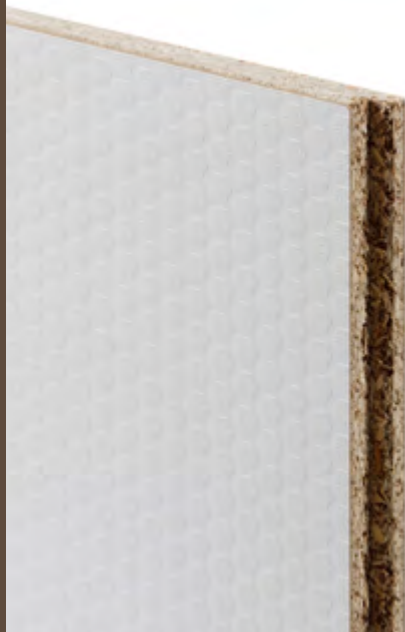

Superpan Tech P4/P6 (E-Z) Decor TG-2 L/TG-4

Płyta Superpan do zastosowań konstrukcyjnych
w środowisku suchym

Superpan board for construction use in dry environments

Cechy



Dostępna z E-Z

- Płyta Superpan Tech do zastosowań konstrukcyjnych pokryta specjalną powłoką z heksagonalnym wykończeniem antypoślizgowym, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym. Cechują ją ulepszone właściwości fizyczne i mechaniczne, zwłaszcza w zakresie odporności na zginanie i duże obciążenia.
- Dostępna w wersji z pióro-wpustem 2- (TG-2 L) lub 4-stronnym (TG-4) i dekorach Gris oraz Granito Pepper. Druga strona płyty pokryta jest gładką melaminą w kolorze Blanco Super.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 312:2010, klasyfikacja P4/P6. Klasyfikacja Bfls1 dla grubości 38 mm.
- (E-Z): Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Zastosowania	Przemysłowe antresole, podłogi i regały, platformy magazynowe, budownictwo mieszkaniowe.
Oferta	Dostępna w grubościach od 8 do 44 mm.
Dostępność magazynowa	Na zamówienie



Superpan Evo E-Z

Płyta Superpan zawierająca do 40% materiału pochodzącego z recyklingu

Superpan board containing up to 40% recycled material

Cechy



- Płyta Superpan z wilgocioodpornymi zewnętrznymi warstwami MDF, opracowana z myślą o zastosowaniach wymagających wysokiej jakości powierzchni.
- Zrównoważony materiał, który zawiera wysoki procent drewna pochodzącego z odzysku, w 100% nadający się do recyklingu po zakończeniu okresu użytkowania.
- Ulepszona i wilgocioodporna zewnętrzna powierzchnia z włókien drzewnych o grubości 2,5 mm umożliwia zastosowanie różnych rodzajów wykończeń i pokryć, jak również jej obróbkę mechaniczną. Odpowiednia do frezowania powierzchniowego.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 312:2010, klasyfikacja P2.
- E-Z: Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Polecana do	frezowania powierzchniowego, bardzo wymagających procesów obróbki, takich jak powlekanie na gorąco, laminowania, fornirowania, oklejania krawędzi.
Zastosowania	Meble kuchenne i łazienkowe.
Oferta	Dostępna w grubościach od 16 do 44 mm.
Dostępność magazynowa	Na zamówienie

Fibrapan Bio

Płyta MDF wilgocioodporna wykonana z użyciem klejów pochodzenia naturalnego

Moisture-resistant MDF board made of adhesives from natural sources

Cechy



Do użytku
w środowisku
wilgotnym



Klej NAF
(pozyskiwany
z kory drzewa)



Zawartość
składników
naturalnych
powyżej 99%



Ze źródeł
roślinnych, które
nie zakłócają
łańcucha
żywnościowego



Do głębokiego
frezowania



Niska
nasiąkliwość
w procesie
lakierowania

- Płyta MDF wilgocioodporna, wykonana z użyciem klejów w 100% pochodzenia naturalnego, uzyskanych z kory drzewa oraz z użyciem biowosku. Składniki naturalne stanowią ponad 99% jej składu. Odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku wilgotnym.
- Wykonana z drewna pochodzącego z produktów ubocznych z lokalnych tartaków i odpowiedzialnie zarządzanych lasów z certyfikatem PEFC/FSC.
- Użyte kleje zawierają taniny pozyskane z kory drzewa, są bez dodatku formaldehydu i izocyjanianów oraz nie zawierają surowców pochodzenia kopalnego.
- Zapewnia doskonałą jakość powierzchni podczas obróbki mechanicznej i niską nasiąkliwość, umożliwiając idealne wykończenie, takie jak lakierowanie, jednocześnie zmniejszając zużycie narzędzi.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 622-5:2009, klasyfikacja MDF.H.
- Wyprodukowana z użyciem klejów bez dodatku formaldehydu (NAF).

Polecana do

obróbki mechanicznej, pokrywania fornirem naturalnym, lakierowania.

Zastosowania

Meble o prostych i nieregularnych kształtach, nogi, drzwi, profile, listwy przypodłogowe.

Oferta

Dostępna w grubościach od 19 and 44 mm.

Dostępność magazynowa

Na zamówienie



Finsa Design



Fibracolour (IGN) E-Z

Płyta MDF barwiona w masie (niezapalna)
MDF board coloured throughout its mass

Cechy



Barwiona
w masie



E-Z




Dostępna
w wersji
ognioodpornej

- Płyta MDF barwiona w masie, stworzona z użyciem nietoksycznych pigmentów opartych na wodzie. Bezpieczna do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Płyta ta wyróżnia się spójnym i intensywnym zabarwieniem, poddanym rygorystycznym kontrolom jakości podczas procesu produkcji. Kolor utrzymuje jednolitość na całej powierzchni i jest odporny na wpływ światła naturalnego i sztucznego.
- Możliwość łatwego i szybkiego naprawiania ewentualnych uszkodzeń powierzchni. Powierzchnowe szlifowanie pozwala usunąć zadrapania lub uszkodzenia, przywracając produkt do pierwotnego stanu, bez widocznych zmian w jego barwie.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 622-5:2009 (płyty do użytku w warunkach suchych).
- E-Z: Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.
- **W wersji ognioodpornej:** Reakcja na ogień zgodna z normą EN 13501, klasyfikacja B-s2,d0.

*Płyty z różnych partii produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się odcieniem.

Polecana do	obróbki mechanicznej, frezowania, perforacji, pokrywania różnego rodzaju powłokami, lakierowania, olejowania.						
Zastosowania	Meble, fronty kuchenne, panele ściennie i sufitowe, ścianki działowe, dekoracje, architektura efemeryczna (stoiska, itp.).						
Oferta	Dostępna w grubościach od 3 do 30 mm.						
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość <i>Thickness</i> (mm)					
		6	10	16	18	19	25
	2850x2100 (Negro)	90	46	30	28	28	20
	3050x1220 (Negro)	12					
		60					
	2850x2100 (Negro IGN)	16			19		
		30			28		


Fibracolour E-Z – Kolory | Colours



Fibracolour E-Z
Negro



Fibracolour E-Z
Antracita



Fibracolour E-Z
Gris



Fibracolour E-Z
Rojo



Fibracolour E-Z
Azul



Fibracolour E-Z
Amarillo

Twincolour E-Z

Płyta MDF składająca się z zewnętrznych warstw Fibracolour Negro E-Z o grubości 3 mm i wewnętrznej płyty z serii Fibracolour o grubości 10 mm

MDF board formed by 3 mm thick Fibracolour Negro E-Z outer layers and a 10 mm inner board from the Fibracolour range

Cechy



Barwiona
w masie



E-Z

- Płyta MDF składająca się z zewnętrznych warstw MDF barwionego w masie na czarno o grubości 3 mm i wewnętrznej płyty z serii Fibracolour w innym kolorze o grubości 10 mm, stworzona z użyciem nietoksycznych pigmentów. Bezpieczna do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Doskonałe podłoże dla różnorodnych rozwiązań dekoracyjnych, takich jak pantografie lub frezy wykonane na zewnętrznej powierzchni płyty, które ukazą kolor jej wnętrza stworzonego z barwnej płyty Fibracolour.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 622-5:2009 (płyty do użytku w warunkach suchych).
- E-Z: Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

*Płyty z różnych partii produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się odcieniem.

Polecana do	obróbki mechanicznej, frezowania, lakierowania, olejowania.
Zastosowania	Meble, panele ściennie i sufitowe, ścianki działowe, dekoracje, architektura efemeryczna (stoiska, itp.).
Oferta	Dostępna w grubości 16 mm.
Dostępność magazynowa	Na zamówienie





Fibrapan E-Z Tex | Fibracolour E-Z Tex

Płyta MDF teksturowana (surowa | barwiona w masie)
Textured MDF board (raw | coloured throughout its mass)

Cechy



Dostępna
w wersji
barwionej
w masie

- Płyta MDF surowa lub barwiona w masie, z wyłóconą teksturą. Dziewięć różnorodnych wzorów – zarówno liniowych, geometrycznych, jak i abstrakcyjnych – oraz możliwość aplikacji różnych pokryć na powierzchni płyty otwierają nieograniczone możliwości dekoracyjne.
- Wybór tego typu płyty umożliwia redukcję kosztów w procesie frezowania i szlifowania oraz czasu potrzebnego do osiągnięcia podobnych efektów. Każda płyta prezentuje spójny, powtarzający się wzór na całej powierzchni, co zapewnia doskonałą spójność wizualną.
- E-Z: Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN1717-1), CARB2.

*Płyty z różnych partii produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się odcieniem (Fibracolour E-Z TEX).

Polecana do	lakierowania, olejowania, pokrywania foliami.	
Zastosowania	Meble, fronty kuchenne, panele ściennie, sufitowe i drzwiowe, ścianki działowe, dekoracje, architektura efemeryczna (stoiska, itp.).	
Oferta	Dostępna w grubościach 5, 10 i 19 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)
		19
	2800x1220 (Negro Tex Fuji)	7
	2800x1220 (Negro Tex Mojave)	7
	2800x1220 (Negro Tex Prisma)	7
	2800x1220 (Negro Tex Trama)	7
	2800x1220 (Negro Tex Blocks)	7
	2800x1220 (Negro Tex Flute)	7

Nowość | New Infinite Tricoya® Tex

Po wprowadzeniu na rynek Finsa Infinite Tricoya®, a wcześniej teksturowanych płyt MDF, fuzja obu innowacji pozwoliła nam na stworzenie Infinite Tricoya® Tex – teksturowanej płyty wykonanej z drewna acetylowanego, o doskonałej trwałości i stabilności wymiarowej podczas stosowania w skrajnych warunkach, zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzach o bardzo wysokiej wilgotności.

Płyta Infinite Tricoya® Tex dostępna jest na zamówienie w pięciu teksturach: Mojave, Fuji, Trama, Cemento i Veta.



Fibrapan E-Z Tex – Tekstury | Textures



Fibrapan E-Z Tex
Prisma




Fibrapan E-Z Tex
Cemento



Fibrapan E-Z Tex
Mojave



Fibrapan E-Z Tex
Trama



Fibrapan E-Z Tex
Blocks



Fibrapan E-Z Tex
Fuji



Fibrapan E-Z Tex
Veta




Fibrapan E-Z Tex
Flute




Fibrapan E-Z Tex
Pirámide


Fibracolour E-Z Tex – Tekstury | Textures



Fibracolour
Negro E-Z Tex
Prisma




Fibracolour
Negro E-Z Tex
Cemento



Fibracolour
Negro E-Z Tex
Mojave



Fibracolour
Negro E-Z Tex
Trama



Fibracolour
Negro E-Z Tex
Blocks



Fibracolour
Negro E-Z Tex
Fuji




Fibracolour
Negro E-Z Tex
Veta



Fibracolour
Negro E-Z Tex
Flute



Fibracolour
Negro E-Z Tex
Pirámide



Fibracolour
Gris E-Z Tex
Cemento



Fibraplast (IGN) (HID) (E-Z)

Płyta MDF (ognioodporna) (wilgocioodporna) melaminowana
Melamine-faced (fire retardant) (moisture-resistant) MDF board


Cechy



- Płyta MDF pokryta melaminowanym papierem dekoracyjnym gładkim lub z wybraną strukturą powierzchni, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 622-5:2009 (płyty do użytku w warunkach suchych).
- **W wersji ognioodpornej:** Reakcja na ogień zgodna z normą EN 13501, klasyfikacja B-s1,d0. Płyta barwiona na kolor czerwony w celu łatwiejszej identyfikacji, dostępna wyłącznie w wersji melaminowanej dwustronnie.
- **W wersji wilgocioodpornej:** Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 622-5:2009, klasyfikacja MDF.H.
- (E-Z): Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Polecana do	frezowania, lakierowania.			
Zastosowania	Okładziny drzwiowe, panele ściennie i sufitowe, ścianki działowe, fronty szafek i meble.			
Oferta	Dostępna w grubościach od 3 do 40 mm. IGN: Dostępna w grubościach od 10 do 30 mm.			
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)		
		6	16	18
	2440x2100	70		
	3660x2100 (E-Z)			21
	2850x2100 (IGN) (E-Z)		30	28
	2850x2100 (HID)			28

Fibraplast (IGN) E-Z – Dekory standardowe | *Standard decors*



020
Blanco Medio
Gładka | Genéricos

Fimaplast IGN E-Z

Płyta wiórowa ognioodporna melaminowana
Melamine-faced fire retardant chipboard

Cechy




E-Z

- Płyta wiórowa pokryta melaminowanym papierem dekoracyjnym z wybraną strukturą powierzchni, niezapalna (B-s1,d0), odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym. Płyta barwiona na kolor czerwony w celu łatwiejszej identyfikacji.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 312:2010, klasyfikacja P2.
- E-Z: Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Polecana do	cięcia, oklejania krawędzi.	
Zastosowania	Portale drzwiowe, panele ściennie, meble kontraktowe.	
Oferta	Dostępna w grubościach od 10 do 40 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)
		18
	2850x2100	28

Fimaplast IGN E-Z – Dekory standardowe | *Standard decors*



020
Blanco Medio
Soft III | Genéricos




71A
Gris Gu
Soft III | DUO




49D
Lissa Oak
Mesura | Genéricos



231
Negro
Soft III | DUO



33F
Nogal Siroko
Atlas | DUO




5AE
Nogal Slow
Atlas | DUO



98V
Roble Aurora
Atlas | DUO



41G
Roble Hera
Sega | DUO

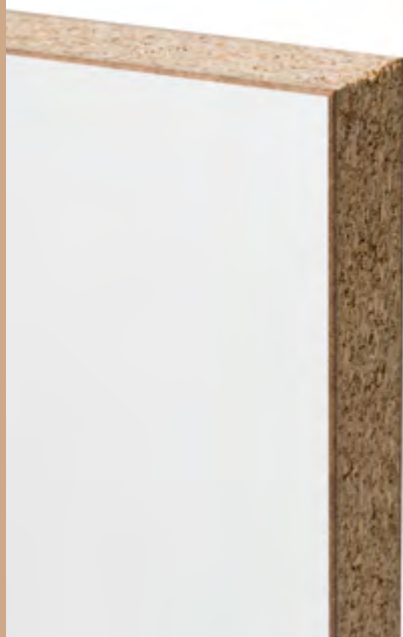

Superpan Decor

Płyta Superpan melaminowana
Melamine-faced Superpan board

Cechy



Płyta melaminowana



W połysku



Wyższa wytrzymałość i odporność na obciążenia




Perfekcyjne cięcie i doskonałe zachowanie przy montażu okuć


- Płyta składająca się z zewnętrznych warstw MDF i wewnętrznej warstwy wiórowej, pokryta melaminowanym papierem dekoracyjnym z wykończeniem w połysku, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym. Zastosowanie płyty Superpan jako nośnika podnosi jej wytrzymałość oraz jakość obróbki podczas cięcia lub nawiercania.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 312:2010, klasyfikacja P2.

Polecana do	cięcia, frezowania powierzchniowego, oklejania krawędzi.	
Zastosowania	Fronty i korpusy meblowe, stoiska wystawowe i targowe.	
Oferta	Dostępna w grubościach od 8 do 40 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość <i>Thickness</i> (mm)
	2850x2100	18 28

Superpan Decor – Dekory standardowe | *Standard decors*



040
Blanco Ártico
L100 | DUO



78E
White SR209
L100 | DUO



Fimapan E-Z Lam GRIP

Płyta wiórowa pokryta powłoką antypoślizgową
Chipboard coated with a anti-slip laminate


Cechy



- Płyta wiórowa pokryta matą z wykończeniem antypoślizgowym po stronie widocznej i melaminowanym papierem dekoracyjnym w strukturze Soft III po stronie odwrotnej, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym.
- E-Z: Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

Polecana do	cięcia, oklejania krawędzi.	
Zastosowania	Dna szuflad, półki w szafkach kuchennych, garderoby.	
Oferta	Dostępna w grubości 16 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)
	2440x1220	16 10


Fimapan E-Z Lam GRIP – Dekory | *Decors*




Pure White
GRIP



Grey
GRIP



Anthracite
GRIP



Moka
GRIP



Fibranatur

Płyta MDF fornirowana
Veneered MDF board

Cechy



Płyta
fornirowana

- Płyta MDF pokryta naturalnym fornirem wyższej jakości po stronie widocznej i niższej jakości po stronie odwrotnej, wstępnie szlifowana, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 622-5:2009.

Polecana do	frezowania, cięcia, perforacji, wybarwiania, lakierowania, olejowania, woskowania.	
Zastosowania	Fronty i korpusy mebli, stoły, drzwi, parapety, okładziny ścienne, panele dekoracyjne.	
Oferta	Dostępna w grubościach od 3 do 56 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość <i>Thickness</i> (mm)
	2850x2100	19 28

Fibranatur – Forniry standardowe | *Standard veneers*



Roble Eur
Dąb Europejski
Pasiak | A/B



Fibracolour Negro E-Z Natur

Płyta MDF barwiona w masie na czarno, fornirowana
Veneered MDF board coloured black throughout its mass

Cechy



Płyta
fornirowana



E-Z



Barwiona
w masie

- Płyta MDF barwiona w masie na czarno, pokryta naturalnym fornirem wyższej jakości po stronie widocznej i niższej jakości po stronie odwrotnej.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 622-5:2009.
- E-Z: Obniżona emisja formaldehydu <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

*Płyty bazowe Fibracolour Negro E-Z z różnych partii produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się odcieniem.

Polecana do	frezowania, cięcia, wybarwiania, lakierowania, olejowania, woskowania.	
Zastosowania	Fronty i korpusy mebli, okładziny ścienne, panele dekoracyjne.	
Oferta	Dostępna w grubościach od 3 mm do 45 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość Thickness (mm)
	2850x2100	20 14

Fibracolour Negro E-Z Natur – Forniry standardowe | *Standard veneers*



Roble Eur
Dąb Europejski
Pasiak | A+/AB



Fimanatur

Płyta wiórowa fornirowana
Veneered chipboard

Cechy



- Płyta wiórowa, pokryta naturalnym fornirem wyższej jakości po stronie widocznej i niższej jakości po stronie odwrotnej, odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku suchym.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 312:2010, klasyfikacja P2.

Polecana do	cięcia, wybarwiania, lakierowania, olejowania, woskowania.	
Zastosowania	Korpusy mebli, stoły, okładziny ściennie, panele dekoracyjne.	
Oferta	Dostępna w grubościach od 6 do 41 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość <i>Thickness</i> (mm)
	2850x2100	19 28

Fimanatur – Forniry standardowe | *Standard veneers*



Roble Eur
Dąb Europejski
Flader | **AB/B**



Roble Eur
Dąb Europejski
Pasiak | **AB/B**

Superpan Natur

Płyta Superpan fornirowana
Veneered Superpan board

Cechy



Płyta
fornirowana



Wyższa
wytrzymałość
i odporność na
obciążenia



Perfekcyjne
cięcie i doskonałe
zachowanie przy
montażu okuć

- Płyta składająca się z zewnętrznych warstw z płyty MDF i wewnętrznej warstwy wiórowej, pokryta naturalnym fornirem wyższej jakości po stronie widocznej i niższej jakości po stronie odwrotnej. Zastosowanie płyty Superpan jako nośnika podnosi jej wytrzymałość oraz jakość obróbki podczas cięcia lub nawiercania.
- Płyta spełniająca techniczne wymagania określone w normie EN 312:2010, klasyfikacja P2.

Polecana do	frezowania powierzchniowego, wybarwiania, lakierowania, olejowania, woskowania.	
Zastosowania	Fronty i korpusy mebli, stoły, okładziny ścienne, panele dekoracyjne.	
Oferta	Dostępna w grubościach od 9 do 41 mm.	
Dostępność magazynowa (szt./paleta)	Rozmiar Size (mm)	Grubość <i>Thickness</i> (mm)
	2850x2100	19 14*/28

*14 płyt w paletce tylko w przypadku fornirów mieszanych.

Superpan Natur – Forniry standardowe | *Standard veneers*



Roble Eur
Dąb Europejski
Flader | A/B




Roble Eur
Dąb Europejski
Pasiak | A/B



Roble Eur
Dąb Europejski
Mieszany | AB/AB



Fresno
Jesion
Pasiak | A/B



Nogal
Orzech Amerykański
Flader | A/B



Nogal
Orzech Amerykański
Mieszany | AB/AB



Haya
Buk Parzony
Flader | A/B



Abedul
Brzoza
Flader | A/B



Pino
Sosna Galicyjska
Flader | A/B

Alfabetyczny spis produktów

Fibracour (IGN) E-Z	Płyta MDF barwiona w masie (niezapalna) <i>MDF board coloured throughout its mass</i>
Fibracour Negro E-Z Natur	Płyta MDF barwiona w masie na czarno, fornirowana <i>Veneered MDF board coloured black throughout its mass</i>
Fibraform E-Z Fibraform TRV E-Z	Płyta MDF przeznaczona do gięcia z rowkami na jednej stronie biegnącymi wzdłuż lub w poprzek płyty (TRV) <i>MDF board designed for bending, with grooves running longitudinally or crosswise (TRV) on one side</i>
Fibranatur	Płyta MDF fornirowana <i>Veneered MDF board</i>
Fibranor (E-Z) Fibrapan (E-Z) Iberpan E-Z	Płyta z włókien drzewnych o średniej gęstości (MDF) <i>Medium-density fibreboard (MDF)</i>
Fibranor Exterior TD NAF	Cienka płyta HDF wilgocioodporna o podwyższonych parametrach odpornościowych na warunki zewnętrzne <i>Thin, moisture-resistant HDF board with improved resistance to external conditions</i>
Fibranor HID (E-Z) Fibrapan HID (E-Z) Iberpan HID E-Z	Płyta MDF wilgocioodporna <i>Moisture-resistant MDF board</i>
Fibranor IGN E-Z Fibrapan IGN E-Z Iberpan IGN E-Z	Płyta MDF ognioodporna <i>Fire retardant MDF board</i>
Fibrapan 400 E-Z Iberpan 400 E-Z	Lekka płyta z włókien drzewnych o gęstości 400 kg/m ³ <i>Lightweight 400 kg/m³ density fibreboard</i>
Fibrapan Bio	Płyta MDF wilgocioodporna, wykonana z użyciem klejów pochodzenia naturalnego <i>Moisture-resistant MDF board made of adhesives from natural sources</i>
Fibrapan E-Z Tex Fibracour E-Z Tex	Płyta MDF teksturowana (surowa barwiona w masie) <i>Textured MDF board (raw coloured throughout its mass)</i>
Fibrapan HID IGN E-Z	Płyta MDF ognioodporna odpowiednia do użytku ogólnego w środowisku wilgotnym <i>Fire retardant MDF board for general use in humid environments</i>
Fibraplast (IGN) (HID) (E-Z)	Płyta MDF (ognioodporna) (wilgocioodporna) melaminowana <i>Melamine-faced (fire retardant) (moisture-resistant) MDF board</i>
Fimanatur	Płyta wiórowa fornirowana <i>Veneered chipboard</i>
Fimapan E-Z Lam GRIP	Płyta wiórowa pokryta powłoką antypoślizgową <i>Chipboard coated with a anti-slip laminate</i>
Fimapan HID (E-Z)	Płyta wiórowa wilgocioodporna <i>Moisture-resistant chipboard</i>
Fimapan IGN E-Z	Płyta wiórowa ognioodporna <i>Fire retardant chipboard</i>
Fimaplast IGN E-Z	Płyta wiórowa ognioodporna melaminowana <i>Melamine-faced fire retardant chipboard</i>
Finlight	Lekka płyta składająca się z zewnętrznych warstw MDF o grubości 3 mm i wnętrza z płyty Iberpan 300 <i>Very light board formed by 3 mm thick MDF outer layers and Iberpan 300 core</i>
Finsa Infinite Tricoya®	Płyta drewnopochodna wodoodporna wykonana z drewna acetylowanego <i>Water-resistant fibreboard made from acetylated wood</i>
Greenpanel E-Z	Bardzo lekka płyta komórkowa składająca się z zewnętrznych warstw z płyty MDF o grubości 4 mm i wewnętrznej kratownicy MDF o grubości 3 mm <i>Very light cellular board formed by 4 mm thick MDF board outer layers and a 3 mm thick MDF inner truss</i>
Superpan (E-Z)	Płyta wiórowa z nasypami MDF <i>Chipboard with MDF faces</i>
Superpan Decor	Płyta Superpan melaminowana <i>Melamine-faced Superpan board</i>
Superpan Evo E-Z	Płyta Superpan zawierająca do 40% materiału pochodzącego z recyklingu <i>Superpan board containing up to 40% recycled material</i>
Superpan H Deck	Płyta Superpan wilgocioodporna pokryta powłoką antypoślizgową <i>Moisture-resistant Superpan board coated with a film with anti-slip finish</i>
Superpan IGN E-Z Superpan Tech P4 IGN E-Z	Płyta Superpan ognioodporna <i>Fire retardant Superpan board</i>
Superpan Natur	Płyta wiórowa fornirowana <i>Veneered chipboard</i>
Superpan Star	Lekka płyta wiórowa zawierająca syntetyczny polimer, z zewnętrznym nasypem MDF <i>Lightweight chipboard with synthetic polymer and MDF board outer layers</i>
Superpan Tech P4/P6 (E-Z) Decor TG-2 L/TG-4	Płyta Superpan do zastosowań konstrukcyjnych w środowisku suchym <i>Superpan board for construction use in dry environments</i>
Twincour E-Z	Płyta MDF składająca się z zewnętrznych warstw Fibracour Negro E-Z o grubości 3 mm i wewnętrznej płyty z serii Fibracour o grubości 10 mm <i>MDF board formed by 3 mm thick Fibracour Negro E-Z outer layers and a 10 mm inner board from the Fibracour range</i>

