

Finsa
Design

Fibracolour Natur E-Z



finsa.com



Fibracolor Noir E-Z

Caractéristiques



Le FIBRACOLOUR NOIR NATUR E-Z est un panneau de fibres de bois teinté noir dans la masse et revêtu d'un placage de bois.

De qualité E-Z, il émet moins de 0,05 ppm de formaldéhyde.

Applications



Le Fibracolor Noir Natur E-Z peut convenir pour des applications très variées :

Décoration d'intérieur

Panneaux muraux, cloisons, revêtements décoratifs.

Offre

Produit

- Fibracolor Noir Natur E-Z Chêne blanc de fil
- Fibracolor Noir Natur E-Z Noyer US
- Fibracolor Noir Natur E-Z Chêne Rustique
- Fibracolor Noir Natur E-Z Chêne Fumé Venato
- Fibracolor Noir Natur E-Z Chêne Nature Vintage
- Fibracolor Noir Natur E-Z Chêne Antique (Sega)



Chêne blanc de fil

Noyer US

Chêne Rustique

Chêne Fumé Venato

Chêne Nature Vintage

Chêne Antique (Sega)

La combinaison du support teinté dans la masse et du placage de bois ouvre la voie à une grande variété d'effets esthétiques et de finitions innovantes, en créant un contraste entre la surface naturelle et l'âme et les chants du panneau.

Mobilier

Meubles de salon, auxiliaires, de bureau, portes de placards.

Lieux de vente

Comptoirs, présentoirs, habillages muraux.

Dimensions (mm)

3 050 × 1 220

Épaisseur (mm)

19

Données techniques

Propriétés du Fibracolor Noir Natur E-Z (valeurs moyennes pour l'épaisseur 19 mm)

Densité * (selon EN 323)	710 kg / m ³
Traction interne (selon EN 319)	0,55 N / mm ²
Résistance à la flexion (selon EN 310)	20 N / mm ²
Module d'élasticité (selon EN 310)	2 200 N / mm ²
Gonflement après immersion dans l'eau 24 heures (selon EN 317)	12 %
Humidité (selon EN 322)	7 +/- 3 %

Tolérances dimensionnelles (dimensions nominales pour l'épaisseur 19 mm)

Épaisseur (selon EN 324-1)	+0,1 / -0,5 mm
Longueur et largeur (selon EN 324-1)	+0 / -3 mm

* : information de densité donnée à titre indicatif.

Ces valeurs physico-mécaniques satisfont / améliorent les valeurs établies dans la norme européenne EN 622-5:2009, tableau 3. - Conditions requises pour les panneaux utilisés généralement en milieu sec (type MDF).

Certifications




La collection qui vous est ici présentée correspond aux références actuellement stockées sur la Plateforme Sud de Finsa en France. Elles sont disponibles à partir d'un panneau sous conditions.

Autres placages ou teintes de MDF sur demande.

Contactez notre réseau commercial pour toute question ou information complémentaire.

Photos de couverture et ci-contre :
Maison à Pontevedra (Espagne)
Fibracolor Noir Natur Chêne
Alex Fernandez Photography

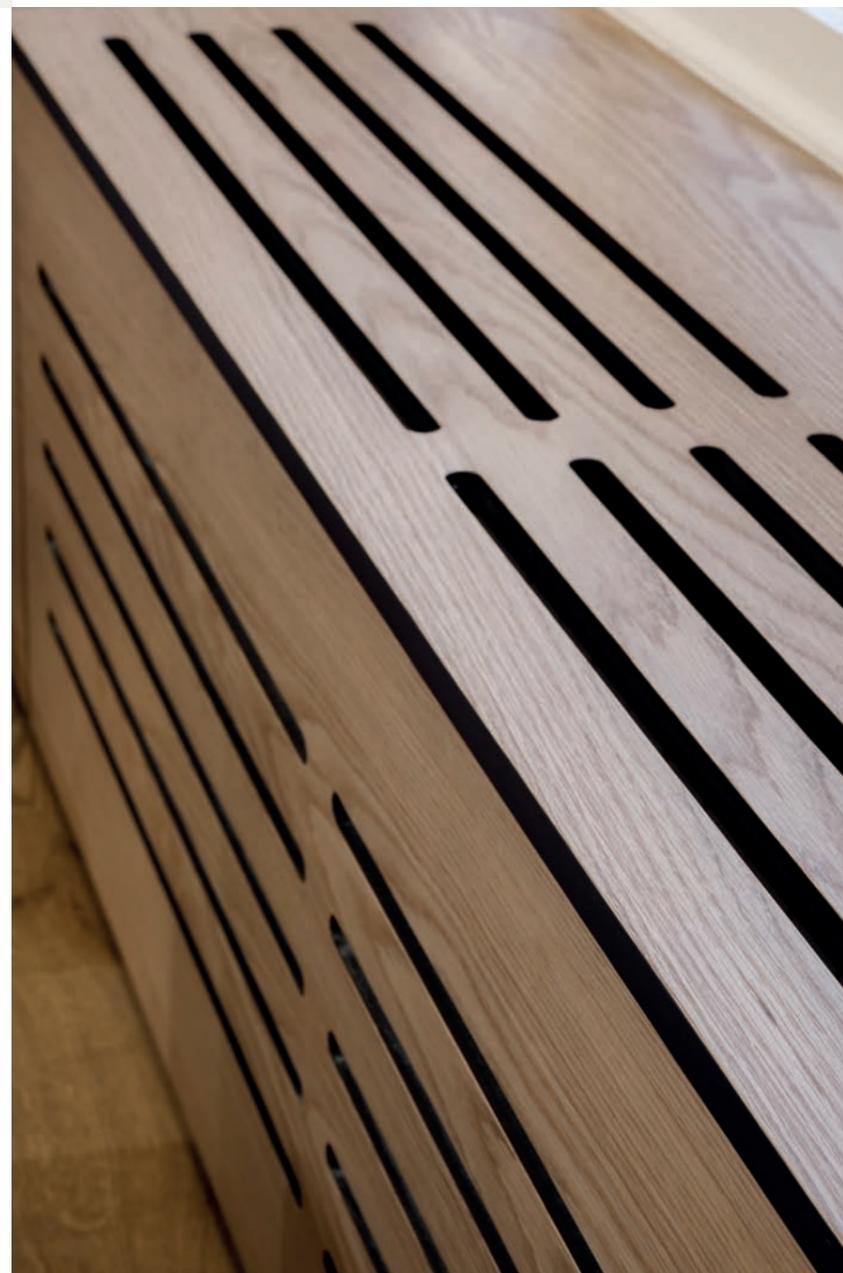

finsa.com

Finsa propose des solutions bois décoratives et techniques pour l'agencement.

Nous sommes à votre écoute pour toutes questions sur ce document, préconisations souhaitées en vue d'une conception spécifique.

Contactez votre délégué commercial Finsa ou écrivez-nous à l'adresse **finsafrance@finsa.com**.

FINSA France

151 route de Hourès
40 110 Morcenx

T : (+33) 5 58 82 59 00

E : finsafrance@finsa.com

Suivez-nous sur LinkedIn, YouTube, Pinterest, Instagram

Finsa