

# Durabilidade



Baixa absorção



Suporte para cargas elevadas

Os painéis SuperPan® Tech Encoform EZ são adequados para a classe de serviço 2 e para as classes de utilização 1 e 2, de acordo com a norma EN 312.

## Utilização e manutenção

O SuperPan® Tech Encoform EZ é adequado para dois tipos de cofragem:

- Obras horizontais: suportadas livremente.
- Estruturas fixas: fixadas com parafusos.

Para manter a qualidade do betão, é essencial proteger os painéis da humidade e da luz solar direta e armazená-los verticalmente quando não estiverem a ser utilizados.

Antes de cada aplicação de betão, é essencial utilizar um agente descofrante adequado, de acordo com as instruções do fabricante. Isto garante melhores resultados e prolonga a vida útil do produto, permitindo entre **10 e 15 reutilizações**, desde que se sigam boas práticas de manuseamento e armazenamento.

## Outros painéis para cofragens

**FimaPan® H Decor ENC:** painel de partículas hidrófugo de 10 mm (tetos) e 22 mm (paredes). Reutilizável

**FibraPan® Decor ENC:** MDF de 2,5 a 4 mm, ideal para cofragens (também curvas). Proporciona um acabamento liso e uniforme de betão sem necessidade de reboco posterior. Painel de utilização única, não reutilizável. Ideal para betão à vista em varandas e elementos em consola.

## Construção em madeira, construção sustentável

Contribui para a circularidade, ajuda a gestão sustentável das florestas, assegura a sustentabilidade socioeconómica das zonas rurais e ajuda a mitigar as alterações climáticas.

Está em linha com os objetivos da União Europeia para a redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Apresenta as seguintes vantagens:

- Captura e armazena CO<sub>2</sub>
- Baixa condutividade térmica
- Emissão de formaldeído muito baixa



# Finsa Tech

# SuperPan® Tech Encoform EZ

Painel para cofragens profissionais

# Finsa


finsa.com

finsa.com

# Painel estrutural P5 para cofragens

## Aplicações

- Específico para sistemas de cofragem
- Cofragem de pilares ou paredes
- Cofragem de orlas para lajes
- Pequenos trabalhos em betão

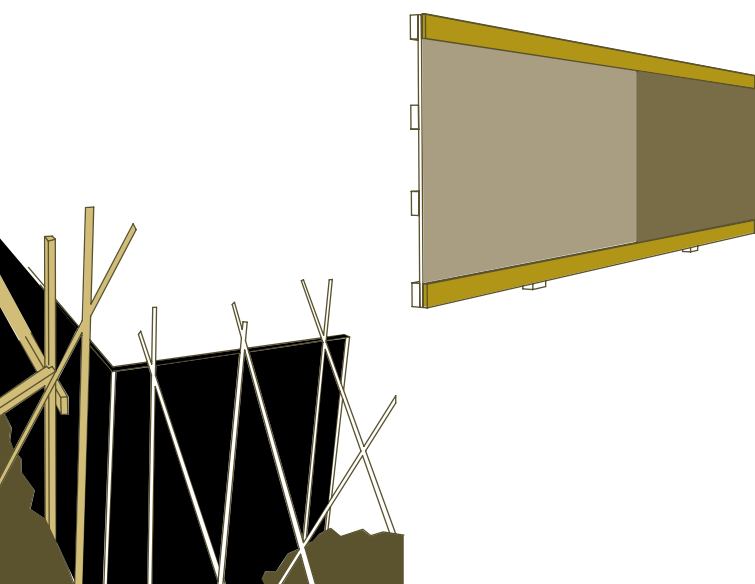

## Vantagens

- Superfície extralisa para um acabamento perfeito
- Excelentes propriedades mecânicas
- Painel com resistência à humidade melhorada
- Uma alternativa eficiente em termos de custo
- Fácil de descofrar
- Versatilidade de formatos
- Permite várias reutilizações
- Boa fixação de parafusos ou pregos

## Características principais



Um painel versátil  
100% reciclável


## Recomendações

O SuperPan® Tech Encoform EZ pode ser maquinado da mesma forma que qualquer outro painel de madeira, seguindo as instruções de segurança fornecidas pelo fabricante das ferramentas.

O SuperPan® Tech Encoform EZ é fornecido com as quatro orlas seladas e protegidas com tinta para evitar a entrada de humidade nas orlas.


Se os painéis tiverem de ser cortados ou perfurados, recomenda-se que todas as orlas e orifícios não selados sejam imediatamente pintados com duas demãos de tinta acrílica impermeável.

Para obter melhores resultados em cofragem, recomenda-se que os painéis sejam fixados aos elementos de suporte da cofragem pela parte de trás.

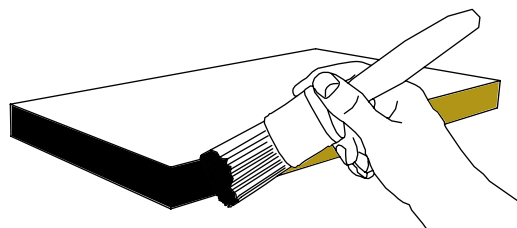


## Painel estrutural P5 para cofragens

O SuperPan® Tech Encoform EZ é um painel à base de madeira especialmente concebido para utilização em cofragens, constituído por faces de fibra de madeira e interior de partículas. Este painel é fornecido revestido com uma película especial e com as orlas seladas e protegidas.

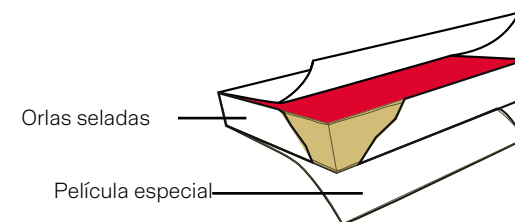

## Aceda à ficha técnica

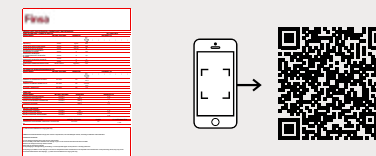

## Oferta:

Espessuras e dimensões sob pedido