

SuperPan® Evo EZ

Fiche technique

Visitez notre site web et consultez les fiches techniques de nos produits.



SuperPan®, avec jusqu'à 40 % de matériaux recyclés

SuperPan® est un matériau durable, qui intègre un pourcentage élevé de bois recyclé dans sa composition et qui est recyclable à 100 % à la fin de sa durée de vie. C'est un panneau qui contribue à l'économie circulaire grâce à ses matériaux réutilisables, renouvelables, fixateurs de CO₂ et à faible émission de formaldéhyde.

Il est fabriqué à partir de bois local provenant de forêts certifiées et gérées de manière responsable, avec jusqu'à 40 % de matériaux recyclés auxquels nous donnons une nouvelle vie, soutenant ainsi la circularité du matériau et contribuant au suprarecyclage et à l'upcycling.

Finsa Tech

SuperPan® Evo EZ

Nouvelle génération de
SuperPan®. Panneau de haute
performance.
Recyclé et 100 % recyclable.



Finsa

finsa.com


finsa.com

SuperPan® Evo—lution

SuperPan® est un panneau innovant dont la composition unique se distingue des autres panneaux conventionnels du marché. Une nouvelle génération de bois technique fabriqué par Finsa grâce à un processus breveté de pressage continu.

SuperPan® Evo EZ est une nouvelle génération de panneaux SuperPan® développés pour des applications avec des exigences de surface élevées qui n'étaient auparavant disponibles qu'avec des panneaux MDF. Il s'agit notamment de la porte de cuisine ou d'autres éléments d'ameublement dans la salle de bains, la maison ou le bureau.

Sa surface en fibres améliorée permet l'application de tous types de revêtements ainsi que l'usinage des surfaces. Il offre une coupe parfaite, une meilleure performance et une capacité de charge élevée, réduit l'écaillage superficiel et augmente la durée de vie de l'outil, tout en étant plus léger que le panneau MDF.

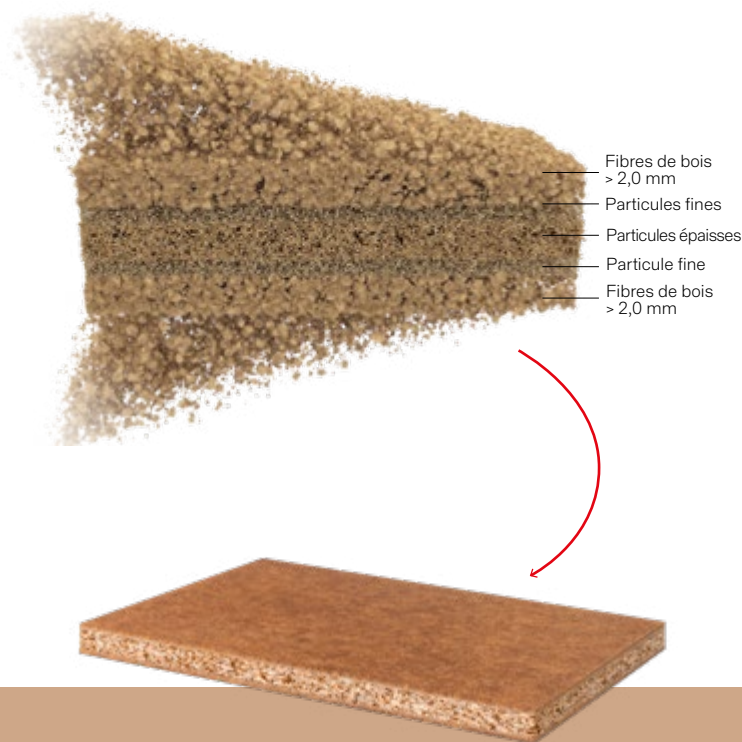

SuperPan® Evo EZ est le panneau idéal pour les meubles de cuisine pour sa haute stabilité et son excellente finition superficielle.

Avantages



100 % recyclable, avec un contenu recyclé allant jusqu'à 40 %



Surface lisse et peu absorbante



Poids réduit



Bon rapport qualité / prix



Haute résistance à la charge



Faibles émissions de formaldéhyde*



Usage optimal de la surface, +/- 2,5 mm de fibres



Des coupes parfaites et d'excellentes performances dans les fixations

Composition

Le pressage des couches permet d'obtenir des synergies qui confèrent au produit une grande stabilité, un rendement élevé et une bonne capacité structurelle.

Disponibilité

Ce panneau peut être fourni nu ou revêtu en fonction de l'application.

Épaisseurs possibles : de 16 mm à 25 mm.

Consultez notre réseau de vente pour plus d'informations.

Utilisations recommandées

Développé **pour les processus les plus exigeants** tels que le hotcoating, le laminage de films PET à haute brillance ou d'autres films, il permet des rainures peu profondes, le placage et le laminage, ainsi que l'application de revêtements de haute qualité tels que le laquage. Grâce à sa compacité, ses chants peuvent être facilement recouverts d'un revêtement ou scellés.



Cuisine



Salle de bains



Mobilier



Façades de cuisine



Hospitality



Retail



Living



Workplace

* SuperPan® Evo EZ est un produit à faibles émissions de formaldéhyde, conforme à la norme E05 (≤0,05 ppm EN 717-1) et certifié ARB2/EPA.