

# Fintop Xtrim

## Ensamblaje para unión de encimeras

Herraje ultraplano para encimeras delgadas

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compatible con encimeras Xtrim.
- Válido para otros productos que permitan un mecanizado mínimo de 9 mm de profundidad.
- Sistema de unión oculta con doble luna y tornillo de rosca métrica.
- Tornillo con cabeza almenada para apriete con destornillador plano.
- Servido en cajas de 20 ud. embolsadas individualmente.


### ESPECIFICACIONES

1x Tornillo M5 x 60 con cabeza almenada

1x Media luna sin rosca

1x Media luna rosca M5

Introducir primero la Luna sin rosca con la cara plana hacia la cabeza del tornillo y, a continuación, la luna roscada en el extremo del tornillo con la cara plana hacia fuera.

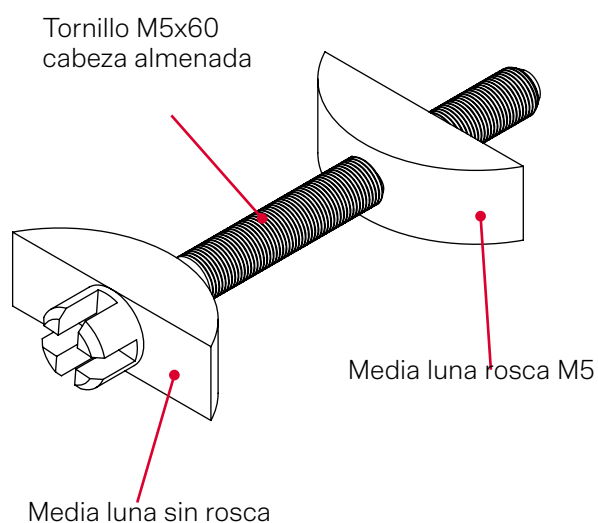

### MECANIZACIÓN

Con canal

(unidades en mm)

